* Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta, ir į teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06042A
Lithuanian. 10/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

GPRS TELEFONAS
SGH-D500

Turinys

Svarbi saugos informacija 7

Išpakavimas 9

Jūsų telefonas 10
Telefono schema 10
Ekranas 13
Fotoaparatas 16
Blykstė 16
Prijungiamas garsiakalbis 16

Darbo pradžia 17
SIM kortelės įdėjimas 17
Baterijos įkrovimas 19
Telefono įjungimas arba išjungimas 21
Klaviatūros užrakinimo funkcijos naudojimas 21

Skambinimo funkcijos 22
Skambinimas 22
Garso nustatymas 27
Atsiliepimas 27
Praleistų skambučių peržiūrėjimas 28
Greitas tyliojo režimo įjungimas 29
Ausinių naudojimas 29

Funkcijų pasirinkimas 30
Programinių mygtukų naudojimas 30
Funkcijų rinkimasis 31

Teksto įvedimas 32
Teksto įvesties režimo keitimas 33
ABC režimo naudojimas 34
T9 režimo naudojimas 35
Skaičių režimo naudojimas 36
Simbolių režimo naudojimas 36

Funkcijos pokalbio metu 37
Pokalbio atidėjimas 37
Garsiakalbio naudojimas 38
Pranešimas apie kitą skambutį 38
Bluetooth ausinių naudojimas 39
Balso aiškumo funkcijos įjungimas ir išjungimas 39
Mikrofono išjungimas 40
Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas 40
Telefonų knygos naudojimas 41
DTMF tonų sekos siuntimas 41

Žinučių tarnybos naudojimas 41
SIM paslaugų naudojimas 42
Konferenciniai pokalbiai 42

Naudojimasis meniu 44
Meniu funkcijų peržiūrėjimas slinkimo mygtukais 44
Naudojimasis nuorodomis 45
Meniu funkcijų sąrašas 46

Skambučių įrašai 51
Visi skambučiai *(1.1 meniu)* 51
Rinkti numeriai *(1.2 meniu)* 52
Gauti skambučiai *(1.3 meniu)* 52
Neatsakyti skambučiai *(1.4 meniu)* 52
Trinti viską *(1.5 meniu)* 53
Skambučių laikas *(1.6 meniu)* 53
Skambučių kainos *(1.7 meniu)* 54

Telefonų knyga 55
Adresatų sąrašas *(2.1 meniu)* 55
Pridėti naują adresatą *(2.2 meniu)* 57
Grupė *(2.3 meniu)* 59
Spartusis rinkimas *(2.4 meniu)* 61
Mano vardo kortelė *(2.5 meniu)* 62
Nustatyti savo numerį *(2.6 meniu)* 63
Valdymas *(2.7 meniu)* 63
Paslaugos numeris *(2.8 meniu)* 64

Programos 65
JAVA pasaulis *(3.1 meniu)* 65
MP3 grotuvas *(3.2 meniu)* 71
Balso įrašymas *(3.3 meniu)* 74
Pasaulinis laikas *(3.4 meniu)* 76
Žadintuvas *(3.5 meniu)* 77
Skaičiuotuvas *(3.6 meniu)* 78
Keitiklis *(3.7 meniu)* 79
Laikmatis *(3.8 meniu)* 79
Chronometras *(3.9 meniu)* 80
SIM AT *(3.10 meniu)* 80

Naršyklė 81
Pagrindinis puslapis *(4.1 meniu)* 81
Žymekliai *(4.2 meniu)* 83
Eiti į URL *(4.3 meniu)* 84
Valyti talpyklą *(4.4 meniu)* 84
Serverio nustatymai *(4.5 meniu)* 84
Dabartinis proxy serveris *(4.6 meniu)* 86

Žinutės 87
Trumposios žinutės *(5.1 meniu)* 87
Daugialypės žinutės *(5.2 meniu)* 94
El. paštas *(5.3 meniu)* 107
Naujų puslapių žinutės *(5.4 meniu)* 119
Balso paštas *(5.5 meniu)* 119
Teksto šablonas *(5.6 meniu)* 120
Tinklo pranešimai *(5.7 meniu)* 121
Atminties būsena *(5.8 meniu)* 122

Pramogų aplankas 123
Vaizdai 123
Vaizdo įrašai 125
Muzika 127
Garsai 129
Atminties būsena 131

Užrašinė 132
Mėnesio peržiūra *(7.1 meniu)* 132
Savaitės peržiūra *(7.2 meniu)* 137
Dienos peržiūra *(7.3 meniu)* 137
Tvarkaraštis *(7.4 meniu)* 138
Sukaktys *(7.5 meniu)* 139
Įvairūs *(7.6 meniu)* 140
Užduotis *(7.7 meniu)* 141
Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama *(7.8 meniu)* . . . 142
Atmint. *(7.9 meniu)* 143
Atminties būsena *(7.10 meniu)* 144

Kamera 145
Fotografuoti *(8.1 meniu)* 145
Įrašyti vaizdo įrašą *(8.2 meniu)* 149
Nuotraukos *(8.3 meniu)* 153
Mano nuotraukos *(8.4 meniu)* 154
Vaizdo įrašai *(8.5 meniu)* 154
Mano vaizdo įrašai *(8.6 meniu)* 156

Nustatymai 157
Laikas ir data *(9.1 meniu)* 157
Telefono nustatymai *(9.2 meniu)* 158
Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)* 160
Garso nustatymai *(9.4 meniu)* 162
Tinklo paslaugos *(9.5 meniu)* 164
Jungimasis *(9.6 meniu)* 169
Sauga *(9.7 meniu)* 173
Atminties būsena *(9.8 meniu)* 176
Nustatyti iš naujo *(9.9 meniu)* 177

Problemų sprendimas 178

Priėjimo kodai 181
Telefono slaptažodis 181
PIN kodas 181
PUK kodas. 182
PIN2 kodas 182
PUK2 kodas. 183
Apribojimo slaptažodis. 183

Sveikatos ir saugos informacija 184
SAR sertifikavimo informacija 184
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi 185
Vairavimas. 186
Eksploatavimo aplinka. 186
Elektroniniai prietaisai 186
Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus. 188
Pagalbos skambučiai. 188
Kita svarbi saugos informacija. 189
Priežiūra 190

Terminai 191

Rodyklė 195

Greitųjų nuorodų kortelė 201

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami bevielio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Išjunkite telefoną, jei esate prie medicininės įrangos. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų (pvz., ligoninėse).

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką. Suteikite kuo tikslesnę visą reikalingą informaciją. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 184 psl.

ĮSPĖJIMAS

GALIMA SPORGIMO RIZIKA, JEI AKUMULIATORIUS PAKEIČIAMAS
KLAIDINGO TIPO AKUMULIATORIUMI.

IŠMESKITE BATERIJAS LAIKYDAMIESI ATITINKAMŲ INSTRUKCIJŲ.

Išpakavimas

Jūsų pakuotę sudaro šios dalys:

Laisvų rankų įranga

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Prijungiamas garsiakalbis

Iš vietinio "Samsung" pardavėjo galite įsigyti šiuos priedus savo telefonui:

- Standartinis akumuliatorius
- Dirželis
- Automobilinis įkroviklis
- Automobilinis laikiklis
- B/T automobilinė laisvų rankų įranga
- Duomenų perdavimo komplektas
- USB raktas
- Bluetooth ausinių komplektas

Pastaba: Telefono priedai gali būti skirtingi; tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ar paslaugų tiekėjo.

Jūsų telefonas

Telefono schema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai jūsų telefono elementai:

Mygtukas(-ai)	**Aprašymas**
(programiniai mygtukai)	Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).
	Laukimo režimu leidžia tiesiogiai prieiti prie dažniausiai naudojamų meniu funkcijų. Daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite 159 psl. Esant meniu režimui peržiūri ekrano meniu funkcijas ir telefonų knygą. Įvedant tekstą, perkelia žymeklį (priklausomai nuo to, kurią pusę spustelėsite).
	Telefonui veikiant laukimo režimu paleidžia WAP (Wireless Application Protocol – bevielio programų protokolo) naršyklę. Meniu režimu pasirenka išryškinto meniu pasirinktis.
	Ekrane ištrina simbolius. Esant meniu režimui grįžta į ankstesnį meniu lygį.
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu vėl iškviečia paskutinį skambintą numerį, praleisto arba gauto skambučio numerį.
	Baigia pokalbį. Laikant nuspaudus įjungia ir išjungia telefoną. Meniu režime atšaukia jūsų įrašus ir grįžta į laukimo režimą.
	Laikant nuspaudus laukimo režimu, prieina prie balso pašto.
	Įveda skaičius, raides ir specialiuosius simbolius.

Mygtukas(-ai)	**Aprašymas** (tęsinys)
	Įveda specialiuosius simbolius. Atlieka įvairias funkcijas.
	(telefono kairėje) Pakoreguoja skambėjimo garsumą, kai telefonas skamba, ir garsiakalbio garsumą pokalbio metu. Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, reguliuoja klaviatūros tonų garsumą. Kai telefonas uždarytas, nuspaudus įjungia foninį apšvietimą. Meniu režimu peržiūri ekrano meniu funkcijas ir telefonų knygą.
	(telefono dešiniajame šone) Laukimo režimu atidaro meniu **Kamera**. Nuspaudus įjungia fotoaparatą. Fotografuoja esant fotografavimo režimui.

Ekranas

Ekrano schema

Ekraną sudaro trys sritys.



Sritis	Aprašymas
Pirmoji eilutė	Rodomos įvairios piktogramos. Žr. 14 psl.
Viduryje	Rodomos žinutės, nurodymai ir bet kokia jūsų įvesta informacija (pvz., numeris, kuriuo norite skambinti).
Apatinė eilutė	Rodomos tuo metu abiem programiniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

Piktograma	Aprašymas
	Rodo gaunamo signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo stipresnis signalas.
	Rodoma skambinant.
	Rodoma, kai esate už ryšio zonos ribų. Esant šiai piktogramai negalite skambinti ar priimti skambučių.
	Rodoma numatytam laikui nustatant garsinį signalą. Daugiau informacijos rasite 77 psl.
	Atsiranda, kai gaunate naują teksto žinutę.
	Atsiranda, kai gaunamas naujas balso pranešimas.
	Atsiranda, kai siunčiate ar gaunate naują paveikslėlio žinutę. Kai mirksi raudona ir mėlyna spalva, iš MMS serverio gaunama arba į jį siunčiama daugialypė žinutė.
	Atsiranda, kai siunčiate ar gaunate naują elektroninį laišką. Kai **@** mirksi raudona ir mėlyna spalva, iš el. pašto serverio gaunamas arba į jį siunčiamas elektroninis laiškas.
	Pakaitomis mirksi, kai vienas iš Gautų žinučių aplankų yra pilnas.
	Pasirodo įjungus skambučių nukreipimo funkciją. Daugiau informacijos rasite 164 psl.
	Atsiranda veikiant IrDA jungčiai. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Piktograma	**Aprašymas** (tęsinys)
	Atsiranda įjungus Bluetooth. Daugiau informacijos rasite 169 psl.
	Atsiranda, kai naudodami programinę kompiuterio įrangą sinchronizuojate telefone saugomą asmeninę informaciją su atitinkamomis kompiuterinėmis programomis.
	Atsiranda, kai prisijungiate prie GPRS tinklo.
	Rodoma, kai esate namų zonoje, jei registravotės šiai paslaugai.
	Rodoma, kai esate miesto zonoje, jei registravotės šiai paslaugai.
	Atsiranda, kai nustatote telefoną priimant skambutį vibruoti. Daugiau informacijos rasite 162 psl.
	Atsiranda, kai įjungtas tylusis telefono režimas. Daugiau informacijos rasite 29 psl.
	Rodo energijos kiekį akumuliatoriuje. Kuo daugiau stulpelių užpildyta, tuo daugiau energijos yra baterijoje.

Foninis apšvietimas

Foninis apšvietimas apšviečia ekraną ir klaviatūrą. Jis įsijungia paspaudus bet kurį mygtuką arba atidarius telefoną. Jis išsijungia, jei tam tikrą laiką nepaspaudžiamas joks mygtukas; tai priklauso nuo **Foninis apšvietimas** meniu parametrų (**9.3.5 meniu**). Daugiau apie tai rasite 161 psl.

Fotoaparatas

Su telefono galinėje pusėje esančiu fotoaparato moduliu galite fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašą.

Daugiau informacijos apie fotoaparato funkciją rasite 145 psl.

Blykstė

Norėdami fotografuoti prietemoje arba tamsoje, galite naudoti į dešinę nuo fotoaparato, telefono galinėje pusėje, įmontuotą blykstę.

Prijungiamas garsiakalbis

Su prijungiamu garsiakalbiu galite girdėti garsus garsiau. Norėdami naudoti garsiakalbį, nuimkite dangtelį ir tada įjunkite garsiakalbį į ausinių lizdą telefono dešiniame šone.

Baigę naudoti prijungiamą garsiakalbį, dangtelį vėl uždėkite.

Darbo pradžia

SIM kortelės įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate SIM kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija: jūsų PIN kodas, užsisakytos ir prieinamos papildomos funkcijos ir pan.

Svarbu! SIM kortelę ir jos kontaktus galima nesunkiai sugadinti ją braižant ir lankstant, todėl įdėdami ar išimdami kortelę elkitės atsargiai.

Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams neprieinamose vietose.

1. Jeigu reikia, išjunkite telefoną laikydami nuspaudę mygtuką, kol bus parodytas išjungimo paveikslėlis.
2. Išimkite akumuliatorių. Norėdami tai atlikti:

   ① Paspauskite fiksatorių virš akumuliatoriaus ir laikykite jį tokioje pozicijoje.

   ② Išimkite akumuliatorių, kaip parodyta.



3. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį taip, kad kortelę užfiksuotų.

   Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai nukreipti į telefoną.



   Pastaba: Norėdami išimti SIM kortelę, išstumkite ją aukštyn taip, kaip parodyta, ir išimkite ją iš laikiklio.



4. Įdėkite bateriją taip, kad laikikliai, esantys gale, įeitų į telefono apačioje esančias angas.



5. Įstumkite bateriją žemyn į telefoną, kol ji užsifiksuos. Prieš įjungdami telefoną patikrinkite, ar baterija įdėta tinkamai.

Baterijos įkrovimas

Jūsų telefonas maitinamas įkraunamo ličio jonų akumuliatoriaus energija. Kelioninis įkroviklis akumuliatoriui įkrauti parduodamas kartu su telefonu. Naudokite tiktai patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio Samsung pardavėjo.

Kelioninis įkroviklis leidžia naudotis telefonu, kol akumuliatorius kraunamas, tačiau tai sulėtins įkrovimo procesą.

Pastaba: Prieš naudodami telefoną pirmą kartą įkraukite akumuliatorių iki galo. Tuščia baterija iki galo įkraunama maždaug per 90 minučių.

1. Kai baterija yra telefone, įjunkite kelioninio įkroviklio laidą į jungtį, esančią telefono apačioje.



2. Įjunkite įkroviklį į standartinį kintamos įtampos maitinimo lizdą.

3. Baigę įkrauti ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo ir iš telefono paspausdami pilkus laikiklius ant jungties šonų ir ištraukdami jungiklį.



Pastaba: prieš išimdami akumuliatorių įkrovimo metu turite išjungti įkroviklį, nes priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija išsenka ir lieka kalbėti tik kelias minutes, išgirsite įspėjantį toną ir ekrane reguliariai pasirodys įspėjantis pranešimas "Senka akumuliuot". Jei taip atsitiks, telefono foninis apšvietimas bus išjungtas, kad būtų taupoma likusi baterijos energija.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia.

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Laikykite nuspaudę mygtuką , kol telefonas įsijungs.
3. Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Daugiau informacijos rasite 181 psl.
4. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Daugiau informacijos rasite 181 psl.

   Telefonas ieško jūsų tinklo ir kai jį suranda, pasirodo laukiantis ekranas. Dabar galite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

   Pastaba: Norėdami pakeisti kalbą, naudokite meniu **Kalba** (**9.2.1 meniu**). Daugiau informacijos rasite 158 psl.
5. Kai norite išjungti telefoną, laikykite nuspaudę mygtuką , kol bus rodoma išjungimo animacija.

Pastaba: Kai telefonas yra uždarytas, prieš tai jums reikės atidaryti telefoną, kada įsijungtų ekranas ir klaviatūra.

Klaviatūros užrakinimo funkcijos naudojimas

Norėdami naudoti skaitinę klaviatūrą, galite telefoną atidaryti, o norėdami, kad jis užimtų mažiau vietos - uždaryti.

Kai telefoną uždarote, ekranas išsijungia ir telefonas automatiškai užrakina nepaslėptų mygtukų funkcijas, todėl net juos atsitiktinai nuspaudus, nieko neįvyksta.

Norėdami klaviatūrą atrakinti, nuspauskite ir laikykite nuspaudę programinį mygtuką **Rakinti** arba kairįjį programinį mygtuką, tada spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**. Įjungiama klaviatūra, ir jūs galėsite naudotis telefono funkcijomis.

Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Kai rodomas laukimo režimo ekranas, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką .

Pastaba: Suaktyvinus **Automatinis perrinkimas** funkciją **Papildomi nustatymai** meniu (**9.2.5 meniu**), telefonas iki dešimties kartų automatiškai pakartos rinkimą, jei pašnekovas neatsako ar numeris užimtas. Daugiau apie tai rasite 159 psl.

Skambinimas į užsienį

1. Laikykite paspaudę mygtuką **0**. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką .

Numerio taisymas

Norėdami išvalyti	Paspauskite
paskutinį rodomą skaitmenį	mygtuką **C**.
bet kurį kitą skaitmenį numeryje	kairiuoju ar dešiniuoju mygtuku nuveskite žymeklį prie vietos skaitmens, kurį norite ištrinti, dešinėje, ir paspauskite mygtuką **C**. Taip pat galite įterpti trūkstamą skaitmenį.
visą ekraną	mygtuką **C** ir laikykite ilgiau nei vieną sekundę.

Pokalbio pabaiga

Jei norite baigti pokalbį, trumpai spustelėkite mygtuką arba uždarykite telefoną.

Pastaba: Jūs galite nustatyti, kaip turėtų reaguoti telefonas, kai jį uždarote meniu **Skaidrių nustatymai** (**meniu 9.2.3**). Daugiau informacijos rasite 158 psl. Kai naudojate ausines, skambutis nebaigiamas uždarius telefoną net tuo atveju, jeigu nustatyta meniu **Žemyn** pasirinktis **Sustabdyti operaciją**.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Jei skambintojas ar gavėjas atpažįstamas, telefonas išsaugo jūsų rinktų, atsakytų ir praleistų skambučių numerius. Daugiau apie tai rasite "Skambučių įrašai" 51 psl.

Norėdami paskambinti vienu iš šių numerių:

1. Jei ekrane užrašėte kokių nors simbolių, spustelėkite mygtuką , kad grįžtumėte į laukimo režimą.
2. Norėdami pamatyti paskutinių skambučių numerius, išrikiuotus pagal tai, kada skambinote, praleidote skambutį ar atsiliepėte, paspauskite mygtuką .
3. Norėdami peržiūrėti numerius, naudokitės mygtukais Aukštyn ir Žemyn, kol numeris, kurio ieškote, bus paryškintas.
4. Norėdami skambinti rodomu numeriu, paspauskite mygtuką .

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Reguliariai naudojamus numerius galite laikyti SIM kortelėje arba įrašyti į telefono atmintį. Šie numeriai ir sudaro jūsų telefonų knygą. Tada jums nereikės prisiminti visų telefonų numerių; tiesiog pasirinkite reikalingą vardą ir iškvieskite su juo susietą numerį.

Išsaugoję numerį telefonų knygoje, galite jį surinkti paspaudę kelis klavišus. Taip pat galite priskirti dažniausiai naudojamus numerius skaičių klavišams, naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija.

Daugiau informacijos apie Telefonų knygą rasite 55 psl.

Numerių išsaugojimas laukimo režimu

Iškart, kai jūs pradedate vesti telefono numerį, funkcija **Įrašyti**, atsiradusi virš kairiojo programinio mygtuko, siūlo jums rašomą numerį išsaugoti telefonų knygoje.

Pastaba: Galite pasirinkti numatytą atminties vietą, į kurią norite įrašyti numerius. Daugiau informacijos rasite 57 psl.

Numerio įrašymas į telefono atmintį:

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.

   Pastaba: Jei įvesdami numerį padarėte klaidą, pataisykite ją naudodami mygtuką **C**. Daugiau informacijos rasite 22 psl.
2. Kai būsite įsitikinę, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.
3. Pasirinkite funkciją **Telefonas** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Išsirinkite piktogramą išsaugomo numerio kategorijai nustatyti. Galimos penkios kategorijos:
   - **Mobiliojo ryšio**
   - **Pagrindinis**
   - **Darbo**
   - **Fakso**
   - **Kitas**

   Norėdami pasirinkti kategoriją, spustelėkite mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Spustelėkite mygtuką Žemyn, norėdami pereiti ir pakeisti nustatymą arba, jeigu reikia, įvesti daugiau informacijos.
   - **Paskutinis pavadi.../Pirmasis pavadini...**: Įveskite įrašo pavadinimą. Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 32 psl..
   - **Mobiliojo ryšio**/**Pagrindinis**/**Darbo**/**Fakso**/**Kitas**: Įtraukite numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: Įveskite el. pašto adresą.
   - **Grafikos ID**: Priskirkite vaizdą rodyti kaip skambintojo paveikslėlį, kuris bus rodomas, kai jums skambins tam tikras numeris.
   - **Melodija**: Pasirinkite įrašui unikalią melodiją. Priskirdami skirtingas melodijas kiekvienam įrašui, galėsite atskirti vieną nuo kito įeinančius balso skambučius, kuriems priskirtas skambintojo ID.

- **Grupė**: Pasirinkite vieną iš numatytųjų grupių, į kurią yra įtrauktas įrašas. Sugrupavus numerius, galima ieškoti numerio grupėje. Žr. 59 psl.
- **Pastabos**: Įtraukite asmeninę pastabą apie asmenį.

6. Kai baigsite įvesti įrašui norimą priskirti Telefonų knygos informaciją, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Arba galite spustelėti programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkti funkciją **Įrašyti**.

   Įrašius, telefono ekrane parodoma informacija apie ką tik išsaugotą įrašą.

7.

Norėdami	**Paspauskite**
naudoti įrašo funkcijas	programinį mygtuką **Variant**. Daugiau informacijos rasite 56 psl.
paskambinti kokiu nors numeriu	mygtuką Žemyn, pereikite prie norimo numerio ir spustelėkite mygtuką .
grįžti į laukimo ekraną	paspauskite programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką .

Numerio įrašymas SIM kortelėje:

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.
2. Kai būsite įsitikinę, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.
3. Pasirinkite **SIM kortelė** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: Kai keičiate telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai automatiškai perkeliami į kitą telefoną. Telefono atmintyje esančius numerius reikia perrašyti iš naujo.
4. Įveskite vardą ir spustelėkite mygtuką Žemyn.
5. Jeigu reikia, pakeiskite telefono numerį, ir spustelėkite mygtuką Žemyn.
6. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspausdami mygtuką **C** išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.

7. Kai baigsite įvesti įrašui norimą priskirti Telefonų knygos informaciją, spustelėkite mygtuką **Įrašyti**.

   Įrašius, telefono ekrane parodoma informacija apie ką tik išsaugotą įrašą.

8.

Norėdami	**Paspauskite**
naudoti įrašo funkcijas	programinį mygtuką **Variant**. Daugiau informacijos rasite 56 psl.
paskambinti kokiu nors numeriu	mygtuką .
grįžti į laukimo ekraną	paspauskite programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką .

Numerio rinkimas iš SIM kortelės

Telefonų numerius įrašę SIM kortelės atmintyje, galite juos lengvai ir greitai rinkti naudodami vietos numerius, kuriuos jiems priskyrėte telefonų knygoje.

Pastaba: Jeigu neprisimenate vietos numerio arba norite surinkti numerį iš telefono atminties, vardą surasite ieškodami pagal įrašo vardą meniu **Adresatų sąrašas** (**2.1 meniu**). Daugiau informacijos rasite 55 psl.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite norimo rinkti numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką #.

   Parodomas įrašas.

2. Norėdami ieškoti kitų numerių, galite spauskite mygtukus į Kairę arba į Dešinę.

3. Kai pasirinksite norimą numerį, paspauskite programinį klavišą **Rinkti**, mygtuką arba mygtuką OK/.

Garso nustatymas

Norėdami pokalbio metu keisti garsiakalbio garsumą, naudokite kairėje telefono pusėje esančius garso mygtukus.

Paspauskite mygtuką ▲ norėdami padidinti ir mygtuką ▼ norėdami sumažinti garsą.

Laukimo režimu esant atidarytam dangteliui šiais mygtukais galite keisti klaviatūros tonų garsumą.

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Pasirodo skambintojo telefono numeris arba vardas, jei jis įrašytas Telefonų knygoje.

1. Norėdami atsiliepti į skambutį paspauskite mygtuką ↘ arba programinį mygtuką **Priimti**.

   Jei pasirinkta funkcija **Atsil. bet kuris** iš meniu **Papildomi nustatymai** (**9.2.5 meniu**), galite atsiliepti bet kuriuo mygtuku, išskyrus mygtuką OK/ir programinį mygtuką **Atmesti**. Žr. 159 psl.

   Pastabos:
   - Norėdami atmesti skambutį, spauskite programinį klavišą **Atmesti** arba mygtuką ⏻.
   - Nuspausdami ir laikydami nuspaudę garso stiprumo mygtukus, skambučio garsą galite išjungti.

2. Pokalbį baikite uždarydami telefoną arba paspausdami mygtuką ⏻.

Pastabos:
- Kaip turėtų reaguoti telefonas, kai jį atidarote arba uždarote, galite nustatyti meniu **Skaidrių nustatymai** (**meniu 9.2.3**). Daugiau informacijos rasite 158 psl. Kai naudojate ausines, skambutis nebaigiamas uždarius telefoną net tuo atveju, jeigu nustatyta meniu **Žemyn** pasirinktis **Sustabdyti operaciją**.
- Į skambutį galite atsiliepti ir tuo metu, kai naudojatės telefonų knyga arba meniu funkcijomis. Baigus kalbėti, ekranas grįžta į funkcijos, kurią naudojote, ekraną.

Praleistų skambučių peržiūrėjimas

Jeigu dėl kokių nors priežasčių negalite atsiliepti į skambutį, galite sužinoti, kas jums skambino ir perskambinti tam asmeniui.

Tada, kai neatsakoma į skambučius, telefono ekrane rodomas praleistų skambučių skaičius.

Norėdami iš karto peržiūrėti praleistus skambučius:

1. Jei telefonas uždarytas, jį atidarykite.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Rodyti**.

   Jeigu galima, rodomas vėliausias praleistas skambutis.
3.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti praleistus skambučius	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
prieiti prie funkcijų	programinį mygtuką **Variant**. Žr. toliau.
skambinti rodomu numeriu	mygtuką .

Paspaudę programinį mygtuką **Variant.** galite naudotis šiomis pasirinktimis:

Išsamiai: rodoma informacija apie skambutį, pavyzdžiui, numeris arba vardas (jeigu yra įvestas) bei gavimo laikas ir data.

Atskambinti: surenkamas numeris.

Įklijuoti: leidžia įrašyti numerį Telefonų knygoje. Daugiau informacijos numerio įrašymą rasite 57 psl.

Siųsti žinutę: pasirinktu numeriu leidžia išsiųsti SMS (trumpąją teksto) arba MMS (daugialypės terpės) žinutę. Daugiau informacijos apie žinučių siuntimą ieškokite atitinkamai 87 psl. arba 95 psl.

Trinti: ištrina informaciją apie dabartinį skambutį.

Trinti viską: ištrina informaciją apie visus skambučius.

Greitas tyliojo režimo įjungimas

Tylusis režimas patogus tada, kai nenorite, kad jūsų telefonas keltų kokį nors triukšmą, pavyzdžiui, kai esate teatre.

Laukimo režimu laikykite paspaudę mygtuką #, kol atsiras pranešimas "Tyls.režimas įjungtas" ir tyliojo režimo ( ) piktograma.

Telefonas, veikdamas tyliuoju režimu, neskleis garsų, o vibruos arba nieko nedarys, tai priklauso nuo funkcijos ir situacijos.

Norėdami išeiti iš tylos režimo ir grąžinti prieš tai buvusius tonus, laikykite nuspaudę mygtuką #, kol atsiras užrašas "Tyls.režimas išjungtas". Tyliojo režimo piktograma ( ) ekrane neberodoma.

Ausinių naudojimas

Su ausinėmis skambinti arba į skambučius galite atsiliepti nelaikydami telefono rankoje.

Kai įjungiate ausinių laido jungtį į lizdą telefono dešinėje pusėje, ausinių mygtukas veikia taip:

Norėdami	Paspauskite
perskambinti paskutiniu rinktu numeriu	mygtuką, kuris atidaro skambučių žurnalus, tada mygtuką nuspausti ir laikyti nuspaustą.
atsiliepti, kai jums skambina	mygtuką ilgiau negu 2 sekundes, kai telefonas skamba.
baigti pokalbį	mygtuką ilgiau negu 2 sekundes.

Funkcijų pasirinkimas

Telefoną galite pritaikyti savo poreikiams. Šias funkcijas galite rasti meniu arba submeniu, jos prieinamos naudojant programinius mygtukus [⋮] ir [⋮]. Kiekviename meniu ir submeniu galite peržiūrėti ir keisti atitinkamų funkcijų nustatymus.

Programinių mygtukų naudojimas

Programinių mygtukų reikšmė kinta, atsižvelgiant į jūsų naudojamas funkcijas; jų reikšmes rodo užrašai arba piktogramos ekrano apatinėje eilutėje virš mygtukų.

Pavyzdys:

Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į meniu režimą.

Spustelėdami dešinįjį programinį mygtuką įeisite į **Adresatų sąrašas**, esantį **Telefonų knyga** meniu.

Funkcijų rinkimasis

Norėdami peržiūrėti ir pasirinkti norimas funkcijas:

1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką.

2.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti: • rodomą funkciją • išryškintą funkciją	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką.
peržiūrėti kitas funkcijas arba išryškinti kitą pasirinktį sąraše	mygtuką Žemyn.
grįžti į prieš tai buvusią funkciją ar pasirinktį sąraše	mygtuką Aukštyn.
pakilti vienu lygiu meniu struktūroje	programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.
išeiti iš meniu struktūros nepakeitus parametrų	mygtuką .

Kartais, prieš naudojantis kai kuriomis funkcijomis, jūsų gali paprašyti slaptažodžio arba PIN kodo. Įveskite reikiamą kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

Pastaba: Kai įeisite į funkcijų sąrašą, jūsų telefonas išryškins dabartinį pasirinkimą. Jei yra tik dvi funkcijos, pvz., **Įjungta**/**Išjungta** arba **Įjungti**/**Išjungti**, telefonas išryškina tą funkciją, kuri tuo metu neveikia, kad jūs iš karto galėtumėte ją pasirinkti.

Teksto įvedimas

Naudodamiesi telefonu dažnai norėsite įvesti tekstą, pavyzdžiui, įrašydami vardą telefonų knygoje, kurdami asmeninį sveikinimą ar planuodami įvykius kalendoriuje. Galite įvesti raidinius ar skaitmeninius simbolius naudodami telefono klaviatūrą.

Jūsų telefonas turi šiuos teksto įvedimo režimus:

- **ABC režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti raides spaudžiant norima raide pažymėtą mygtuką. Paspauskite mygtuką vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodys norima raidė.

- **T9 režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti žodžius vienu mygtuko paspaudimu. Kiekvienas klaviatūros mygtukas atitinka daugiau kaip vieną raidę, pvz., paspaudę **5**, galite įvesti J, K arba L. Tačiau T9 režimas automatiškai palygina jūsų renkamas mygtukų sekas su vidiniu lingvistiniu žodynu ir atrenka geriausiai tam tikrą kombinaciją atitinkantį žodį, taip teksto rinkimui išnaudodamas daug mažiau mygtukų paspaudimų negu tradicinis abėcėlinis režimas.

- **Skaičių režimas**

  Šiuo režimu įvedami skaičiai.

- **Simbolių režimas**

  Šiuo režimu įvedami įvairūs simboliai ir skyrybos ženklai.

Teksto įvesties režimo keitimas

Jei jūs esate ekrano lauke, kur leidžiama įvesti tekstą, ekrane pamatysite teksto įvesties režimo indikatorių.

Pavyzdys: Teksto žinutės rašymas

Jei norite pasirinkti	Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol
pasirodys ABC režimo	Eng piktograma. Žr. 34 psl.
pasirodys T9 režimo	Eng piktograma. Žr. 35 psl.
pasirodys Skaičių režimo	Eng piktograma. Žr. 36 psl.
pasirodys Simbolių režimo	Eng piktograma. Žr. 36 psl.

Pastaba: nuo šalies priklauso, kokie papildomi teksto įvedimo režimai galimi. Norėdami naudoti savo šalies simbolių teksto įvesties režimą, nuspaudę laikykite mygtuką * abėcėliniu režimu.

ABC režimo naudojimas

Norėdami įvesti tekstą naudokite mygtukus nuo **1** iki **0**.

1. Paspauskite mygtuką, pažymėtą reikiama raide.
   - Vieną kartą, jei reikalinga pirma raidė
   - Du kartus, jei reikalinga antra raidė
   - Ir taip toliau
2. Kitas raides pasirinkite tokiu pačiu būdu.

Pastaba: žymeklis pasislinks į dešinę, kai spustelėsite kitą mygtuką. Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba įvesti kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite kelias sekundes, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, tada pasirinkite kitą raidę.

Daugiau informacijos apie naudojamus ženklus ir raides rasite lentelėje apačioje:

Mygtukai	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Pastaba: Nuo šalies (pasirinktos kalbos) priklauso, kokie simboliai galimi pasirinkti abėcėliniu režimu.

- Norėdami palikti tarpą, paspauskite mygtuką #.
- Norėdami pakeisti registrą ABC režimu, naudokite mygtuką *. Galima rinktis iš trijų galimybių: mažosios raidės (joks indikatorius nerodomas), pirma didžioji (indikatorius ⇧) ir visos didžiosios raidės (indikatorius ⇪).

- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę. Norėdami ištrinti raides, paspauskite mygtuką **C**. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

Pastaba: Norėdami įjungti ar išjungti kitą savo specifinės šalies įvesties režimą, nuspaudę laikykite mygtuką *.

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą. Šis teksto įvesties režimas veikia pagal įdėtą žodyną.

Norėdami įvesti žodį T9 režimu:

1. Kai esate T9 režime, pradėkite vesti žodį spausdami mygtukus nuo **2** iki **9**. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: Norėdami įvesti žodį "Hello" T9 režimu: paspauskite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Kiekvieną kartą spaudžiant tą patį mygtuką, žodžiai keisis.

2. Prieš redaguodami ar trindami, įveskite visą žodį.

3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 žingsnio.

   Jei netinka, pakartotinai paspauskite mygtuką **0**, Aukštyn arba Žemyn, kol ekrane pamatysite tinkamą žodį.

   Pavyzdys: Ir žodžiui "Of", ir žodžiui "Me" įvesti reikia spausti mygtukus **6** ir **3**. Telefonas pirmiausia pateikia dažniausiai naudojamus žodžius.

4. Paspausdami mygtuką # įterpkite tarpą ir pradėkite vesti kitą žodį.

Norėdami į T9 žodyną įdėti naują žodį:

1. Paspaudę mygtukus, atitinkančius norimą įdėti žodį, paspauskite mygtuką **0**, kad pamatytumėte siūlomus žodžius.

2. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, apatinėje eilutėje ekrane matysite variantą **Tikrinti**. Spustelėkite programinį mygtuką **Tikrinti** arba mygtuką OK/.

3. ABC režimu įveskite norimą į žodyną įtraukti žodį; žr. 34 psl.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Žodis įdedamas į T9 žodyną ir tampa pirmasis susietos mygtukų paspaudimo sekos žodis.

Pastaba: kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

- Norėdami padėti tašką, brūkšnelį arba apostrofą, paspauskite mygtuką **1**. T9 režimui galioja gramatikos taisyklės, kurios leidžia pasirinkti teisingus skyrybos ženklus.
- Norėdami pakeisti registrą T9 režimu, naudokite mygtuką *. Galima rinktis iš trijų galimybių: mažosios raidės (joks indikatorius nerodomas), pirma didžioji (indikatorius ⇧) ir visos didžiosios raidės (indikatorius ⇪).
- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę. Norėdami ištrinti raides, paspauskite mygtuką **C**. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimas suteikia galimybę į tekstą įvesti skaičius. Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas suteikia galimybę į tekstą įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
rodyti daugiau simbolių	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
ištrinti simbolį (-ius)	mygtuką **C**.
įterpti simbolį (-ius) į žinutę	programinį mygtuką **Gerai**.

Funkcijos pokalbio metu

Skambinimo metu jūs galite naudotis kai kuriomis telefono funkcijomis.

Pokalbio atidėjimas

Bendraudami su pašnekovu, pokalbį prireikus galite atidėti (sulaikyti). Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti kitu numeriu.

Norėdami atidėti pokalbį, tiesiog paspauskite programinį mygtuką **Atidėti**. Sulaikytą pokalbį galite tęsti paspaudę programinį mygtuką **Ieškoti**.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įveskite telefono numerį, kuriuo norite skambinti, arba raskite jį telefonų knygoje.

   Daugiau informacijos apie numerio paiešką telefonų knygoje žr. 55 psl.

2. Norėdami skambinti dar kartą, paspauskite mygtuką .

   Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.

Arba

1. sulaikykite dabartinį pokalbį paspaudę programinį mygtuką **Atidėti**.

2. Antrąjį skambutį atlikite jums įprastu būdu.

Kai kalbate ir esate sulaikę kitą pokalbį, galite kalbėti su abiem pašnekovais, suaktyvindami sulaikytąjį ir sulaikydami kitą.

Norėdami sukeisti skambučius, paspauskite programinį mygtuką **Keisti**.

Tuomet vykstantis pokalbis bus atidėtas ir pratęsiamas atidėtasis.

Kiekvieną pokalbį galite užbaigti įprastai, paspaudę mygtuką .

Garsiakalbio naudojimas

Būdami netoli nuo telefono, pavyzdžiui, jeigu jis guli ant stalo, galite kalbėti ir klausytis pašnekovo nelaikydami ragelio rankoje, prie ausies.

Norėdami įjungti garsiakalbio funkciją, pokalbiui vykstant spustelėkite mygtuką OK/*i*. Ekrano apatinėje eilutėje pasirodo piktograma . Norėdami vėl grąžinti įprastą pokalbio režimą, dar kartą spustelėkite mygtuką OK/*i* - ekrano apatinėje eilutėje pasirodys piktograma .

Pastaba: Kai įjungiate garsiakalbio režimą, balso aiškumo funkcija automatiškai išjungiama.

Pranešimas apie kitą skambutį

Kalbėdami telefonu galite atsiliepti ir į antrąjį skambutį - jei jums teikiama tokia paslauga, pasirinkite meniu funkciją **Laukiantis skambutis** (**9.5.3 meniu**), o tada **Suaktyvinti**; daugiau informacijos apie tai 167 psl. Apie kitą skambutį jus perspės laukiančio skambučio signalas.

Jei norite atsiliepti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami atsiliepti paspauskite mygtuką . Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
2. Norėdami persijungti tarp skambučių, paspauskite programinį mygtuką **Keisti**.
3. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite funkciją **Baigti atidėtą pokalbį**.

Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .

Bluetooth ausinių naudojimas

Su Bluetooth ausinėmis galite bendrauti su pašnekovu telefonu, jo pokalbio metu nelaikydami rankoje, prie ausies. Prieš naudojantis šia funkcija, jums reikės užregistruoti savo ausines ir prijungti jas prie telefono. Daugiau informacijos rasite 170 psl.

Bluetooth ausinių naudojimas:

1. Užsidėkite ausines.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Variant**.
3. Pasirinkite funkciją **liungti ausines**.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Dabar galite bendrauti su pašnekovu per ausines.

Norėdami vėl persijungti į įprastą telefono veikimo režimą, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite funkciją **liungti telefoną**.

Balso aiškumo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Galite padidinti mikrofono jautrumą, kad jūsų pašnekovas girdėtų jūsų balsą net jeigu jūs šnibždate.

Pastaba: Jeigu naudojate garsiakalbio funkciją, prieš įjungdami balso aiškumo funkciją, ją turėsite išjungti.

Norėdami įjungti balso aiškumo funkciją:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Balso aiškumas įjungtas**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Norėdami išjungti balso aiškumo funkciją:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Balso aiškumas išjungtas**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Mikrofono išjungimas

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Pavyzdys: Jūs norite ką nors pasakyti asmeniui, esančiam kambaryje, taip, kad skambintojas telefonu negirdėtų.

Norėdami laikinai išjungti mikrofoną:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Išjungti mikrofoną**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Dabar pašnekovas jūsų nebegirdi.

Norėdami vėl įjungti mikrofoną:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Įjungti mikrofoną**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Kitas pašnekovas vėl jus girdi.

Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas

Šios funkcijos leidžia įjungti/išjungti mygtukų tonus. Jei pasirinkta funkcija **Išjungimo mygtukai**, telefonas nesiunčia DTMF tonų, ir tai leidžia jums pokalbio metu naudotis klaviatūra negirdint erzinančių mygtukų tonų.

Pastaba: Norėdami susisiekti su autoatsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

Telefonų knygos naudojimas

Pokalbiu metu galite naudotis **Telefonų knyga** meniu, todėl galite joje ieškoti įrašų arba pridėti naujų.

Daugiau informacijos apie Telefonų knygą rasite 55 psl.

DTMF tonų sekos siuntimas

Įvedę visą siunčiamą numerį arba pasirinkę jį iš Telefonų knygos, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę.

Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

Norėdami siųsti DTMF tonus:

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Siųsti DTMF**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Įveskite norimą išsiųsti numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Tonai išsiunčiami.

Žinučių tarnybos naudojimas

Jeigu pokalbio metu gaunate žinutę, ekrane pasirodo Žinutės piktograma (✉). Funkcija **Žinutė** leidžia perskaityti žinutę. Taip pat galite išsiųsti naują žinutę.

Daugiau informacijos apie funkciją Žinutė rasite 87 psl.

SIM paslaugų naudojimas

Šis **SIM paslaugų** meniu prieinamas naudojant SIM kortelę, teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Galimos pasirinkti paslaugos priklauso nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

Konferenciniai pokalbiai

Konferencinis pokalbis – tai tinklo paslauga, leidžianti tuo pat metu konferenciniame pokalbyje dalyvauti iki 6 žmonių. Daugiau informacijos apie šios paslaugos teikimą gausite iš savo mobiliojo ryšio operatoriaus.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Pirmajam pokalbio dalyviui paskambinkite įprastu būdu.
2. Taip pat paskambinkite ir antrajam pokalbio dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
3. Jei norite, kad pirmasis dalyvis įsijungtų į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Norėdami, kad į pokalbį įsijungtų dar vienas asmuo, skambinkite jam įprastu būdu ir paspauskite programinį mygtuką **Variant**. Pasirinkite funkciją **Prisijungti prie konferencinio pokalbio** ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Asmenis į konferencinį pokalbį galite sujungti atsakydami į jų skambučius, paspausdami programinį klavišą **Variant.** ir pasirinkdami **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Kartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikės.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite funkciją **Skaidyti**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Pažymėkite asmenį sąraše paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Dabar galite su norimu dalyviu kalbėti atskirai. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų.

3. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Dabar visi pokalbio dalyviai girdės vieni kitus.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite funkciją **Pašalinti**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Pažymėkite asmenį sąraše paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pokalbis su ištrinti norimu dalyviu bus baigtas, o visi kiti liks.

3. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, uždarykite telefoną arba paspauskite mygtuką .

Naudojimasis meniu

Šis telefonas turi daugybę funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite pritaikyti telefoną savo poreikiams. Šios funkcijos yra išdėstytos pagal meniu ir submeniu.

Prie meniu ir submeniu galite prieiti pereidami per pasirinktis slinkimo mygtukais arba naudodami nuorodas.

Meniu funkcijų peržiūrėjimas slinkimo mygtukais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir įeikite į meniu režimą.
2. Naršymo mygtukais pasirinkite **Nustatymai** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Mygtukais Aukštyn arba Žemyn pereikite į pagrindinį meniu, pavyzdžiui, **Telefono nustatymai**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Jeigu meniu yra submeniu, pavyzdžiui, **Kalba**, prie submeniu galite prieiti mygtukais Aukštyn ir Žemyn; tada spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei jūsų pasirinktas meniu turi papildomų funkcijų, šį veiksmą pakartokite.

5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti meniu	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
patvirtinti pasirinktą nustatymą	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką OK/*i*.
grįžti į ankstesnį meniu lygį	programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.
išeikite iš meniu nepakeitę nustatymų	mygtuką .

Naudojimasis nuorodomis

Meniu elementai (meniu, submeniu ir funkcijos) yra lengvai pasiekiami naudojant jiems priskirtą nuorodos numerį. Pagrindinius meniu galite pasiekti paspausdami skaičių mygtukus (nuo **1** iki **9**), atitinkančius jų vietą ekrane.

Tiesiog paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir įveskite norimą numerį.

Pastabos:

- kiekvienai meniu funkcijai priskirti skaičiai yra sąraše, esančiame 46 psl. Jie gali neatitikti meniu numerio telefone; tai priklauso nuo SIM kortelės palaikomų paslaugų.
- Meniu numeriui 10 naudokite mygtuką **0**.

Pavyzdys: Prieiga prie meniu **Kalba**

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Paspausdami mygtuką **9** pasirinkite meniu **Nustatymai**.
3. Paspausdami mygtuką **2** pasirinkite meniu **Telefono nustatymai**.
4. Paspausdami mygtuką **1** pasirinkite meniu **Kalba**.

   Rodomos galimos pasirinkti kalbos.

Meniu funkcijų sąrašas

Šiame sąraše pateikiama meniu struktūra ir kiekvienai funkcijai priskirtas numeris bei puslapis, kuriame galite rasti funkcijos apibūdinimą.

1. Skambučių įrašai (žr. 51 psl.)

- 1.1 Visi skambučiai
- 1.2 Rinkti numeriai
- 1.3 Gauti skambučiai
- 1.4 Neatsakyti skambučiai
- 1.5 Trinti viską
- 1.6 Skambučių laikas
  - 1.6.1 Paskutinio pokalbio trukmė
  - 1.6.2 Išsiųstų iš viso
  - 1.6.3 Gautų iš viso
  - 1.6.4 Nustatyti laikmatį iš naujo
- 1.7 Skambučių kainos*
  - 1.7.1 Paskutinio skambučio kaina
  - 1.7.2 Kaina iš viso
  - 1.7.3 Maksimali kaina
  - 1.7.4 Perstatyti skaitiklius
  - 1.7.5 Nustatyti maksimalią kainą
  - 1.7.6 Mokestis

2. Telefonų knyga (žr. 55 psl.)

- 2.1 Adresatų sąrašas
- 2.2 Pridėti naują adresatą
- 2.3 Grupė
- 2.4 Spartusis rinkimas
- 2.5 Mano vardo kortelė
- 2.6 Nustatyti savo numerį
- 2.7 Valdymas
  - 2.7.1 Numatytasis išsaugojimas
  - 2.7.2 Viską nukopijuoti į telefoną
  - 2.7.3 Trinti viską
  - 2.7.4 Atminties būsena
- 2.8 Paslaugos numeris*

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

3. Programos (žr. 65 psl.)

- 3.1 JAVA pasaulis
  - 3.1.1 Atsisiųsti siūlomi failai
  - 3.1.2 Nustatymai
  - 3.1.3 Atminties būsena
- 3.2 MP3 grotuvas
- 3.3 Balso įrašymas
- 3.4 Pasaulinis laikas
- 3.5 Žadintuvas
- 3.6 Skaičiuotuvas
- 3.7 Keitiklis
  - 3.7.1 Valiuta
  - 3.7.2 Ilgis
  - 3.7.3 Svoris
  - 3.7.4 Garsumas
  - 3.7.5 Plotas
  - 3.7.6 Temperatūra
- 3.8 Laikmatis
- 3.9 Chronometras
- 3.10 SIM AT*

4. Naršyklė (žr. 81 psl.)

- 4.1 Pagrindinis puslapis
- 4.2 Žymekliai
- 4.3 Eiti į URL
- 4.4 Valyti talpyklą
- 4.5 Serverio nustatymai
- 4.6 Dabartinis proxy serveris

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

5. Žinutės (žr. 87 psl.)

- 5.1 Trumposios žinutės
  - 5.1.1 Sukurti
  - 5.1.2 Gautos žinutės
  - 5.1.3 Siunčiamos žinutės
  - 5.1.4 Juodraštis
  - 5.1.5 Nustatymai
  - 5.1.6 Blokuoti numerį
  - 5.1.7 Trinti viską
- 5.2 Daugialypės žinutės
  - 5.2.1 Sukurti
  - 5.2.2 Gautos žinutės
  - 5.2.3 Siunčiamos žinutės
  - 5.2.4 Juodraštis
  - 5.2.5 Mano aplankas
  - 5.2.6 Šablonas
  - 5.2.7 Nustatymai
  - 5.2.8 Trinti viską
- 5.3 El. paštas
  - 5.3.1 Sukurti
  - 5.3.2 Gautos žinutės
  - 5.3.3 Siunčiamos žinutės
  - 5.3.4 Juodraštis
  - 5.3.5 Mano aplankas
  - 5.3.6 Nustatymai
  - 5.3.7 Blokuoti adresą
  - 5.3.8 Trinti viską
- 5.4 Naujų puslapių žinutės
  - 5.4.1 Gautos žinutės
  - 5.4.2 Nustatymai
  - 5.4.3 Trinti viską
- 5.5 Balso paštas
  - 5.5.1 Prijungti prie balso pašto
  - 5.5.2 Balso serverio numeris
- 5.6 Teksto šablonas
- 5.7 Tinklo pranešimai
  - 5.7.1 Skaityti
  - 5.7.2 Priimti
  - 5.7.3 Kanalas
  - 5.7.4 Kalba
- 5.8 Atminties būsena

6. Pramogų aplankas (žr. 123 psl.)

7. Užraišinė (žr. 132 psl.)

- 7.1 Mėnesio peržiūra
- 7.2 Savaitės peržiūra
- 7.3 Dienos peržiūra
- 7.4 Tvarkaraštis
- 7.5 Sukaktys
- 7.6 Įvairūs
- 7.7 Užduotis
- 7.8 Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama
- 7.9 Atmint.
- 7.10 Atminties būsena

8. Kamera (žr. 145 psl.)

- 8.1 Fotografuoti
- 8.2 Įrašyti vaizdo įrašą
- 8.3 Nuotraukos
- 8.4 Mano nuotraukos
- 8.5 Vaizdo įrašai
- 8.6 Mano vaizdo įrašai

9. Nustatymai (žr. 157 psl.)

- 9.1 Laikas ir data
- 9.2 Telefono nustatymai
  - 9.2.1 Kalba
  - 9.2.2 Pasisveikinimo žinutė
  - 9.2.3 Skaidrių nustatymai
  - 9.2.4 Nuoroda
  - 9.2.5 Papildomi nustatymai
- 9.3 Ekrano nustatymai
  - 9.3.1 Ekrano fonas
  - 9.3.2 Teksto rodymas
  - 9.3.3 Išvaizda
  - 9.3.4 Skystakristalio ekrano ryškumas
  - 9.3.5 Foninis apšvietimas
- 9.4 Garso nustatymai
  - 9.4.1 Priimamas skambutis
  - 9.4.2 Klaviatūros signalas
  - 9.4.3 Žinutės signalas
  - 9.4.4 Maitinimas įjungtas/ išjungtas
  - 9.4.5 Skaidrės signalas
  - 9.4.6 Tylusis režimas
  - 9.4.7 Papildomi tonai

9. Nustatymai (tęsinys)

- 9.5 Tinklo paslaugos
  - 9.5.1 Skambučių nukreipimas
  - 9.5.2 Skambučių uždraudimas
  - 9.5.3 Laukiantis skambutis
  - 9.5.4 Tinklo pasirinkimas
  - 9.5.5 Skambinančio atpažinimas
  - 9.5.6 Bangos pasirinkimas
  - 9.5.7 Naudojama linija*
- 9.6 Jungimasis
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Infraraudonieji spinduliai
- 9.7 Sauga
  - 9.7.1 PIN kodo tikrinimas
  - 9.7.2 Keisti PIN kodą
  - 9.7.3 Telefono užraktas
  - 9.7.4 Keisti slaptažodį
  - 9.7.5 Privatumas
  - 9.7.6 SIM užraktas*
  - 9.7.7 FDN režimas*
  - 9.7.8 Keisti PIN2 kodą
- 9.8 Atminties būsena
  - 9.8.1 Bendroji atmintis
  - 9.8.2 Žinutės
  - 9.8.3 Pramogų aplankas
  - 9.8.4 Užrašinė
  - 9.8.5 Telefonų knyga
  - 9.8.6 JAVA pasaulis
- 9.9 Nustatyti iš naujo

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Skambučių įrašai

Šis meniu leidžia pamatyti:

- praleistus, priimtus ar rinktus skambučius.
- skambučių trukmę.
- pokalbių kainą (priklausomai nuo SIM kortelės).

Pastaba: Norėdami prieiti prie visų trijų skambučių tipų registro, paspauskite mygtuką ◠ laukimo režime.

Visi skambučiai *(1.1 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti 20 vėliausiai naudotų numerių ta eilės tvarka, kuria skambinote, atsiliepėte ar praleidote skambutį.

Jeigu telefone yra įrašyti numeriai ar vardai, jie bus rodomi.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti skambučių tipą	mygtuką į Kairę arba į Dešinę.
peržiūrėti sąrašą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
peržiūrėti skambučio detales	mygtuką OK/*i*.
skambinti numeriu	mygtuką ◠.
išeiti iš dabartinio ekrano	programinį mygtuką **Atgal**.

Būdami skambučių sąraše ar peržiūrėdami detales, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite pasirinkti tokias funkcijas:

Išsamiai: rodoma informacija apie skambutį, pavyzdžiui, numeris arba vardas (jeigu yra įvestas) bei laikas ir data, kad skambinote, gavote ar praleidote skambutį. Ši pasirinktis rodoma tik skambučių sąraše.

Atskambinti: surenkamas numeris.

Įklijuoti: leidžia įrašyti numerį Telefonų knygoje. Daugiau informacijos numerio įrašymą rasite 57 psl.

Siųsti žinutę: leidžia numeriu išsiųsti SMS arba MMS žinutę. Daugiau informacijos apie žinučių siuntimą ieškokite atitinkamai 87 psl. arba 95 psl.

Trinti: ištrina numerį.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus skambučius.

Rinkti numeriai *(1.2 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius 20 rinktų numerių. Įėjus į šį meniu, parodomas rinktų numerių sąrašas.

Daugiau informacijos apie sąrašo peržiūrą ir prieigą prie skambučių žurnalo žr. sk. "Visi skambučiai" 51 psl.

Gauti skambučiai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius 20 gautų skambučių. Įėjus į šį meniu, parodomas gautų skambučių numerių sąrašas.

Daugiau informacijos apie sąrašo peržiūrą ir prieigą prie skambučių žurnalo žr. sk. "Visi skambučiai" 51 psl.

Neatsakyti skambučiai *(1.4 meniu)*

Meniu galima peržiūrėti paskutinius 20 priimtų, bet neatsakytų skambučių. Įėjus į šį meniu, parodomas neatsakytų skambučių numerių sąrašas.

Daugiau informacijos apie sąrašo peržiūrą ir prieigą prie skambučių žurnalo žr. sk. "Visi skambučiai" 51 psl.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių registro įrašus. Taip pat galite ištrinti visą skambučių sąrašą iš karto.

1.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti valyti įrašą apie skambutį	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti įrašus apie visus skambučius, pasirinkite **Visi skambučiai**.
pažymėti varnelę arba ją pašalinti	mygtuką OK/*i*.

2. Norėdami ištrinti pažymėtus įrašus, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**.
3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Skambučių laikas *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į ir iš telefono laiko žurnalus.

Pastaba: Tikrasis laikas, už kurį jums pateiks sąskaitą jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo funkcijas, apvalinimą sąskaitose ir t. t.

Galimi tokie skambučių laiko žurnalai:

Paskutinio pokalbio trukmė: rodo paskutinio pokalbio trukmę.

Išsiųstų iš viso: rodo bendrąją visų pokalbių trukmę nuo paskutiniojo laikmačio nustatymo.

Gautų iš viso: rodo bendrąją visų gautų ir atsilieptų skambučių trukmę nuo paskutiniojo laikmačio nustatymo.

Nustatyti laikmatį iš naujo: leidžia iš naujo nustatyti laikmačius. Patvirtinę nustatymą iš naujo, turėsite įvesti telefono slaptažodį (kodą) ir spustelėti programinį mygtuką **Gerai**.

Pastaba: Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 185 psl.

Skambučių kainos *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija leidžia jums peržiūrėti skambučių kainas. Šis meniu gali būti neprieinamas, priklausomai nuo turimos SIM kortelės.

Galimos tokios funkcijos:

Paskutinio skambučio kaina: parodo paskutinio skambučio kainą.

Kaina iš viso: rodoma bendra visų pokalbių kaina po paskutiniojo skaitiklio parametro. Jei ši bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinkus funkciją **Nustatyti maksimalią kainą**, nebegalėsite niekam skambinti tol, kol neperstatysite skaitiklio.

Maksimali kaina: rodo maksimalią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.

Perstatyti skaitiklius: iš naujo nustato kainos skaitiklius. Pirmiausia įveskite PIN2 kodą (žr. 195 psl.), o tada paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Nustatyti maksimalią kainą: leidžia įvesti maksimalią leistiną pokalbių kainą. Pirmiausia įveskite PIN2 kodą (žr. 195 psl.), o tada paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Mokestis: šia funkcija galima nustatyti vieneto kainą, kuri taikoma apskaičiuojant skambučių kainą. Pirmiausia įveskite PIN2 kodą (žr. 195 psl.), o tada paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Telefonų knyga

Galite saugoti telefonų numerius ir atitinkamus vardus SIM kortelės ir telefono atmintyse. Fiziškai jos yra atskiros, bet gali būti naudojamos kaip vienas objektas, vadinamas Telefonų knyga.

Pastaba: Nuo SIM kortelės priklauso didžiausias telefonų numerių, saugomų SIM kortelėje, skaičius.

Adresatų sąrašas *(2.1 meniu)*

Šiame meniu galite ieškotei telefono numerių, Telefonų knygoje įvesdami vardus.

Pastaba: Į šį meniu greitai įeisite laukimo režimu spustelėdami mygtuką **Adresat**.

1. Įveskite kelias pirmąsias ieškomo vardo raides arba raskite vardą sąraše mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

   Pateikiami Telefonų knygos vardai, pradedant nuo to, kuris yra panašiausias į jūsų įvestą tekstą.

2.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti išryškintą vardą	mygtuką OK/*i*.
pasirinkti kitą vardą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn, kol išryškės norimas vardas.
ieškoti vardo, prasidedančio kitokia raide	norimos raidės mygtuką.

3. Radę numerį, juo paskambinsite spustelėdami mygtuką .

   Arba galite prieit prie Telefonų knygos įrašų pasirinkčių programiniu mygtuku **Variant.**; daugiau informacijos žr. žemiau.

Adresatų sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: parodoma pasirinktam vardui įvesta informacija.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą vardą.

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Telefonų knygoje peržiūrėdami vardus, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galite pasirinktam vardui pasirinkti tokias funkcijas.

Pastaba: priklausomai nuo jūsų pasirinkto lauko galimos funkcijos gali skirtis.

Redaguoti: leidžia redaguoti vardą ir numerį.

Siųsti žinutę: pasirinktu numeriu arba el. pašto adresu leidžia išsiųsti SMS, MMS žinutę ar el. laišką Daugiau informacijos apie žinučių siuntimą ieškokite atitinkamai 87 psl., 95 psl. arba 107 psl.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti numerį į kitą vietą, - arba **Telefonas**, arba **SIM kortelė**.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant SMS: leidžia pasirinktą vardą kaip vizitinę kortelę išsiųsti tekstine žinute. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

naudojant MMS: leidžia pasirinktą vardą kaip vizitinę kortelę išsiųsti daugialype žinute. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia pasirinktą vardą kaip vizitinę kortelę išsiųsti elektroniniu laišku. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia pasirinktą vardą kaip vizitinę kortelę išsiųsti Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia pasirinktą vardą kaip vizitinę kortelę išsiųsti per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 183 psl.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą vardą iš telefonų knygos. Būsite paragintas patvirtinti, kad norite ištrinti vardą, paspaudžiant programinį mygtuką **Taip**.

Pridėti naują adresatą *(2.2 meniu)*

Šiame meniu į Telefonų knygą galėsite įtraukti naują įrašą. Telefono atmintyje vardui galima priskirti iki 5 įvairių kategorijų numerių: mobiliojo ryšio, namų, biuro, fakso ir kitą. SIM kortelės įrašui galite įrašyti tik vieną numerį.

Pastaba: Galite pasirinkti numatytą atminties vietą, į kurią norite įrašyti numerius. Daugiau informacijos rasite 63 psl.

Numerio įrašymas į telefono atmintį

1. Kai išryškinama pasirinktis **Telefonas**, spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Spustelėkite mygtuką Žemyn, norėdami pereiti ir pakeisti nustatymą arba, jeigu reikia, įvesti daugiau informacijos.

   Pastaba: Priklausomai nuo pasirinktos atminties, galima įvesti informacija ar nustatymai gali skirtis.

   - **Paskutinis pavadi.../Pirmasis pavadini...**: Įveskite įrašo pavadinimą. Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 32 psl.
   - **Mobiliojo ryšio/Pagrindinis/Darbo/Fakso/Kitas**: Įtraukite numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: Įveskite el. pašto adresą.
   - **Grafikos ID**: Priskirkite vaizdą rodyti kaip skambintojo paveikslėlį, kuris bus rodomas, kai jums skambins tam tikras numeris.
   - **Melodija**: Pasirinkite įrašui unikalią melodiją. Priskirdami skirtingas melodijas kiekvienam įrašui, galėsite atskirti vieną nuo kito įeinančius balso skambučius, kuriems priskirtas skambintojo ID.
   - **Grupė**: Pasirinkite vieną iš numatytųjų grupių, į kurią yra įtrauktas įrašas. Sugrupavus numerius, galima ieškoti įrašo grupėje. Žr. 59 psl.
   - **Pastabos**: Įtraukite asmeninę pastabą apie asmenį.
3. Kai baigsite įvesti įrašui norimą priskirti adresato informaciją, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Arba galite spustelėti programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkti funkciją **Įrašyti**.

   Įrašius, telefono ekrane parodoma informacija apie ką tik sukurtą įrašą.

4.

Norėdami	Paspauskite
prieiti prie funkcijų	programinį mygtuką **Variant**. Daugiau informacijos rasite 56 psl.
paskambinti kokiu nors numeriu	mygtuką Žemyn, pereikite prie norimo numerio ir spustelėkite mygtuką .

Numerio įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM kortelė** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: Kai keičiate telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai automatiškai perkeliami į kitą telefoną. Telefono atmintyje esančius numerius reikia perrašyti iš naujo.

2. Įveskite vardą ir spustelėkite mygtuką Žemyn.

3. Įveskite telefono numerį.

4. Norėdami pereiti į vietos lauką, spustelėkite mygtuką Žemyn.

5. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspausdami mygtuką **C** išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.

6. Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

7.

Norėdami	Paspauskite
prieiti prie funkcijų	programinį mygtuką **Variant**. Daugiau informacijos rasite 56 psl.
išeiti iš dabartinio ekrano	programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

Grupė *(2.3 meniu)*

Šiame meniu galite Telefonų knygos įrašus suskirstyti į grupes.

Naujos grupės kūrimas

1. Grupės ekrane spustelėkite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Pridėti** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Įveskite norimą grupės vardą ir spustelėkite mygtuką Žemyn.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 32 psl.
4. Kai išryškinamas laukas Grafikos ID, spustelėkite mygtuką OK/.

   Pasirinkus vaizdą, vėl grąžinamas Redagavimo ekranas.
5. Norėdami pereiti į Melodijos lauką, spustelėkite mygtuką Žemyn, tada spustelėkite mygtuką OK/.

   Pasirinkus melodiją arba toną, vėl grąžinamas Redagavimo ekranas.
6. Spustelėkite programinį mygtuką **Įrašyti**.

   Į grupių sąrašą įtraukiama nauja grupė.

Narių pridėjimas į skambintojų grupę

Kai sukuriate grupių sąraše skambintojų grupes, į jas galite įtraukti narius:

1. Pereikite prie norimos grupės ir paspauskite mygtuką OK/.
2. Spustelėkite programinį mygtuką **Pridėti** arba mygtuką OK/, norėdami atidaryti Adresatų sąrašo ekraną.

   Pastaba: Telefono atmintyje saugomus įrašus galite įtraukti į grupes.
3. Pereikite prie vardo, kurį norite įtraukti į grupę, ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pasirinktas vardas įtraukiamas į grupę.

4. Norėdami įtraukti daugiau narių, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.**, pasirinkite funkciją **Pridėti** ir pasirinkite vardą iš Adresatų sąrašas. Šį veiksmą kartokite tiek kartų, kiek reikia.

   Pridėtą narį iš grupės galite pašalinti pasirinkdami funkciją **Trinti**.

5. Pasirinkę reikiamą numerį paspauskite mygtuką OK/.

Skambintojų grupių tvarkymas

Sukūrus skambintojų grupes ir pridėjus į jas narių, Grupių sąraše rodomi grupių vardai ir kiekvienos grupės narių telefonų numeriai.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: parodomas grupės narių sąrašas.

Pridėti: leidžia pridėti naują grupę.

Redaguoti: leidžia keisti tokias pasirinktos grupės ypatybes, kaip vardas, paveikslėlis ir melodija.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą grupę. Kai ištrinate grupę, grupės nariai nėra ištrinami iš Telefonų knygos.

Norėdami peržiūrėti skambintojų grupės narių vardus, pereikite prie grupės ir spustelėkite mygtuką OK/. Parodomas grupės narių sąrašas.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: Parodomos Telefonų knygoje saugomos įrašo detalės.

Pridėti: leidžia įtraukti į grupę naują narį.

Trinti: leidžia ištrinti iš grupės narį.

Spartusis rinkimas *(2.4 meniu)*

Skaičiaus mygtukams (nuo **2** iki **9**) galite priskirti iki aštuonių dažniausiai naudojamų telefonų numerių iš telefonų knygos skaitiniams mygtukams ir juos lengvai rinkti paspaudę ir laikydami nuspaudę priskirtą skaičiaus mygtuką.

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas

1. Pasirinkite mygtuką, kuriam norite priskirti greitojo rinkimo numerį (mygtukai nuo **2** iki **9**) ir paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Pastaba: atminties vieta, kurios numeris yra 1, yra rezervuota jūsų balso pašto serverio numeriui.

2. Įveskite norimą rasti vardą arba pereikite prie numerio mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Kai pasirenkate mygtuką sparčiojo rinkimo ekrane, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galite prieiti prie tokių funkcijų:

Pridėti: leidžia mygtukui priskirti numerį. Ši pasirinktis rodoma tuščiam mygtukui.

Keisti: leidžia mygtukui priskirti kitą numerį. Ši pasirinktis rodoma jau priskirtam mygtukui.

Pašalinti: leidžia išvalyti nustatymą taip, kad mygtukui nebūtų priskirtas joks numeris.

Spartusis rinkimas

Jei reikia greitai surinkti numerį, priskirtą kuriam nors iš mygtukų nuo **2** iki **9**, laukimo režimu paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(2.5 meniu)*

Šiame meniu galite susikurti savo kortelę. Susikūrę savo kortelę ją galėsite įvairiais būdais išsiųsti kitiems žmonėms.

Savo kortelę susikurkite taip, kaip įvedate į Telefonų knygą įrašus. Daugiau informacijos rasite 57 psl.

Įrašę vardo kortelę, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.**, norėdami prieiti prie tokių funkcijų:

Redaguoti: galite redaguoti savo vardo kortelę.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant SMS: leidžia pridėti vardo kortelę prie tekstinės žinutės. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

naudojant MMS: leidžia pridėti vardo kortelę prie daugialypės žinutės. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia pridėti vardo kortelę prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti vardo kortelę Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 182 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti vardo kortelę per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 183 psl.

Keitimosi vardo kortelė: leidžia pasikeisti kortelėmis su kitu asmeniu Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 182 psl.

Trinti: galite išvalyti savo vardo kortelę.

Nustatyti savo numerį *(2.6 meniu)*

Ši funkcija yra atminties pagalba, kurią galite naudoti norėdami patikrinti savo telefono numerius, jei to reikia.

Jūs galite:

- priskirti vardą visiems savo telefono numeriams, kurie užregistruoti jūsų SIM kortelėje.
- ištrinti vardus ir numerius.

Bet kokie padaryti pakeitimai neturės įtakos tikriesiems abonento numeriams SIM kortelėje.

Valdymas *(2.7 meniu)*

Šiame meniu galite:

- pasirinkti numatytąją atminties vietą, į kurią įrašomi numeriai.
- nukopijuoti visus Telefonų knygos įrašus iš SIM kortelės į telefono atmintį.
- ištrinti visus telefonų knygos įrašus
- patikrinti telefonų knygos atminties būseną.

Numatytasis išsaugojimas *(2.7.1 meniu)*

Galite pasirinkti numatytą atminties vietą, į kurią norite įrašyti vardus ir numerius.

Galimos tokios funkcijos:

Telefonas: vardai ir numeriai įrašomi telefono atmintyje.

SIM kortelė: vardai ir numeriai įrašomi SIM kortelėje.

Klausti įrašant: atidaro įrašymo vietos eraną, kuriame galite rankiniu būdu pasirinkti, kur įrašyti numerį.

Viską nukopijuoti į telefoną *(2.7.2 meniu)*

Visus vardus, įrašytus SIM kortelėje, galite nukopijuoti į telefono atmintį. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Trinti viską *(2.7.3 meniu)*

Galite ištrinti visus vardus iš savo telefono atminties, SIM kortelės, arba iš abiejų.

1. Norėdami padėti varnelę prie norimos ištrinti atminties (**Visi**, **SIM kortelė** arba **Telefonas**), paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Galite nuimti varnelę vėl paspausdami mygtuką OK/*i*.

2. Baigę žymėti, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**, kad ištrintumėte visus įrašus iš pasirinktos atminties vietos.

3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Pastaba: Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 185 psl.

Atminties būsena *(2.7.4 meniu)*

Galite patikrinti, kiek vardų iyra išsaugota telefonų knygoje (SIM kortelėje ir telefono atmintyje).

Galite peržiūrėti saugomų atmintyje įrašų skaičių ir bendrą galimų į telefono atmintį arba į SIM kortelę įrašyti įrašų skaičių.

Paslaugos numeris *(2.8 meniu)*

Galite peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą. Tai gali būti pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numeriai.

1. Per sąrašą pereisite paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

2. Norėdami skambinti rodomu numeriu, paspauskite programinį mygtuką **Rinkti**.

Pastaba: ši meniu pasiekiamas, tik jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN).

Programos

Šiame meniu galite:

- žaisti įvairius Java žaidimus.
- klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip MP3 grotuvą.
- įrašyti pastabas.
- nustatyti savo laiko zoną ir patikrinti pasaulio laiką.
- nustatyti žadintuvą, kuris suskambėtų tam tikru metu.
- naudotis telefonu kaip skaičiuokle elementarioms matematinėms lygtims spręsti arba valiutos keitimo operacijoms atlikti.
- naudotis telefonu kaip laikmačiu arba chronometru.

JAVA pasaulis *(3.1 meniu)*

Jūs galite mėgautis Java žaidimais. Jeigu reikia, taip pat galite pakeisti DNS nustatymus, kurių reikia norint prieiti prie Java paslaugų, ir peržiūrėti Java žaidimų atminties būseną.

Atsisiųsti siūlomi failai *(3.1.1 meniu)*

Pasirinkus meniu **Atsisiųsti siūlomi failai**, parodomas numatytųjų žaidimų sąrašas. Atsisiųsti žaidimai įtraukiami į sąrašą.

Pastaba: Java paslauga, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti neteikiama.

Java žaidimų pasirinkčių naudojimas

Atsisiuntimų ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Paleisti: paleidžia pasirinktą MIDlet programėlę.

Programos nustatymai: leidžia pasirinkti, ar tęsti žaidimą, kai jo metu, pavyzdžiui, gaunama žinutė arba pasigirsta perspėjamasis signalas. Taip pat galite pasirinkti, ar norite, ar nenorite keistis žaidimo informacija tinkle, žaisdami internete arba kai norite prisijungti prie interneto.

Trinti: leidžia ištrinti MIDlet programėlę.

Ypatybės: parodo MIDlet programėlės ypatybes.

Žaidimas "Forgotten Warrior"

1. Atsisiuntimų ekrane pasirinkite **Forgotten Warrior** ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.
2. Žaidimui paleisti spustelėkite bet kurį mygtuką.
3. Paspauskite programinį mygtuką **PLAY**.

   Be to, spustelėdami programinį mygtuką **OPTIONS** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

   - **StartGame**: pradeda naują žaidimą.
   - **Continue**: tęsiamas paskutinis žaistas žaidimas.
   - **Instruction**: rodo žaidimo instrukcijas ir mygtukų funkcijas.
   - **Setting**: leidžia pakeisti numatytuosius nustatymus norimam žaidimui.

     SOUND: leidžia įjungti ar išjungti žaidimo garsą.

     VIBRATION: leidžia nustatyti telefoną vibruoti, kai pereinate į kitą lygį.

     SPEED: leidžia pasirinkti žaidimo greitį Kairiuoju arba Dešiniuoju mygtuku.
   - **Quit**: išeiti iš žaidimo.
4. Norėdami pradėti žaisti, pasirinkite **StartGame** arba **Continue** ir spustelėkite programinį mygtuką **OK**.

   Jeigu reikia, pradiniame ekrane spustelėkite programinį mygtuką **SKIP**.

Žaidimo metu spustelėdami programinį mygtuką **OPTIONS** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

RESUME: tęsia žaidimą toliau.

INSTRUCTIONS: rodo žaidimo instrukcijas ir mygtukų funkcijas.

SOUND ON/OFF: leidžia įjungti ar išjungti žaidimo garsą.

MAIN MENU: grįžta į žaidimo pagrindinio meniu ekraną.

QUIT: išeina iš žaidimo.

Žaidimas "Freekick"

1. Atsisiuntimų ekrane pasirinkite **Freekick** ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.

2. Spustelėdami bet kurį mygtuką galite pasirinkti tokias funkcijas:

   - **Game**: leidžia pasirinkti žaidimo režimą: **Training Mode**, **Stage Mode** arba **Striker Mode**.
   - **Option**: leidžia pakeisti numatytuosius nustatymus žaidimui.

     Sound: leidžia įjungti ar išjungti žaidimo garsą.

     Vibration: leidžia nustatyti telefoną vibruoti, kai paspiriate sviedinį.
   - **Help**: galite prieiti prie tokių funkcijų:

     Introduction: parodo žaidimo tikslą.

     How to play: paaiškina, kaip žaisti žaidimą.

     Game Mode: apibūdina kiekvieną žaidimo režimą.

     Control: apibūdina žaidimo mygtukų funkcijas.
   - **Credits**: Galite rinktis iš pateikiamų šablonų.
   - **Exit**: išeina iš dabartinio ekrano.

3. Pasirinkite **Game** ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.

4. Pasirinkite žaidimo režimą: **Training Mode**, **Stage Mode** arba **Striker Mode** ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.

5. Kairiu arba Dešiniu mygtuku pasirinkite komandą, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite mygtuką *.

6. Kairiu arba Dešiniu mygtuku pasirinkite žaidėją, spustelėkite mygtuką OK/*i* arba #.

   Žaidimas įkraunamas ir pradedamas žaisti.

Žaidimo metu spustelėdami mygtuką # galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

RESUME: tęsia žaidimą toliau.

OPTION: leidžia pakeisti numatytuosius nustatymus žaidimui.

Sound: leidžia įjungti ar išjungti žaidimo garsą.

Vibration: leidžia nustatyti telefoną vibruoti, kai paspiriate sviedinį.

HELP: galite prieiti prie tokių funkcijų:

Introduction: parodo žaidimo tikslą.

How to play: paaiškina, kaip žaisti žaidimą.

Game Mode: apibūdina kiekvieną žaidimo režimą.

Control: apibūdina žaidimo mygtukų funkcijas.

QUIT: išeina iš žaidimo.

Žaidimas "Arch Angel"

1. Atsisiuntimų ekrane pasirinkite **Arch Angel** ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.
2. Spustelėdami bet kurį mygtuką galite pasirinkti tokias funkcijas:
   - **NEW GAME**: leidžia pradėti naują žaidimą.
   - **LOAD GAME**: leidžia iš naujo pradėti įrašytą žaidimą.
3. Pasirinkite norimą funkciją ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Pasirinkite žaidimo režimą (**EASY MODE** arba **HARD MODE**) ir spustelėkite programinį mygtuką **OK**.
5. Pakartotinai spauskite programinį mygtuką **NEXT** arba mygtuką OK/*i*, arba programinį mygtuką **SKIP**, kol bus parodomas tokios funkcijos:
   - **Briefing**: apibūdina žaidimo užduotį.
   - **Mission Start**: pradeda naują žaidimą.
   - **System**: galite prieiti prie tokių funkcijų:

     Save Game: leidžia įrašyti žaidimą.

     Load Game: leidžia iš naujo pradėti įrašytą žaidimą.

     Sound: leidžia įjungti ar išjungti žaidimo garsą.

     Plasma Canon: leidžia nustatyti, ar automatiškai šaudyti, ar ne.

     Information: leidžia peržiūrėti informaciją apie žaidimo ekraną, grįžti į meniu sąrašą arba pradėti žaidimą.

     Quit: išeina iš žaidimo.

- **Information**: parodoma informacija apie žaidimą.
- **Machine Shop**: leidžia įsigyti tokius daiktus, kaip ginklai ar šarvai.

6. Paspauskite programinį mygtuką **PLAY**.
7. Pakartotinai spauskite programinį mygtuką **NEXT** arba mygtuką OK/*i*, kol pamatysite informaciją apie misiją.

   Be to, galite pradėti žaidimą spausdami programinį mygtuką **SKIP**.
8. Jeigu reikia, galite pradėti žaidimą spausdami programinį mygtuką **START**.
9. Norėdami žaidimą pristabdyti, spauskite programinį mygtuką **PAUSE**. Norėdami žaidimą tęsti toliau, spauskite programinį mygtuką **RESUME**.

Žaidimo metu spustelėdami programinį mygtuką **OPTIONS** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

RESUME: tęsia žaidimą toliau.

SOUND: leidžia įjungti ar išjungti žaidimo garsą.

PLASMA: leidžia pasirinkti, ar automatiškai šaudyti, ar ne.

INSTRUCTIONS: rodo žaidimo instrukcijas ir mygtukų funkcijas.

MAIN MENU: grįžta į žaidimo pagrindinio meniu ekraną.

QUIT: išeina iš žaidimo.

Teksto įvedimas

Jei naudojantis MIDlet reikia įvesti tekstą, galite naudotis šiais įvesties režimais:

Didžiųjų raidžių režimas (**A**): leidžia įvesti didžiąsias anglų kalbos raides.

Mažųjų raidžių režimas (**a**): leidžia įvesti mažąsias anglų kalbos raides.

Skaičių režimas (**1**): leidžia įvesti skaičius.

Simbolių režimas: leidžia įvesti simbolius. Naršymo mygtukais išryškinę norimą simbolį, įterpkite jį paspaudę mygtuką OK/*i*.

T9 režimas (**T9**): leidžia įvesti anglų kalbos raides kiekvienai raidei mygtuką spaudžiant tik vieną kartą. Šiame režime registrą galite keisti paspaudę mygtuką **0**.

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą, spauskite mygtuką *, kol ekrano programinių mygtukų srityje pasirodys atitinkamas indikatorius.

Nustatymai *(3.1.2 meniu)*

Šiame meniu galite pakeisti prieigos prie Java paslaugų nustatymus.

Galimos tokios funkcijos:

APN: Įveskite prieigos taško pavadinimą.

Registravimosi ID: Įveskite vartotojo vardą.

Slaptažodis: Įveskite slaptažodį.

Proxy: Pasirinkite, ar norite naudoti tarpinį (proxy) serverį, susisiekdami su tinklo tarnyba. priklausomai nuo nustatymo, pasirinktys serverio nustatymuose gali skirtis.

Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:

Proxy serverio nustatymas: galimos tokios funkcijos:

IP adresas: įveskite HTTP proxy serverio adresą, skirtą prisijungti prie GPRS tinklo.

Prievadas: įveskite prievado numerį, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Išjungti**:

Proxy serverio nustatymas: galimos tokios funkcijos:

DNS1: Įveskite pirminį DNS adresą.

DNS2: Įveskite antrinį DNS adresą.

Atminties būsena *(3.1.3 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti Jav žaidimams panaudotą ir bendrą galimą atminties kiekį.

MP3 grotuvas *(3.2 meniu)*

Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip MP3 grotuvą.

Prieš naudojant MP3 grotuvą, telefono atmintyje reikės įrašyti MP3 formato muzikos failų.

MP3 formato muzikos failų atsisiuntimas ir gavimas

Muzikos failus atsisiųsti arba gauti galite tokiais būdais:

- iš bevielio voratinklio.
- iš kompiuterio. Muzikos failus į telefoną iš kompiuterio galite atsisiųsti per Samsung PC Studio programą.
- iš gautų daugialypės terpės žinučių arba el. laiškų.
- per IrDA prievadą.
- Bluetooth ryšiu. Išsamesnės informacijos apie duomenų gavimą Bluetooth ryšiu žr. 183 psl.

Atsisiųsti ar gauti gailai yra įrašome aplanke **Muzika**. Žr. 127 psl.

Grojamų failų sąrašų kūrimas

Prieš grojant MP3 muzikinius failus, juos turėsite įtraukti į grojaraštį.

1. MP3 grotuvo ekrane spustelėkite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Įtrauti į sąrašą** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Pridėti viską**: į grojaraštį įtraukiami visi muzikos failai, esantys aplanke **Muzika**.
   - **Pridėti failą**: leidžia į grojaraštį pridėti muzikos įrašą. Pereikite prie kitų veiksmų.
3. Jeigu pasirenkate funkciją **Pridėti failą** 2 veiksme, pereikite prie muzikos failo ir spustelėkite programinį mygtuką **Pridėti** arba mygtuką OK/*i*.
4. Norėdami pridėti daugiau failų į grojaraštį, spustelėkite programinį mygtuką **Variant**. Tęskite nuo 2 veiksmo.

5. Kai grojaraštis yra pilnas, galite grįžti į MP3 grotuvo ekraną spustelėdami programinį mygtuką **Atgal**.

Pridėję failų į grojaraštį, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Groti: grojamas failas.

Įtrauti į sąrašą: leidžia failą ar visus failus, esančius telefone, įtraukti į grojaraštį.

Perkelti sąrašą : leidžia perkelti pasirinktą failą į norimą poziciją grojamų failų sąraše.

Pašalinti: leidžia pašalinti failus iš sąrašo.

Pašalinti viską: leidžia iš sąrašo pašalinti visus jame esančius failus.

MP3 failų klausymas

Norėdami klausytis sąraše esančių failų, MP3 grotuvo ekrane spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Įrašo perklausos metu galite rinktis tokias funkcijas:

- Pereiti prie funkcijos mygtuko ekrane ir spustelėti mygtuką OK/*i*. Galimi tokie funkcijų mygtukai:

Mygtukai	Funkcija
	pristabdo.
	tęsia toliau.
	sustabdo.
	grįžta į ankstesnį failą.
	pereina į kitą failą.
	pakeičia kartojimo režimo stilių.

- Norėdami reguliuoti garsumą, naudokite garsumo mygtukus.
- Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie pasirenkamų funkcijų. Daugiau informacijos rasite 73 psl.
- Norėdami sustabdyti perklausą, paspauskite programinį mygtuką **Stabdyt**.

MP3 įrašų failų pasirinkčių naudojimas

MP3 grotuvo ekrane galite pasirinkti šią funkciją paspausdami programinį mygtuką **Variant**.

Groti/**Pauzė**: pradedama arba pristabdoma perklausa.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

el. paštu: leidžia siųsti failus kitiems žmonėms prisegtus prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti failą kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 182 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti failą kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 183 psl.

Atidaryti grojamų sąrašą: atidaro grojamų failų sąrašą.

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti failą kaip skambučio signalą arba skambintojo signalo melodiją Telefonų knygoje saugomam įrašui.

Trinti: leidžia ištrinti failą.

Nustatymai: leidžia pakeisti numatytuosius nustatymus norimam išklausyti MP3 formato failui. Norėdami pakeisti nustatymus, spustelėkite Kairįjį arba Dešinįjį mygtuką. Galimos tokios funkcijos:

Pakartoti: leidžia pasirinkti kartojimo režimą: **Visi**, **Išjungta** arba **Vienas įrašas**.

Maišymas: leidžia nustatyti grojimo tvarką: **Išjungta** arba **Įjungta**.

Garsumas: galite pasirinkti norimą garsumo lygį.

Užrakinti garso mygtuką: kai klaviatūra užrakinta, leidžia užrakinti garsumo mygtukus telefono kairėje, kad jų netyčia nepaspaustumėte ir nepakeistumėte nustatyto garsumo.

Ekvalaizerio reikšmė: leidžia pakeisti ekvalaizerio vaizdą MP3 grotuvo ekrane.

Ypatybės: parodo failo ypatybes.

Balso įrašymas *(3.3 meniu)*

Galite įrašyti komentarus. Įrašę galite juos nusiųsti kaip balso komentarą kitiems asmenims naudodami įvairias siuntimo pasirinktis. Galite įrašyti iki 1 valandos trukmės balso komentarus.

Balso komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite mygtuką OK/*i*.
2. Įrašykite komentarą kalbėdami į mikrofoną.

   Įrašymą galite pristabdyti pasirinkdami ir tęsti pasirinkdami .
3. Baigę pereikite prie ir spustelėkite mygtuką OK/*i* arba programinį mygtuką **Stabdyt**.

   Kai baigiasi įrašymo laikas, telefonas automatiškai sustoja.

   Balso komentaras automatiškai įrašomas į atmintį.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
naudoti pasirinktis	programinį mygtuką **Variant**. Žiūrėkite kitą puslapį.
grįžti į Balso komentarų ekraną	programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

Įrašę balso komentarą, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galite prieiti prie tokių funkcijų:

Groti: galite savo balso komentarą perklausyti.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti balso komentarus kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti balso komentarus kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti balso įrašus kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti balso įrašus kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Pervadinti: leidžia keisti balso įrašo pavadinimą.

Trinti: leidžia balso įrašą ištrinti.

Apsauga: neleidžia balso įrašo ištrinti.

Ypatybės: parodo balso įrašo ypatybes, pavyzdžiui, komentaro pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, failo formatą, įrašo trukmę, dydį ir apsaugos būseną.

Balso komentarų pasirinkčių naudojimas

Balso komentarų ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Įrašyti: pradedamas įrašyti naujas balso komentaras.

Nustatymai: leidžia pakeisti numatytuosius nustatymus norimam įrašyti balso komentarui. Norėdami pakeisti nustatymus, spustelėkite Kairįjį arba Dešinįjį mygtuką. Galimos tokios funkcijos:

Įrašymo laikas: leidžia pasirinkti įrašymo laiką: **1 val.**, **30 sek.** arba **1 min**.

Garsumas: leidžia pasirinkti garsumo lygį įrašytiems balso komentarams.

Numatytasis vardas: leidžia keisti numatytąjį balso komentaro prievardį.

Ekvalaizerio reikšmė: leidžia pakeisti ekvalaizerio vaizdą Balso komentarų ekrane.

Eiti prie balsų sąrašo: galite peržiūrėti savo įrašytų balso komentarų sąrašą.

Balso komentaro išklausymas

1. Balso komentarų ekrane spustelėkite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Eiti prie balsų sąrašo** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pereikite prie balso komentaro mygtuko ir spustelėkite mygtuką OK/*ĩ*.

Pagrojamas pasirinktas balso komentaras.

4. Perklausą galite pristabdyti pasirinkdami ir tęsti pasirinkdami . Taip pat garsumo mygtukais galite pakoreguoti garsumą.

   Norėdami sustabdyti perklausą, pasirinkite arba spustelėkite programinį mygtuką **Stabdyt**.

Perklausę balso komentarą, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galite prieiti prie tokių balso komentaro funkcijų: Daugiau informacijos rasite 74 psl.

Pasaulinis laikas *(3.4 meniu)*

Šiame meniu galite sužinoti, kiek valandų dabar yra kitoje pasaulio vietoje, ir taikyti daugelyje šalių įvedamą žiemos ir vasaros laiką.

Ekrane rodomas pasirinkto miesto pavadinimas ir esamas laikas bei data.

Norėdami pasirinkti laiko juostą:

1. Spausdami mygtukus į Kairę ar į Dešinę , pasirinkite miestą, esantį toje pačioje laiko juostoje, kaip ir jūsų miestas.

   Pajuda atitinkama laiko juosta, parodomas vietinis laikas ir data.

2. Paspauskite mygtuką Žemyn.

3. Spausdami mygtukus į Kairę ir į Dešinę, pasirinkite kitą laiko zoną, kurios laiką norite patikrinti.

4. Paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Arba galite spustelėti programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkti funkciją **Įrašyti**.

Norėdami taikyti vasaros laiką:

1. Pasaulio žemėlapyje spustelėkite programinį mygtuką **Variant**.

2. Pasirinkite funkciją **Nustatyti vasaros laiką** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite prie laiko zonos, kuriai norite taikyti keitimą.

4. Padėkite varnelę mygtuku OK/*i*.

   Norėdami varnelę pašalinti, mygtuką OK/*i* spustelėkite dar kartą.

5. Jeigu reikia, 3 ir 4 veiksmus pakartokite.

6. Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

Žadintuvas *(3.5 meniu)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
- nustatyti, kad telefonas automatiškai įsijungtų ir žadintuvas suskambėtų netgi tada, kai telefonas yra išjungtas.

Norėdami nustatyti žadintuvą:

1. Pasirinkite žadintuvo tipą (**Skambutis ryte**, **1 signalas** arba **2 signalas**) ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Žadintuvo lauke Kairiuoju arba Dešiniuoju mygtuku pasirinkite funkciją **Įjungta** ir spustelėkite mygtuką Žemyn.

3. Įveskite laiką, kada turėtų nuskambėti žadintuvo signalas, ir spustelėkite mygtuką Žemyn.

   Pastaba: Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Informaciją apie tai, kaip jį pakeisti rasite 157 psl.

4. Jeigu galima, pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų**.

5. Spustelėkite mygtuką Žemyn ir mygtuką OK/*i*.

6. Pasirinkite, kuriai dienai nustatote žadintuvą, ir padėkite varnelę mygtuku OK/*i*. Jeigu norite nustatyti vienkartinį žadintuvą, pasirinkite variantą **Tik vieną kartą**.

   Norėdami varnelę pašalinti, mygtuką OK/*i* spustelėkite dar kartą.

7. Baigę pasirinkti dienas, paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

8. Norėdami pereiti į Signalo melodijos lauką, spustelėkite mygtuką Žemyn, tada spustelėkite mygtuką OK/*i*.

9. Pasirinkite norimą signalo melodiją ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

10. Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

11. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Kai ateina signalui nustatytas laikas, jį galite išjungti vienu iš 2 programinių mygtukų:

- Spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.
- Spustelėdami programinį mygtuką **Vėl priminti** arba bet kurį kitą mygtuką signalą išjungsite 5 minutėms, po kurių jį vėl išgirsite. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Naudodami pasirinktį **Automatinis maitinimo įjungimas**, galite nustatyti žadintuvą skambėti tam tikru laiku, net jei telefonas tuo metu bus išjungtas.

1. Žadintuvo ekrane pereikite prie pasirinkties **Automatinis maitinimo įjungimas** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Pasirinkite nustatymą **Įjungta** ir spustelėkite programinį mygtuką **Įrašyti**.

Jeigu ateina signalo skambėjimo laikas ir telefonas yra išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir suskamba.

Skaičiuotuvas *(3.6 meniu)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite naudoti telefoną kaip skaičiuoklę. Skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetinius veiksmus: sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą.

1. Skaitiniais mygtukais įveskite pirmąjį skaičių.

   Pastaba: norėdami įterpti dešimtainį kablelį, spustelėkite mygtuką *.

2. Įveskite norimą apskaičiuoti veiksmą spausdami mygtuką #, kol pamatysite norimą simbolį.

3. Įveskite antrąjį skaičių.

4. Norėdami peržiūrėti rezultatus, spustelėkite programinį rezultatą **Lygu** arba mygtuką OK/i.

5. Kartokite veiksmus nuo 1 iki 4 tiek kartų, kiek reikės.

Keitiklis *(3.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite atlikti valiutos keitimo ir kitus apskaičiavimus.

1. Pasirinkite reikiamą keitiklio tipą ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Kairiu arba Dešiniu mygtuku pasirinkite pradinį vienetą, spustelėkite mygtuką Žemyn.
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką Žemyn.

   Pastabos:
   - Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, spauskite mygtuką *.
   - Norėdami keisti temperatūrą, galite nurodyti ženklą (+) teigiamai temperatūrai arba (-) neigiamai temperatūrai mygtuku #.
4. Kairiuoju ir Dešiniuoju mygtuku pasirinkite vienetą, į kutį norite keisti.

   Bus parodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.
5. Norėdami išeiti iš ekrano, spustelėkite programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

Laikmatis *(3.8 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį periodą telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui telefonas praneš apie tai sugnalu.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Nustat**.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
4. Norėdami pradėti skaičiuoti atgaline tvarka, paspauskite mygtuką OK/.

Net jeigu išjungsite Laikmačio ekraną, laikmatis veiks toliau. Praėjus nustatytam laikui, telefonas apie tai praneša melodija ir tekstiniu pranešimu.

Norėdami išjungti skambančią laikmačio melodiją, atidarykite ir uždarykite telefoną arba spustelėkite bet kurį mygtuką.

Norėdami išjungti laikmatį anksčiau, Laikmačio ekrane spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Pastabos:
- Laikmatis naudoja akumuliatoriaus energiją. Taigi telefono budėjimo laikas sumažėja.
- Praėjus nustatytam laikmačio laikui, kai telefonas veikia tyliuoju režimu, jis pradeda virbuoti ir parodomas ekranas Baigėsi laikas. Norėdami išeiti iš ekrano, atidarykite ir uždarykite telefoną arba spustelėkite bet kurį mygtuką.

Chronometras *(3.9 meniu)*

Chronometrą galima naudoti nrint skaičiuoti laiką per įvairius sporto renginius.

Pavyzdys: Bėgimo arba plaukimo varžybos

Chronometro tikslumas yra viena tūkstantoji sekundės. Maksimalus matavimo laikas - 10 valandų.

1. Norėdami pradėti skaičiuoti laiką, paspauskite mygtuką OK/*i*.
2. Norėdami patikrinti intervalą, pavyzdžiui, vieno rato, spustelėkite mygtuką OK/*i*. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.
3. Norėdami chronometrą nustatyti iš naujo, spustelėkite programinį mygtuką **Nustat**.

   Norėdami išeiti, spustelėkite programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

SIM AT *(3.10 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Pasiekiamos paslaugos priklauso nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

Naršyklė

Šis telefonas turi priėjimą prie WAP (Wireless Application Protocol – Bevielio programų protokolo) naršyklės, todėl naudodamiesi telefonu galite naršyti bevieliame internete.

Pagrindinis puslapis *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Taip pat galite laukimo režime paspausti mygtuką OK/ir paleisti naršyklę.

Namų puslapis, kurį WAP naršyklė atidaro pirmiausia, priklauso nuo jūsų bevielio interneto paslaugų teikėjo. Norėdami peržiūrėti ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Pastaba: Jei norite atidaryti pagrindinį puslapį iš bet kurio WAP naršyklės ekrano, naudokite funkciją **Į pradžią**. Daugiau informacijos apie WAP naršyklės funkciją rasite 82 psl.

WAP naršyklės uždarymas

Jei norite uždaryti naršyklę, paspauskite mygtuką .

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
pasirinkti naršyklės elementą	programinį mygtuką .
grįžti į ankstesnį puslapį	mygtuką **C**.
grįžti į pagrindinį namų puslapį	mygtuką **C** ilgiau negu 2 sekundes.

Teksto įvedimas naudojantis WAP naršykle

Kai esate raginami įvesti tekstą, dabartinio teksto įvesties režimas yra nurodomas ekrane.

Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 32 psl.

Naršyklės meniu funkcijų pasirinkimas ir naudojimas

Naršydami po bevielį internetą su WAP naršykle turite galimybę naudotis įvairiomis funkcijomis.

Norėdami prieiti prie meniu funkcijų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite funkciją **Meniu** ir spustelėkite mygtuką ✓.

   Taip pat galite mygtuku Aukštyn pasirinkti Openwave piktogramą (🌐) ir spustelėti programinį mygtuką ✓. Arba paspauskite mygtuką *.
3. Išryškinkite meniu mygtukais Aukštyn arba Žemyn ir spustelėkite programinį mygtuką ✓.
4. Jei reikia, pasirinkite antrą variantą naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn. Patvirtindami šį veiksmą nuspauskite programinį mygtuką ✓.

Pastaba: meniu gali būti įvairus, atsižvelgiant į turimos WAP naršyklės versiją.

Galimos tokios funkcijos:

Atgal: grįžta į ankstesnį puslapį.

Į pradžią: bet kuriuo momentu grąžina jus į bevielio interneto paslaugos teikėjo namų puslapį.

Išeiti: išeina iš WAP naršyklės.

Kartotinis įkėlimas: atnaujina esamą puslapį.

Rodyti URL: parodo puslapio, prie kurio esate prisijungęs, URL adresą. Taip pat galima nustatyti esamą puslapį kaip pagrindinį.

Apie ...: pateikia informaciją apie jūsų WAP naršyklės versiją.

WAP puslapių pasirinkčių naudojimas

Naudodami WAP funkcijas, spustelėdami mygtuką # galite pasirinkti tokias funkcijas.

Eiti į URL: persijungia į meniu **Eiti į URL**. Daugiau informacijos rasite 84 psl.

Žymekliai: persijungia į meniu **Žymekliai**.

Žinutės: leidžia patikrinti Gautų žinučių, Siunčiamų žinučių ir Juodraščio aplankų turinį **Trumposios žinutės** meniu. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują žinutę.

Pramogų aplankas: persijungia į meniu **Pramogų aplankas**. Daugiau informacijos rasite 123 psl.

Žymekliai *(4.2 meniu)*

Šiame meniu galima išsaugoti iki 15 jūsų dažniausiai lankomų tinklapių URL adresų.

Norėdami įrašyti URL adresą:

1. Pasirinkite tuščią vietą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką Žemyn.
3. Įveskite adresą ir paspauskite mygtuką OK/.

   Žymeklių ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

   - **Įrašyti**: įrašo žymeklį.
   - **Pasirinkti kalbą**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime, pasirinkti naudoti norimą kalbą.
   - **Atšaukti**: išeina iš dabartinio ekrano.

Įrašę elementą, programiniu mygtuku **Variant.** galite prieiti prie tokių funkcijų:

Pradėti: greitai pereina į tinklapį.

Redaguoti: leidžia taisyti žymeklio adresą ir pavadinimą.

Trinti: leidžia ištrinti žymeklį.

Norėdami pereiti į žymekliu pažymėtą tinklapį, pereikite prie jo mygtukais Aukštyn arba Žemyn ir spustelėkite mygtuką OK/.

Eiti į URL *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite patys įvesti norimo aplankyti tinklapio URL adresą.

Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 32 psl.

Įvedę norimo aplankyti tinklapio URL adresą, į tinklapį pereisite spustelėdami mygtuką OK/*i*.

URL įvedimo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Pradėti: greitai pereina į tinklapį.

Pasirinkti kalbą: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą kalbą.

Atšaukti: išeina iš dabartinio ekrano.

Valyti talpyklą *(4.4 meniu)*

Pasirinkdami šį meniu, galite išvalyti talpykloje (laikinoje telefono atmintyje, kurioje įsimenami paskutiniai aplankyti tinklapiai) sukauptą informaciją. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Serverio nustatymai *(4.5 meniu)*

Šiame meniu galima WAP naršyklei nustatyti iki penkių serverių. Norėdami sužinoti daugiau apie Parametrų pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios funkcijos:

Profilio pavadinimas: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti serverio profiliui.

Pagrindinio tinklapio URL: nustatykite pirmiausiai įkeliamo – pagrindinio tinklapio adresą. Pasirodžius standartiniam puslapiui, galite jį ištrinti naudodamiesi mygtuku **C** ir įvesti savo funkciją.

Pareiškėjas: pasirinkite teikėją kiekvienam prisijungtų tinklo adreso tipui: **Tik GPRS**, **Tik GSM** arba **Pirma GPRS**.

Proxy: galima pasirinkti, ar norite naudoti proxy serverį, kai jungiatės prie WAP naršyklės. Priklausomai nuo šio nustatymo, GPRS nustatymų ir GSM nustatymų pasirinktys gali būti skirtingos.

Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:

GPRS nustatymai: galimos tokios funkcijos:

IP adresas: įveskite WAP šliuzo adresą, kurio reikia norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Prievadas: įveskite prievado numerį, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.

APN: įveskite prieįimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

GSM nustatymai: galimos tokios funkcijos:

IP adresas: įveskite WAP šliuzo adresą, kurio reikia norint prisijungti prie GSM tinklo.

Prievadas: įveskite prievado numerį, reikalingą norint prisijungti prie GSM tinklo.

Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GSM tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GSM tinklo.

Duomenų skambučio tipas: pasirinkite duomenų perdavimo skambučių tipą: **Analoginis** arba **ISDN**.

Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Išjungti**:

GPRS nustatymai: galimos tokios funkcijos:

DNS1: įveskite pirminį adresą, skirtą prisijungti prie GPRS tinklo.

DNS2: įveskite antrinį adresą, skirtą prisijungti prie GPRS tinklo.

APN: įveskite prieįimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

GSM nustatymai: galimos tokios funkcijos:

DNS1: įveskite pirminį adresą, skirtą prisijungti prie GSM tinklo.

DNS2: įveskite antrinį adresą, skirtą prisijungti prie GSM tinklo.

Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GSM tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GSM tinklo.

Duomenų skambučio tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą: **Analoginis** *ar* **ISDN**.

Pastaba: WAP naršyklės parametrai gali būti įvairūs atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Dabartinis proxy serveris *(4.6 meniu)*

Galite įjungti vieną iš proxy (tarpinių) serverių, kuriuos esate nustatę, kad galėtumėte naudotis WAP ryšiu.

Žinutės

Naudodamiesi meniu **Žinutės**, galite naudotis įvairiomis žinučių formatų funkcijomis, pvz.:

- teksto žinutės
- daugialypės žinutės
- el. pašto žinutės
- WAP naujų puslapių žinutės
- balso paštas
- mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai

Trumposios žinutės *(5.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti ir gauti trumpas tekstines žinutes į ir iš GSM mobiliojo ryšio telefonų. Papildomai jūsų telefonas leidžia naudotis Pagerintų žinučių paslauga (EMS), kuri leidžia kurti žinutes su paprastais paveikslėliais, melodijomis ir animacija. Norėdami naudotis šia funkcija turite užsisakyti savo paslaugų teikėjo žinučių paslaugą

Kai pasirodo tekstinės žinutės piktograma , tai reiškia, kad gavote naują teksto žinutę. Jei žinutėms skirta atmintis užpildoma, ekrane rodoma klaidos žinutė ir jūs daugiau naujų žinučių gauti nebegalite. Norėdami ištrinti nereikalingas žinutes kiekviename žinučių aplanke naudokite funkciją **Trinti**.

Sukurti *(5.1.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite sukurti ir siųsti teksto žinutes.

Paprastosios teksto žinutės kūrimas

1. Parašykite žinutę.

   Pastaba: Daugiau apie simbolių įvedimą rasite 30 psl.

2. Parašę žinutę paspauskite programinį mygtuką **Variant**. Galimos tokios funkcijos:

   Pastaba: kai spustelite mygtuką OK/, telefonas automatiškai pasirenka funkciją **Siųsti ir įrašyti**. Pereikite prie 4 žingsnio.

   - **Siųsti ir įrašyti**: leidžia saugoti kopiją, o tada žinutę išsiųsti. Žinutę galite perskaityti siunčiamų žinučių aplanke.
   - **Tik siųsti**: leidžia siųsti žinutę. Išsiuntus žinutė bus ištrinta.
   - **Įrašyti žinutę**: leidžia įrašyti žinutę į aplanką **Juodraštis** (**5.1.4 meniu**).
   - Daugiau informacijos apie funkcijas **Teksto stilius**, **Pridėti dgl. terpės elementus**, **Teksto šablonas** ir **Pasirinkti kalbą** žr. 88 psl.

3. Pasirinkite funkciją **Siųsti ir įrašyti**, **Tik siųsti** arba **Įrašyti žinutę** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Norėdami tik įrašyti žinutę, pasirinkite **Įrašyti žinutę**.

4. Įveskite norimą telefono numerį.

5. Jeigu žinutę norite siųsti keliems asmenims, spustelėkite mygtuką Žemyn ir įveskite kitą numerį.

6. Jeigu reikia, pakartodami 4 ir 5 veiksmus pridėkite dar daugiau telefonų numerių. Galite įvesti iki 10 simbolių.

7. Spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Siųsti**. Arba paspauskite mygtuką OK/.

   Žinutė išsiųsta.

Pastaba: Jei telefonui žinutės išsiųsti nepavyksta, jis pasiteiraus, ar norite bandyti išsiųsti dar kartą. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką **Kartoti** arba mygtuką OK/. Priešingu atveju, spustelėkite programinį mygtuką **Ne** ir spustelėdami mygtuką **Įrašyti** įrašykite žinutę Siunčiamų žinučių aplanke.

Žinutės kūrimas naudojant funkcijas

1. Sukurkite žinutę.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Variant**.

3. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite vieną iš toliau nurodytų pasirinkčių paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

- **Teksto stilius**: galite formatuoti teksto stilių.

  Požymiui **Teksto dydis** galimi tokie dydžiai: **Vidutinis**, **Didelis** ir **Mažas**.

  Požymiui **Teksto režimas** galimi tokie nustatymai: **Paprastas**, **Pabrauktas** ir **Perbrauktas**.

  Norėdami naudoti teksto stilius **Paryškintas** ir **Pasvirasis**, mygtuku OK/*i* padėkite varnelę prie norimo stiliaus.

  Požymiui **Teksto lygiavimas** galima pasirinkti tokius variantus: **Kairėje**, **Centre** ir **Dešinėje**.

  Šie požymiai gali būti derinami.

- **Pridėti dgl. terpės elementus**: į žinutę galite įtraukti norimų melodijų, paveikslėlių ir animacijos. Pasirinkite norimo pridėti objekto kategoriją. Kiekvienai kategorijai galite pasirinkti įvairius numatytuosius elementus arba pasirinkti elementą, gautą iš kito šaltinio, pvz., interneto arba iš kitų telefonų.

Pastaba: Jei žinutėje naudojate paveikslėlių objektus, simbolių, kuriuos galite įvesti, skaičius sumažėja.

- **Teksto šablonas**: tekste galite pridėti vieną iš standartinės žinutės šablonų. Pasirinkite vieną iš penkių objektų, išsaugotų meniu **Teksto šablonas** (**5.6 meniu**). Daugiau informacijos rasite 120 psl.
- **Pasirinkti kalbą**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą kalbą.

4. Užbaikite žinutę ir išsiųskite arba įrašykite ją taip, kaip paaiškinta 2 veiksme 88 psl.

Ilgosios teksto žinutės kūrimas

Kai rašote teksto žinutę, telefonas automatiškai ją suskaido į kelias žinutes, jeigu ji viršija vienos žinutės maksimalių simbolių skaičių. Padalintos žinutės žinučių skaičius rodomas kiekvieną kartą,žinutę padalinus. Priklausomai nuo jūsų paslaugų tiekėjo, maksimalus simbolių skaičius gali būti skirtingas.

Gautos žinutės *(5.1.2 meniu)*

Šis žinučių aplankas talpina jūsų gautas žinutes.

Kai pasirenkate šį meniu, aplanke pasirodo žinučių sąrašas su siuntėjo telefono numeriais arba vardais, jei jie yra telefonų knygoje.

1. Norėdami perskaityti žinutės turinį, iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite mygtuką OK/*i*.

2. Norėdami pereiti per turinį, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

3. Norėdami pereiti į ankstesnę arba kitą iš eilės žinutę, spustelėkite Kairįjį arba Dešinįjį mygtuką.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Skaitydami žinutę ir paspausdami programinį mygtuką **Variant.** pamatysite tokias galimas pasirinktis:

Atsakyti: galima siųsti žinutę siuntėjui.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 87 psl.

Atskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Redaguoti: galite žinutę redaguoti.

Trinti: ištrina žinutę.

Iškirpti laikmeną: iš žinutės į telefoną galite išsaugoti ir perkelti tokius objektus, kaip garsai arba paveikslėliai. Šiuos objektus galite vėliau panaudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos rasite 89 psl.

Iškirpti adresą: leidžia gauti URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Perduoti: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį, ir atvirkščiai.

Blokuoti numerį: leidžia įtraukti siuntėjo numerį į aplanką **Blokuoti numerių** (**5.1.6 meniu**), kad iš šio numerių žinučių nepriimtumėte.

Apsauga: leidžia apsaugoti žinutę nuo ištrynimo.

Žinučių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: leidžia peržiūrėti pasirinktą žinutę.

Atsakyti: galima siųsti žinutę siuntėjui.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 87 psl.

Trinti: ištrina žinutę.

Trinti viską: leidžia ištrinti visas aplanke Gautos žinutės įrašytas žinutes.

Atskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Blokuoti numerį: leidžia įtraukti siuntėjo numerį į aplanką **Blokuoti numerį** (**5.1.6 meniu**), kad iš šio numerių žinučių nepriimtumėte.

Siunčiamos žinutės *(5.1.3 meniu)*

Šiame žinučių aplanke talpinamos žinutės, kurias jau esate išsiuntę arba kurių nepavyko išsiųsti.

Kai pasirenkate šį meniu, aplanke pasirodo žinučių sąrašas su gavėjų telefono numeriais arba vardais, jei jie yra telefonų knygoje.

1. Norėdami perskaityti žinutės turinį, iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite mygtuką OK/*i*.
2. Norėdami pereiti per turinį, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.
3. Norėdami pereiti į ankstesnę arba kitą iš eilės žinutę, spustelėkite Kairįjį arba Dešinįjį mygtuką.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Skaitydami žinutę ir paspausdami programinį mygtuką **Variant.** pamatysite tokias galimas pasirinktis:

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 87 psl.

Redaguoti: galite žinutę redaguoti.

Trinti: ištrina žinutę.

Iškirpti adresą: leidžia gauti URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Perduoti: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį, ir atvirkščiai.

Apsauga: leidžia apsaugoti žinutę nuo ištrynimo.

Žinučių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: leidžia peržiūrėti pasirinktą žinutę.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 87 psl.

Redaguoti: galite žinutę redaguoti.

Trinti: ištrina žinutę.

Trinti viską: leidžia ištrinti visas aplanke Siunčiamos žinutės įrašytas žinutes.

Juodraštis *(5.1.4 meniu)*

Sukurtą tekstinę žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte ją išsiųsti vėliau.

Daugiau apie žinučių peržiūrą žiūrėkite skyriuje "Siunčiamos žinutės" 91 psl.

Nustatymai *(5.1.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti numatytąją žinučių informaciją. Parametrų grupė – tai parametrų, reikalingų žinutei išsiųsti, rinkinys.

Pastabos:
- Parametrų funkcijos, galimos šiame meniu, gali skirtis atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją.
- Paskutinis pasirinktas parametras automatiškai suaktyvinamas žinučių siuntimui.

Galimos tokios funkcijos:

Atsakymo maršrutas: leidžia jūsų žinutės gavėjui atsiųsti atsakymą per žinučių centrą, jei jūsų tinklas teikia šią paslaugą.

Ataskaita apie pristatymą: galite įjungti arba išjungti gavimo patvirtinimo funkciją. Kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Galiojimo laikotarpis: leidžia nustatyti laiką, kiek ilgai jūsų teksto žinutės laikomos žinučių centre, kol bandoma jas nusiųsti.

Žinutės tipas: galima nustatyti numatytąjį žinutės tipą – **Tekstas**, **Fakso**, **Balsas**, **ERMES**, **X.400** arba **El. paštas**. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Paslaugų centras: leidžia saugoti ar keisti pranešimų centro numerį, reikalingą žinutėms siųsti. Šį numerį turite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Blokuoti numerį *(5.1.6 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti žinučių filtrą, įvesdami telefonų numerius, kad telefonas nepriimtų žinučių, siunčiamų iš šių numerį.

1. Įveskite telefono numerį.
2. Jeigu norite įtraukti daugiau numerių, spustelėkite mygtuką Žemyn.
3. Jeigu reikia, pakartodami 1 ir 2 veiksmus pridėkite dar daugiau telefonų numerių.

   Galite įvesti iki 10 simbolių.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Variant**.
5. Pasirinkti funkciją **Įrašyti** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

Numerių blokavimo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Įrašyti: įrašo numerį.

Telefonų knyga: leidžia ieškoti numerių telefonų knygoje.

Trinti: ištrina dabar pasirinktą telefono numerį.

Trinti viską: ištrina visus numerius, įtrauktus į Blokuojamų numerių sąrašą.

Trinti viską *(5.1.7 meniu)*

Ši meniu pasirinktis leidžia atskirai ištrinti visas teksto žinutes kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite ištrinti visas savo el. pašto žinutes iš karto.

1.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti dėžutę, iš kurios norite trinti.	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnelę arba ją pašalinti	mygtuką OK/.

2. Norėdami ištrinti pažymėtas žinutes, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**.
3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Daugialypės žinutės *(5.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) yra tarnyba, kuri iš telefono į telefoną arba iš telefono į e. pašrą persiunčia asmenines daugialypės terpės žinutes. Ja galima persiųsti ne tik įprastą tekstinį turinį, bet ir vaizdus, vaizdo įrašus, garso įrašus ir įvairias jų kombinacijas. Vaizdai gali būti jūsų atsisiųsti paveikslėliai ir jūsų padarytos nuotraukos, garso įrašai – atsisiųsti arba įrašyti garsai ar balso komentarai. Naudodami MMS tarnybą galite siųsti ir gauti daugialypes žinutes.

Ši funkcija galima, tik jei ją palaiko jūsų telefono paslaugų teikėjas. Gauti ir rodyti paveikslėlių žinutes gali tik telefonai, kurie turi paveikslėlių žinučių funkciją.

Pastaba: Kai įsigyjate daugialypės terpės elementus iš internetinių svetainių, jų turinys pristatomas į telefoną MMS žinutėmis. Žinutes galite gauti iš serverio ir tada įsirašyti elementus savo telefono atmintyje. Kitiems žmonėms šių žinučių persiųsti ar pridėti įrašytus elementus į MMS žinutę negalėsite.

Sukurti *(5.2.1 meniu)*

Šiame meniu galite sukurti naują MMS žinutę.

Daugialypės žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Kai išryškinama **Veikėjas**, spustelėkite mygtuką OK/*i*.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 32 psl.
3. Norėdami pereiti į Paveikslėlio ir vaizdo lauką, spustelėkite mygtuką Žemyn, tada spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Nuotrauką arba vaizdo įrašą pridėsite į žinutę naudodami šias funkcijas:

   - **Paveikslėliai**: galite pridėti atsisiųstus paveikslėlius ar nuotraukas. Galite nufotografuoti vaizdą patys arba pasirinkti vieną iš anksčiau darytų nuotraukų arba vaizdų, atsisiųstų iš bevielio voratinklio. Daugiau informacijos apie fotoaparato funkciją rasite 145 psl.
   - **Vaizdo įrašai**: leidžia pridėti vaizdo įrašą. Galite įrašyti naują vaizdo įrašą arba pasirinkti vieną iš įrašytų ar atsisiųstų iš bevielio voratinklio. Daugiau informacijos apie fotoaparato funkciją rasite 145 psl.

   Pastaba: Kai pridėsite į žinutę vaizdo įrašą, garso įrašo pridėti nebegalėsite.

   Pridėjus vaizdą, vėl grąžinamas žinutės ekranas.
4. Norėdami pereiti į Garso lauką, spustelėkite mygtuką Žemyn, tada spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Garso įrašą galite pridėti naudodami tokias funkcijas:

   - **Įrašyti**: leidžia pridėti naują įrašytą balso komentarą. Daugiau informacijos rasite 74 psl.
   - **Balsai**: galite pasirinkti vieną iš savo anksčiau įrašytų balso komentarų.
   - **Mano garsai**: galite pasirinkti iš bevielio voratinklio atsisiųstą garsą.

   Pridėjus garsą, vėl grąžinamas žinutės ekranas.
5. Norėdami pereiti į Žinutės lauką, spustelėkite mygtuką Žemyn, tada spustelėkite mygtuką OK/*i*.

6. Įveskite žinutės tekstą.

   Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

   - **Atlikta**: leidžia įrašyti žinutės tekstą ir grįžti į žinutės ekraną.
   - **Šablonas**: leidžia pasirinkti žinutės šabloną iš aplanko **Teksto šablonas** (**5.6 meniu**).
   - **Pasirinkti kalbą**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą kalbą.
   - **Įrašyti žinutę**: leidžia įrašyti žinutę aplankuose **Juodraštis**, **Mano aplankas** arba **Šablonas**.

7. Baigę kurti žinutės tekstą, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

8. Jei norite pakeisti įtrauktus elementus, paspausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn kurį nors išryškinkite ir paspauskite mygtuką **Variant**.

   Pastaba: Siūlomos funkcijos priklauso nuo pasirinkto žinutės ekrane objekto lauko (temos, paveikslėlio ir garso, garso ar žinutės).

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Redaguoti**: galite redaguoti savo žinutės temą arba tekstą.
   - **Pridėti dgl. terpės elementus/įtraukti garsą**: leidžia į žinutę pridėti daugiau nuotraukų, vaizdo įrašų ar garsų.
   - **Peržiūrėti**: parodo jūsų sukurtą žinutę.
   - **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę.
   - **Pridėti puslapį**: galite pridėti daugiau puslapių. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais Į Kairę ir Į Dešinę.
   - **Puslapio parametrai**: leidžia nurodyti, kiek ilgai puslapis turi būti rodomas žinutės pristatymo ekrane. Po tam tikro laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.
   - **Teksto stilius**: galite formatuoti teksto stilių.

     Požymiui **Teksto spalva** galite pasirinkti tokius variantus: **Juoda**, **Mėlyna**, **Žalia**, **Raudona** arba **Geltona**.

     Požymiui **Teksto dydis** galimi tokie dydžiai: **Vidutinis**, **Didelis** ir **Mažas**.

     Norėdami naudoti teksto stilius **Paryškintas**, **Pasvirasis** ir **Pabrauktas**, mygtuku OK/*i* padėkite varnelę prie norimo stiliaus.

- **Trinti temą/žinutę/Išvalyti Paveikslėlis ir vaizdo įrašas/ Garsas**/: išvalo jūsų žinutės temą, pridėtus vaizdus, garsus ar žinutės tekstą.
- **Ištrinti puslapį**: leidžia trinti pridėtą puslapį.
- **Įrašyti žinutę**: leidžia įrašyti žinutę aplankuose **Juodraštis**, **Mano aplankas** arba **Šablonas**.

9. Pabaigę kurti žinutę pasirinkite **Siųsti** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

10. Įveskite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą.

    Įvesdami gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą, programiniu mygtuku **Variant.** galite pasirinkti tokias funkcijas:

    - **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę.
    - **Telefonų knyga**: leidžia pasirinkti numerį arba el. paštą iš telefonų knygos.
    - **Keisti gavėją**: galite pakeisti gavėjo tipą, priskirdami jį laukeliams Kam, Kopija arba Nematoma kopija.
    - **Įrašyti žinutę**: leidžia įrašyti žinutę aplankuose **Juodraštis**, **Mano aplankas** arba **Šablonas**.
    - **Atgal**: grįžti į žinutės ekraną

11. Jeigu žinutę norite siųsti keliems asmenims, spustelėkite mygtuką Žemyn ir įveskite kitą numerį.

    Pastaba: apmokestinama kiekvienu numeriu ar el. pašto adresu išsiunčiama žinutė.

12. Jeigu reikia, pakartokite 10 ir 11 veiksmus. Galite įvesti iki 20 numerių.

13. Pabaigę pasirinkite **Siųsti** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

    Telefonas siunčia žinutę.

Gautos žinutės *(5.2.2 meniu)*

Kai gaunama nauja daugialypė žinutė, telefonas parodo MMS piktogramą ( ). Parodomas gautų daugialypių žinučių sąrašas su siuntėjų vardais, jeigu jie yra Telefonų knygoje, arba temomis. Piktogramos kairėje parodo žinučių būseną:

- : perskaityti MMS pranešimai.
- : neperskaityti MMS pranešimai.
- : perskaitytos žinutės.
- : neperskaitytos žinutės.
- : iš serverio gaunamos žinutės.

Pastaba: Kai nustatote **Namų zonos priėmimas** arba **Tarptinklinio ryšio signalas** parametrą **Rankinis**, tekstiniai pranešimai automatiškai įrašomi Gautų žinučių aplanke. Jeigu pasirinktas parametras **Automatinis**, žinutės automatiškai įrašomos Gautų žinučių aplanke neatsiunčiant pranešimų.

Žinutės gavimas

1. Mygtukais Aukštyn arba Žemyn sąraše pereikite prie norimo pranešimo ir spustelėkite mygtuką OK/.
2. Spausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn pereikite per žinutės informaciją.
3. Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** arba mygtuką OK/ galėsite prieiti prie tokių funkcijų:
   - **Peržiūra**: atidaromas pranešimas.
   - **Atnaujinti**: atnaujina žinutes iš MMS serverio.
   - **Trinti**: ištrina žinutę.
   - **Trinti viską**: trina visas pranešimų žinutes.
4. Norėdami perskaityti žinutę, spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**, kai yra išryškinta pasirinktis **Atnaujinti**.

   Telefonas iš serverio iškviečia žinutės turinį ir parodo patvirtinimo pranešimą.
5. Pasirinkite iškviestą žinutę sąraše ir spustelėkite mygtuką OK/.
6. Norėdami pereiti per žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.
7. Baigę paspauskite mygtuką .

Žinutės peržiūra

1. Iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Žinutė parodoma ir po nustatyto laiko pereina prie kito puslapio, jei ją sudaro daugiau kaip vienas puslapis.

2. Norėdami pereiti per žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Skaitydami žinutę galite pasirinkti Žinučių pasirinktis, paspausdami programinį mygtuką **Variant.**:

Perklausa: galite perklausyti žinutę.

Atsakyti: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami tekstinę arba daugialypę žinutę.

Atsakyti visiems: galite atsakyti siuntėjui ir gavėjams, nuroytiems laukuose Kam ir Kopija, išsiųsdami daugialypę žinutę.

Į priekį: leidžia persiųsti žinutę kitam asmeniui. Jeigu žinutėje yra turinio, kurį nusipirkote iš internetinio paslaugų tiekėjo, persiųsti jo negalėsite.

Atskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Trinti: ištrina žinutę.

Iškirpti laikmeną: iš žinutės į telefoną galite saugoti ir perkelti tokius objektus, kaip garsai, paveikslėliai, vizitinės kortelės ir kalendoriai.

Iškirpti adresą: leidžia gauti siuntėjo telefono numerį ir URL,įvairius el. pašto adresus ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Eiti į mano aplanką: leidžia perkelti žinutes į albumą **Mano aplankas** (**5.2.5 meniu**).

Įrašyti kaip šabloną: leidžia įrašyti žinutės kopiją į aplanką **Šablonas** (**5.2.6 meniu**).

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę - gavimo laikas ir data, siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresas arba telefono numeris, pranešimo dydis ir pirmenybė.

Žinučių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: leidžia peržiūrėti pasirinktą žinutę.

Atsakyti: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami tekstinę arba daugialypę žinutę.

Atsakyti visiems: galite atsakyti siuntėjui ir gavėjams, nuroytiems laukuose Kam ir Kopija, išsiųsdami daugialypę žinutę.

Į priekį: leidžia persiųsti žinutę kitam asmeniui. Jeigu žinutėje yra turinio, kurį nusipirkote iš internetinio paslaugų tiekėjo, persiųsti jo negalėsite.

Atskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Trinti: ištrina žinutę.

Trinti viską: leidžia ištrinti visas aplanke Gautos žinutės įrašytas žinutes.

Eiti į mano aplanką: leidžia perkelti žinutes į albumą **Mano aplankas** (**5.2.5 meniu**).

Įrašyti kaip šabloną: leidžia įrašyti žinutės kopiją į aplanką **Šablonas** (**5.2.6 meniu**).

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę - gavimo laikas ir data, siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresas arba telefono numeris, pranešimo dydis ir pirmenybė.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame meniu parodomas siųstų ar įrašytų daugialypių žinučių sąrašas. Piktogramos kairėje parodo žinučių būseną.

- : Šiuo metu išsiųstos žinutės
- : Išsiųstos žinutės
- : Žinutės, kurių telefonui išsiųsti nepavyko arba kurių siuntimas buvo sustabdytas

Norėdami peržiūrėti žinutę:

1. Iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Žinutė parodoma ir po nustatyto laiko pereina prie kito puslapio, jei ją sudaro daugiau kaip vienas puslapis.

2. Norėdami pereiti per žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Skaitydami žinutę, paspausdami programinį mygtuką **Variant.**, galite pasirinkti tokias funkcijas:

Perklausa: galite perklausyti žinutę.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę.

Redaguoti: leidžia pakeisti žinutės turinį, temą, garsą, paveikslėlį ar tekstą.

Trinti: ištrina žinutę.

Išskirpti adresą: leidžia gauti gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą ir URL, ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius ar el. pašto adresus.

Eiti į mano aplanką: leidžia perkelti žinutes į albumą **Mano aplankas** (**5.2.5 meniu**).

Įrašyti kaip šabloną: leidžia įrašyti žinutės kopiją į aplanką **Šablonas** (**5.2.6 meniu**).

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę - siuntimo laikas ir data, gavėjo el. pašto adresas arba telefono numeris, pranešimo dydis ir pirmenybė.

Žinučių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: leidžia peržiūrėti pasirinktą žinutę.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę.

Redaguoti: leidžia pakeisti žinutės turinį, temą, garsą, paveikslėlį ar tekstą.

Trinti: ištrina žinutę.

Trinti viską: leidžia ištrinti visas aplanke Siunčiamos žinutės įrašytas žinutes.

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę - siuntimo laikas ir data, gavėjo el. pašto adresas arba telefono numeris, pranešimo dydis ir pirmenybė.

Juodraštis *(5.2.4 meniu)*

Sukurtą daugialypę žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte ją išsiųsti vėliau.

Daugiau apie žinučių peržiūrą žiūrėkite skyriuje "Siunčiamos žinutės" 100 psl.

Mano aplankas *(5.2.5 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti žinutes, kurias perkėlėte ar įrašėte šiame aplanke.

1. Pereikite prie žinutės ir spustelėkite mygtuką OK/.

   Žinutė parodoma ir po nustatyto laiko pereina prie kito puslapio, jei ją sudaro daugiau kaip vienas puslapis.

2. Norėdami pereiti per žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Skaitydami žinutę, paspausdami programinį mygtuką **Variant.**, galite pasirinkti tokias funkcijas:

Perklausa: galite perklausyti žinutę.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę.

Redaguoti: leidžia pakeisti žinutės turinį, temą, garsą, paveikslėlį ar tekstą.

Trinti: ištrina žinutę.

Iškirpti laikmeną: iš žinutės į telefoną galite saugoti ir perkelti tokius objektus, kaip garsai, paveikslėliai, vizitinės kortelės ir kalendoriai.

Iškirpti adresą: leidžia gauti URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę – įrašymo laikas ir data, gavėjo el. pašto adresai arba telefono numeriai, pranešimo dydis ir pirmenybė.

Žinučių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: leidžia peržiūrėti pasirinktą žinutę.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę.

Redaguoti: leidžia pakeisti žinutės turinį, temą, garsą, paveikslėlį ar tekstą.

Trinti: ištrina žinutę.

Trinti viską: leidžia peržiūrėti visas žinutes aplanke Mano aplankas.

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę – įrašymo laikas ir data, gavėjo el. pašto adresai arba telefono numeriai, pranešimo dydis ir pirmenybė.

Šablonas *(5.2.6 meniu)*

Telefone yra 11 iš anksto nustatytų žinučių, kurias galite naudoti rašydami naujas žinutes. Iš anksto nustatytų žinučių ištrinti negalima.

1. Per šablonų sąrašą pereisite naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn.
2. Kai jūsų norimos žinutės šablonas paryškinamas, paspauskite programinį mygtuką OK/*i*.

   Žinutė parodoma ir po nustatyto laiko pereina prie kito puslapio, jei ją sudaro daugiau kaip vienas puslapis.
3. Norėdami pereiti per žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę.
4. Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:
   - **Perklausa**: galite perklausyti žinutę.
   - **Siųsti**: galima siųsti žinutę naudojant šabloną. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 95 psl.
   - **Redaguoti**: leidžia pakeisti žinutės turinį, temą, garsą, paveikslėlį ar tekstą.
   - **Trinti**: ištrina žinutės šabloną. Iš anksto nustatytiems žinučių šablonams šios funkcijos pasirinkti negalėsite.

5. Norėdami išeiti iš dabartinio ekrano, spustelėkite programinį mygtuką **Atgal**.

Šablonų sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: parodo žinutės šabloną.

Siųsti: galima siųsti žinutę naudojant šabloną. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 95 psl..

Redaguoti: leidžia pakeisti žinutės turinį, temą, garsą, paveikslėlį ar tekstą.

Nauja: leidžia sukurti naują žinutės šabloną.

Trinti: ištrina žinutės šabloną. Iš anksto nustatytų žinučių šablonų ištrinti negalima.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus žinučių šablonus, išskyrus iš anksto nustatytus šablonus, įrašytus aplanke Šablonai.

Nustatymai *(5.2.7 meniu)*

Galite pakeisti standartinius paveikslėlių žinučių siuntimo ar gavimo parametrus. Galite susikonfigūruoti įvairius tinklo nustatymus, kurių reikia siunčiant ar gaunant daugialypes žinutes.

Siųsti nustatymus

Galite pakeisti numatytuosius daugialypių žinučių siuntimo nustatymus.

Galimos tokios funkcijos:

Pirmenybė: galite pasirinkti savo žinučių pirmenybės lygį.

Galiojimo laikotarpis: galite pasirinkti laiką, kurį žinutės saugomos žinučių centre po išsiuntimo.

Pristatymas po to: galite pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiama žinutė.

Adresas slepiamas: kai ši funkcija įjungta, gavėjas savo telefono ekrane jūsų telefono numerio nemato.

Ataskaita apie pristatymą: kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Perskaityti atsakymą: kai ši funkcija įjungta, telefonas kartu su jūsų žinute gavėjui siunčia atsakymo užklausą.

Gauti nustatymus

Galite pakeisti numatytuosius daugialypių žinučių gavimo nustatymus.

Galimos tokios funkcijos:

Namų zonos priėmimas/Tarptinklinio ryšio signalas: galite nustatyti, ar telefonas turėtų gauti naujas žinutes iš MMS serverio jums nepranešdamas, ar esate namų tinkle, ar prisijungėte tarptinkliniu ryšiu.

Rankinis: telefonas parodo pranešimą ir gali tekti rankiniu būdu parsiųsti naujas žinutes naudojantis pasirinktimi **Atnaujinti**.

Automatinis: telefonas automatiškai iš serverio iškviečia naujas žinutes.

Atmesti: telefonas atmeta gaunamas naujas žinutes.

Anonimiškas atmetimas: kai įjungta ši funkcija, telefonas atmeta žinutes iš anoniminių siuntėjų.

Reklamų atmetimas: kai įjungta ši funkcija, telefonas atmeta reklamines žinutes.

Pranešimai leisti: kai ši funkcija išjungta, gaunamos žinutės siuntėjas iš tinklo gauna ataskaitą apie pristatymą.

MMS tipai

Galite susikonfigūruoti įvairius tinklo nustatymus, kurių reikia siunčiant ar gaunant daugialypes žinutes.

Pastabos:
- Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas žinučių siuntimui.
- Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate MMS parametrus, MMS funkcija gali tinkamai neveikti.

Galimos tokios funkcijos:

Dabartinis serveris: leidžia pasirinkti vieną iš serverių profilių.

Serverio nustatymai: Kiekvienam profiliui galimos tokios funkcijos:

Profilio pavadinimas: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti MMS serveriui.

Serverio URL: įveskite MMS serverio adresą.

Proxy: kai įjungta ši funkcija, galite prisijungti prie GPRS tinklo per tarpinį serverį.

GPRS nustatymai: galimos tokios funkcijos:

- IP adresas: (kai pasirinktas proxy serverio variantas įjungti) įveskite šliuzo adresą, skirtą prisijungti prie GPRS tinklo.
- Prievadas: (kai pasirinktas proxy serverio variantas įjungti) įveskite prievado numerį, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.
- DNS1: (kai pasirinktas proxy serverio variantas išjungti) įveskite pirminį adresą, skirtą prisijungti prie GPRS tinklo.
- DNS2: (kai pasirinktas proxy serverio variantas išjungti) įveskite antrinį adresą, skirtą prisijungti prie GPRS tinklo.
- APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.
- Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.
- Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

Versija: pasirinkti galimą OMA versiją ir maksimalią siuntimo ir gavimo dydžių ribą.

Pastaba: Paslaugų tiekėjo teigimu, maksimalios 295KB ribos palaikyti neįmanoma. Tokiu atveju pakeiskite nustatymą į 100KB ir bandykite dar kartą.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Trinti viską *(5.2.8 meniu)*

Ši meniu pasirinktis leidžia atskirai ištrinti visas daugialypes žinutes kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite ištrinti visas savo el. pašto žinutes iš karto.

1.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti dėžutę, iš kurios norite trinti.	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnelę arba ją pašalinti	mygtuką OK/*i*.

2. Norėdami ištrinti pažymėtas žinutes, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**.
3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

El. paštas *(5.3 meniu)*

Telefonu galite tiesiogiai siųsti ar gauti elektroninius laiškus. Naudodami funkciją El. paštas galite išsiųsti ir gauti vaizdus irgarsus, Telefonų knygos įrašus ir kalendoriaus pastabas.

Norėdami naudotis šia funkcija, turėsite užsiprenumeruoti el. pašto paslaugą ir nustatyti savo el. pašto profilį ir abonentą meniu **El. pašto abonentas** ir **El. pašto profilis**. Žr. 116 psl. ir 117 psl.

Sukurti *(5.3.1 meniu)*

Norėdami parašyti ir išsiųsti el. laišką:

1. Kai išryškinama **Veikėjas**, spustelėkite mygtuką OK/*i*.
2. Įveskite laiško temą.

   Daugiau apie simbolių įvedimą rasite 32 psl.

   Temos ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

   - **Įrašyti**: leidžia įrašyti laiško temą ir grįžta į žinutės ekraną.
   - **Pasirinkti kalbą**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą kalbą.
   - **Atšaukti**: grįžta į žinutės ekraną.
3. Paspauskite mygtuką OK/*i*.
4. Norėdami pereiti į Žinutės lauką, spustelėkite mygtuką Žemyn, tada spustelėkite mygtuką OK/*i*.
5. Įveskite laiško tekstą.

   Žinučių ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

   - **Įrašyti**: leidžia įrašyti žinutės tekstą ir grįžti į žinutės ekraną.

- **Teksto šablonas**: leidžia pasirinkti žinutės šabloną iš aplanko **Teksto šablonas** (**5.6 meniu**).
- **Pasirinkti kalbą**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą kalbą.
- **Atšaukti**: grįžta į žinutės ekraną.

6. Paspauskite mygtuką OK/*i*.

7. Norėdami pereiti į Failo pridėjimo lauką, spustelėkite mygtuką Žemyn, tada spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Iš vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos ir garsų aplankų galite pridėti įvairių rūšių failų.

   Pridėjus failą, vėl grąžinamas žinutės ekranas.

8. Jei norite pakeisti įtrauktus elementus, paspausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn išryškinkite lauką arba pridėtą failą ir paspauskite mygtuką **Variant**.

   Pastaba: Siūlomos funkcijos priklauso nuo pasirinkto žinutės ekrane objekto lauko (temos, žinutės ar failo pridėjimo lauko).

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Pridėti**: leidžia pridėti temas, laiško tekstus ir daugialypės terpės failus.
   - **Redaguoti**: galite redaguoti savo laiško temą arba tekstą.
   - **Peržiūra**: atidaro pridėtą failą.
   - **Siųsti**: leidžia išsiųsti el. laišką.
   - **Įrašyti el. pašto pranešimą**: įrašo laišką aplanke **Juodraštis** (**5.3.4 meniu**) arba **Mano aplankas** (**5.3.5 meniu**).
   - **Trinti temą/žinutę**: ištrina laiško temą arba tekstą.
   - **Pašalinti priedą**: ištrina pasirinktą pridėtą failą.
   - **Pašalinti visus priedus**: ištrina visus pridėtus failus.

9. Pabaigę kurti laišką pasirinkite **Siųsti** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

10. Įveskite el. pašto adresą.

    Įvesdami adresą galite prieiti prie šios funkcijos paspausdami programinį mygtuką **Variant.**:

    - **Siųsti**: leidžia išsiųsti sukurtą el. laišką.
    - **Telefonų knyga**: leidžia pasirinkti el. pašto adresą iš Telefonų knygos.

- **Keisti gavėją**: leidžia pasirinkti el. pašto adresą iš Telefonų knygos.
- **Įrašyti el. pašto pranešimą**: leidžia įrašyti laišką aplanke **Juodraštis** (**5.3.4 meniu**) arba **Mano aplankas** (**5.3.5 meniu**).
- **Atgal**: grąžina į naujo laiško ekraną.

11. Jeigu žinutę norite siųsti keliems asmenims, spustelėkite mygtuką Žemyn ir įveskite kitą numerį.
12. Jeigu reikia, pakartodami 11 veiksmą pridėkite dar daugiau el. pašto adresų. Galite įvesti iki 15 el. pašto adresų.
13. Pasirinkite funkciją **Siųsti** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

    Telefonas išsiunčia laišką.

    Laišką išsiuntus, jis automatiškai įrašomas Siunčiamų žinučių aplanke.

Gautos žinutės *(5.3.2 meniu)*

Šiame meniu galite patikrinti, ar el. pašto serveryje nėra naujų laiškų, ir atsisiųsti gautus laiškus.

Piktogramos kairėje parodo žinučių būseną:

- : laiškas, gautas iš el. pašto serverio.
- : laiškas su priedais, gautas iš el. pašto serverio.
- : laiškas, negautas iš el. pašto serverio.

Pastabos:
- Kai laišką perskaitote, piktograma pasikeičia į atidarytą voką.
- Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta Aukšta pirmenybė.
- Pilka laiško piktograma rodo žemą pirmenybę.

Laiško antraštės peržiūra

1. Spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis** išryškinę funkciją **Patikrinti naujus laiškus** - taip iš el. pašto serverio atsisiųsite laiškų antraštes.

   Pastaba: Galite nustatyti, kad telefonas atsiųstų tiktai antraštes, arba visą laišką su antrašte ir tekstu; tam naudokite funkciją **Rasti pasirinktis**. Daugiau informacijos rasite 115 psl.

   Parodomas gautų laiškų sąrašas.

2. Norėdami pereiti per laiško tekstą, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

3. Norėdami perskaityti laišką, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Peržiūrėdami el. pašto antraštę, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Atnaujinti: leidžia iš el. pašto serverio atsisiųsti vieną ar visus laiškus.

Atsakyti: leidžia pasirinkti atsakyti siuntėjui ar visiems gavėjams, įskaitant laiško siuntėją.

Trinti: leidžia ištrinti antraštę. Galite pasirinkti jį ištrinti arba iš savo telefono, arba ir iš telefono, ir iš el. pašto serverio.

Iškirpti adresą: leidžia išskirti el. pašto adresus, URL ir telefonų numerius, kad galėtumėte juos įrašyti Telefonų knygoje arba pereiti į nurodytą URL.

Blokuoti adresą: leidžia įtraukti siuntėjo numerį į aplanką **Blokuoti adresą** (**5.3.7 meniu**), kad iš šio el. pašto adreso laiškų nepriimtumėte.

Žinučių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: atidaro antraštę.

Atnaujinti: leidžia iš el. pašto serverio atsisiųsti vieną ar visus laiškus.

Atsakyti: leidžia pasirinkti atsakyti siuntėjui ar visiems gavėjams, įskaitant laiško siuntėją.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą antraštę. Galite pasirinkti jį ištrinti arba iš savo telefono, arba ir iš telefono, ir iš el. pašto serverio.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus laiškus, tačiau tik iš telefono.

Rūšiuoti: leidžia surūšiuoti laiškus pagal dydį, temą, datą arba siuntėjo el. pašto adresą.

Viso laiško peržiūra

1. Spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis** išryškinę funkciją **Patikrinti naujus laiškus** - taip iš el. pašto serverio atsisiųsite laiškų antraštes.

Pastaba: Galite nustatyti, kad telefonas atsiųstų tiktai antraštes, arba visą laišką su antrašte ir tekstu; tam naudokite funkciją **Rasti pasirinktis**. Daugiau informacijos rasite 115 psl.

Parodomas gautų laiškų sąrašas.

2. Norėdami pereiti per laiško tekstą, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.
3. Norėdami perskaityti laišką, spustelėkite mygtuką OK/*i*.
4. Norėdami pereiti per žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu norite pereiti į laiško pradžią arba pabaigą, spustelėkite atitinkamai mygtuką * arba #.
5. Pasirinkę pridėtą failą, galite peržiūrėti ar perklausyti failą el. laiške.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Pastaba: Kai iš el. pašto serverio gaunate laiškus, kai kurių funkcijų pasirinkti negalima.

Peržiūrėdami el. pašto žinutę, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Atidaryti failą: atidaro pridėtą failą.

Įrašyti failą: leidžia įrašyti pridėtą failą telefono atmintyje.

Atsakyti: leidžia pasirinkti atsakyti siuntėjui ar visiems gavėjams, įskaitant laiško siuntėją.

Į priekį: leidžia siųsti/persiųsti laišką.

Trinti: leidžia ištrinti el. laišką. Galite pasirinkti jį ištrinti arba iš savo telefono, arba ir iš telefono, ir iš el. pašto serverio.

Iškirpti adresą: leidžia išskirti el. pašto adresus, URL ir telefonų numerius, kad galėtumėte juos įrašyti Telefonų knygoje arba pereiti į nurodytą URL.

Blokuoti adresą: leidžia įtraukti siuntėjo numerį į aplanką **Blokuoti adresą** (**5.3.7 meniu**), kad iš šio el. pašto adreso laiškų nepriimtumėte.

Eiti į Mano aplanką: leidžia perkelti laiškus į albumą **Mano aplankas** (**5.3.5 meniu**).

Ypatybės: parodo tokias el. laiško ypatybes, kaip tema, gavimo laikas ir data, siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresai, pranešimo dydis, pridėtų failų skaičius, jų pirmenybė ir serverio adresas.

Žinučių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: atidaro el. laiškus.

Atsakyti: leidžia pasirinkti atsakyti siuntėjui ar visiems gavėjams, įskaitant laiško siuntėją.

Į priekį: leidžia siųsti/persiųsti laišką.

Trinti: leidžia ištrinti el. laišką. Galite pasirinkti jį ištrinti arba iš savo telefono, arba ir iš telefono, ir iš el. pašto serverio.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus laiškus, tačiau tik iš telefono.

Rūšiuoti: leidžia surūšiuoti laiškus pagal dydį, temą, datą arba siuntėjo el. pašto adresą.

Blokuoti adresą: leidžia įtraukti siuntėjo numerį į aplanką **Blokuoti adresą** (**5.3.7 meniu**), kad iš šio el. pašto adreso laiškų nepriimtumėte.

Ypatybės: parodo tokias el. laiško ypatybes, kaip tema, gavimo laikas ir data, siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresai, pranešimo dydis, pridėtų failų skaičius, jų pirmenybė ir serverio adresas.

Siunčiamos žinutės *(5.3.3 meniu)*

Kai pasirenkate šį meniu, parodomas sąrašas laiškų, kuriuos išsiuntėte arba bandėte išsiųsti, nurodantį jų temą ir gavėjo el. pašto adresą. Piktogramos kairėje parodo laiškų būseną:

- : neperskaityti laiškai.
- : laiškai su neperskaitytais priedais.
- : laiškai, kurių telefonui išsiųsti nepavyko.
- : sėkmingai išsiųsti laiškai.

laiško piktogramos dešinėje rodoma, kad laiškas yra siunčiamas.

Pastabos:
- Kai laišką perskaitote, piktograma pasikeičia į atidarytą voką.
- Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta Aukšta pirmenybė.

Norėdami perskaityti laišką:

1. Norėdami pereiti per laiško tekstą, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.
2. Norėdami perskaityti laišką, spustelėkite mygtuką OK/.
3. Norėdami pereiti per žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu norite pereiti į laiško pradžią arba pabaigą, spustelėkite atitinkamai mygtuką * arba #.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Pastaba: kai telefonas siunčia laiškus, kai kurių funkcijų pasirinkti negalėsite.

Kol skaitote laišką, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Atidaryti failą: atidaro pridėtą failą. Šią funkciją galima pasirinkti tik laiškams su priedais.

Įrašyti failą: leidžia įrašyti pridėtą failą telefono atmintyje. Šią funkciją galima pasirinkti tik laiškams su priedais.

Atšaukti: sustabdomas laiško siuntimas. Šią funkciją galima pasirinkti tiktai siunčiant laiškus.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti laišką.

Redaguoti: leidžia redaguoti el. laišką.

Trinti: leidžia ištrinti el. laišką.

Eiti į mano aplanką: leidžia perkelti laiškus į albumą **Mano aplankas** (**5.3.5 meniu**).

Ypatybės: parodo tokias el. laiško ypatybes, kaip tema, siuntimo laikas ir data, siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresai, pranešimo dydis, pridėtų failų skaičius, jų pirmenybė ir serverio adresas.

Žinučių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: atidaro el. laišką.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti laišką.

Atšaukti: sustabdomas laiško siuntimas. Šią funkciją galima pasirinkti tiktai siunčiant laiškus.

Redaguoti: leidžia redaguoti el. laišką.

Trinti: leidžia ištrinti el. laišką.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus aplanke Siunčiamos žinutės įrašytus laiškus.

Rūšiuoti: leidžia surūšiuoti laiškus pagal dydį, temą, datą arba siuntėjo el. pašto adresą.

Ypatybės: parodo tokias el. laiško ypatybes, kaip tema, siuntimo laikas ir data, siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresai, pranešimo dydis, pridėtų failų skaičius, jų pirmenybė ir serverio adresas.

Juodraštis *(5.3.4 meniu)*

Sukurtą el. pašto pranešimą galite jį įrašyti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte jį išsiųsti vėliau.

Kai šiame aplanke įrašyti el. laišką išsiunčiate, jis ištrinamas iš šio aplanko.

Daugiau apie žinučių peržiūrą žiūrėkite skyriuje "Siunčiamos žinutės" 112 psl.

Mano aplankas *(5.3.5 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti žinutes, kurias perkėlėte iš aplankų Gautos žinutės, Siunčiamos žinutė arba Juodraštis į šį aplanką.

Įrašytas žinutes taip pat galite peržiūrėti kurdami el. pašto pranešimą.

Daugiau apie žinučių peržiūrą žiūrėkite skyriuje "Siunčiamos žinutės" 112 psl.

Nustatymai *(5.3.6 meniu)*

Galite pakeisti numatytąjį nustatymą El. pašto funkcijai naudoti.

Siųsti nustatymus

Galite pakeisti el. pašto pranešimų siuntimo numatytuosius nustatymus. Galimos tokios funkcijos:

Siųsti kopiją sau: kai pažymėta ši pasirinktis, telefonas išsiunčia išeinančių el. pašto pranešimų kopijas jūsų profilyje nurodytu jūsų el. pašto adresu.

Pristatymo patvirtinimas: kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Patvirtinti perskaitytą: kai ši funkcija įjungta, telefonas kartu su jūsų žinute gavėjui siunčia atsakymo užklausą.

Pirmenybė: galite pasirinkti savo žinučių pirmenybės lygį.

Pridėti parašą: kai yra pažymėta ši pasirinktis, prie el. Pašto pranešimų galite pridėti savo vardą, telefono numerį, komentarą arba liniją vietoje parašo. Galimos tokios funkcijos:

Redaguoti vardą: galite pakeisti paraše nurodomą vardą.

Redaguoti telefono numerį: galite pakeisti paraše nurodomą telefono numerį.

Redaguoti pastabą: galite įrašyti savo parašą.

Gauti nustatymus

Galite pakeisti el. pašto pranešimų gavimo numatytuosius nustatymus. Galimos tokios funkcijos:

Patikrinti intervalą: galite nurodyti, kaip dažnai telefonui prisijungti prie serverio ir patikrinti, ar nėra gautų naujų pranešimų.

Jeigu pasirinktas šios funkcijos parametras **Nenaudojama,** paštą turėsie pasitikrinti rankiniu būdu, Gautų žinučių aplanke pasirinkdami funkciją **Patikrinti naujus laiškus**.

Perskaityti atsakymą: jeigu pasirinktas šios funkcijos parametras **Paskelbti**, telefonas paklausia, ar gavėjui išsiųsti perskaitymo patvirtinimą.

jeigu pasirinktas parametras **Nėra**, telefonas nereaguoja į perskaitymo patvirtinimo užklausas.

jeigu pasirinktas šios funkcijos parametras **Taip viskam**, telefonas gavėjui išsiųs perskaitymo patvirtinimą jūsų nesiteiraudamas.

Rasti pasirinktis: galite pasirinkti, ar telefonas turi atsisiųsti tiktai antraštes, ar visus el. laiškus su antraštėmis ir tekstu.

Trinti pasirinktį: jeigu nustatytas šios funkcijos parametras **Tuoj pat**, telefonas iš karto ištrina el. laišką ir iš telefono, ir iš serverio.

Jeigu nustatytas parametras **Prijungiant kitą kartą**, telefonas ištrina el. laiškus iš telefono ir el. pašto serverio, kitą kartą prisijungęs prie pašto serverio.

Atmesti, jei baigta: galite nustatyti maksimalų gaunamų pranešimų dydį. Telefonas atmes šį dydį viršijančius pranešimus.

El. pašto abonentas

Pastaba: Kai elektroninis laiškas siunčiamas arba gaunamas iš el. pašto serverio, laikinai el. pašto abonento nustatymų pakeisti negalėsite.

Galimos tokios funkcijos:

Esamas abonentas: galite patikrinti esamą savo abonentą ir pasirinkti vieną iš jų.

Abonento nustatymas: galite sukonfigūruoti iki 5 el. pašto abonentų skirtingiems el. pašto serveriams. Kiekvienas abonentas turi tokias funkcijas:

Abonento pavadinimas: įveskite pavadinimą pasirinktam abonentui.

Naudojama: pasirinkite šią funkciją norėdami naudoti pasirinktą abonentą. Norėdami rodyti šį abonentą aplanke Gautos žinutės, reikės šią funkciją pažymėti.

Vartotojo vardas: įveskite vardą, kuris bus rodomas kaip siuntėjo vardas jūsų laiške.

El. pašto adresas: įveskite el. pašto adresą.

SMTP serveris: įveskite IP adresą ar domeno vardą, kurį naudosite siunčiamiems el. pašto pranešimams. Šią informaciją galite gauti iš savo el. pašto paslaugų tiekėjo.

SMTP prievadas: įveskite SMTP prievado numerį. Šią informaciją galite gauti iš savo el. pašto paslaugų tiekėjo.

Protokolo tipas: nurodykite gaunamo pašto serverio el. pašto protokolo tipą – arba **POP3**, arba **IMAP4**. Daugiau informacijos gausite susisiekę su savo el. pašto paslaugų tiekėju.

Likusios pasirinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

Kai pasirinktas protokolo tipas **POP3**:

POP3 serveris: įveskite IP adresą ar domeno vardą, kurį naudosite gaunamiems el. pašto pranešimams. Šią informaciją galite gauti iš savo el. pašto paslaugų tiekėjo.

POP3 prievadas: įveskite POP3 prievado numerį.

APOP registracija: kai pažymėta ši funkcija, galite prisijungti prie serverio naudodami APOP registracijos schemą.

Vartotojo ID: įveskite savo el. pašto ID.

Slaptažodis: įveskite savo el. pašto prieigos slaptažodį.

Kai pasirinktas protokolo tipas **IMAP4**:

IMAP4 serveris: įveskite IP adresą ar domeno vardą, kurį naudosite gaunamiems el. pašto pranešimams.

IMAP4 prievadas: įveskite IMAP4 prievado numerį.

Rasti antraštes: nustatykite, kiek antraščių norite gauti iš serverio.

Rasti priedus: jeigu pažymėta ši pasirinktis, iš serverio su el. laiškais galite gauti priedus.

Vartotojo ID: įveskite savo el. pašto ID.

Slaptažodis: įveskite savo el. pašto prieigos slaptažodį.

El. pašto profilis

Galite susikonfigūruoti įvairius tinklo nustatymus, kurių reikia siunčiant ar gaunant el. laiškus.

Pastaba: Kai elektroninis laiškas siunčiamas arba gaunamas iš el. pašto serverio, laikinai el. pašto profilio nustatymų pakeisti negalėsite.

Galimos tokios funkcijos:

Dabartinis serveris: leidžia pasirinkti vieną iš serverių profilių.

Serverio nustatymai: galite susikonfigūruoti iki 5 el. pašto serverių profilių. Kiekvienam profiliui galimos tokios funkcijos:

Profilio pavadinimas: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti el. pašto serveriui.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

DNS1: įveskite pirminį adresą, skirtą prisijungti prie GPRS tinklo.

DNS2: įveskite antrinį adresą, skirtą prisijungti prie GPRS tinklo.

Blokuoti adresą *(5.3.7 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti žinučių filtrą, įvesdami el. pašto adresus, kad telefonas nepriimtų laiškų, siunčiamų iš šių adresų.

1. Įveskite el. pašto adresą.
2. Jeigu norite pridėti daugiau adresų, spustelėkite mygtuką Žemyn.
3. Jeigu reikia, pakartodami 1 ir 2 veiksmus pridėkite dar daugiau el. pašto adresų.

   Galite įvesti iki 10 el. pašto adresų.
4. Paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Arba galite spustelėti programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkti funkciją **Įrašyti**.

Adreso blokavimo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Įrašyti: leidžia įrašyti el. pašto adresą.

Telefonų knyga: leidžia pasirinkti el. pašto adresą iš Telefonų knygos.

Trinti: ištrina dabar pasirinktą el. pašto adresą.

Trinti viską: ištrina visus el. pašto adresus, saugomus filtravimo sąraše.

Atšaukti: išeina iš dabartinio ekrano.

Trinti viską *(5.3.8 meniu)*

Ši meniu pasirinktis leidžia ištrinti visus el. laiškus kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite ištrinti visas savo el. pašto žinutes iš karto.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti dėžutę, iš kurios norite trinti.	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnelę arba ją pašalinti	mygtuką OK/*i*.
ištrinti pažymėtas žinutes	programinį mygtuką **Trinti**.

Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Pastaba: Kai elektroninis laiškas siunčiamas arba gaunamas iš el. pašto serverio, laikinai aplankų Gautos žinutės ir Siunčiamos žinutės pasirinkti negalėsite.

Naujų puslapių žinutės *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite gauti ir pasiekti žinutes iš WAP serverio.

Galimos tokios funkcijos:

Gautos žinutės: leidžia visada perskaityti gautas naujų puslapių žinutes.

Nustatymai: galima nustatyti, kad telefonas gautų arba negautų naujų puslapių žinučių. Galimos tokios funkcijos:

Visada: telefonas gauna naujų puslapių žinutes.

Niekada: telefonas negauna naujų puslapių žinučių.

Pasirinktinai: telefonas gauna šia pasirinktimi nustatytas naujų puslapių žinutes iš aptarnavimo centro. Galite pakeisti norimą naudoti aptarnavimo centro numerį, kai gaunate naują naujų puslapių žinutę.

Trinti viską: galima ištrinti visas naujų puslapių žinutes.

Balso paštas *(5.5 meniu)*

Šis meniu leidžia prieiti prie balso pašto dėžutės, jei šią paslaugą palaiko jūsų tinklas.

Galimos tokios funkcijos:

Prijungti prie balso pašto: Prieš naudodamiesi balso paštu turite įrašyti balso serverio numerį, gautą iš jūsų telefono paslaugų teikėjo. Norėdami išklausyti savo žinutes, pasirinkite šį meniu ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Galite greitai prisijungti prie balso pašto serverio esant laukimo režimui palaikydami nuspaudę mygtuką **1**.

Balso serverio numeris: šiame meniu, jei reikia, galite pakeisti balso pašto serverio pavadinimą ar numerį.

Pastaba: Balso paštas yra tinklo funkcija. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Teksto šablonas *(5.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite iš anksto įrašyti iki dešimt dažniausiai naudojamų žinučių.

1. Pasirinkite tuščią vietą ar norimą žinutės šabloną ir paspauskite mygtuką OK/*i*.
2. Įveskite savo norimą žinutės tekstą.

   Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

   - **Įrašyti**: įrašo žinutės šabloną.
   - **Pasirinkti kalbą**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą kalbą.
   - **Atšaukti**: išeina iš dabartinio ekrano.
3. Baigę kurti žinutės šabloną, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Žinučių šablono sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Redaguoti: galite redaguoti arba sukurti naują žinutės šabloną.

Siųsti žinutę: leidžia atidaryti žinutės šabloną ir naudoti jį SMS ar MMS žinutei siųsti. Daugiau informacijos apie žinučių siuntimą ieškokite atitinkamai 87 psl. arba 95 psl.

Trinti: ištrina žinutės šabloną.

Tinklo pranešimai *(5.7 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia gauti įvairių temų tekstines žinutes – apie orą ar eismą. Mobiliuoju ryšiu siunčiami pranešimai (CB) parodomi iš karto, kai tik gaunami, jei:

- telefonas veikia laukimo režimu.
- pasirinktas funkcijos **Priimti** parametras **Įjungta**
- žinutės kanalas aktyvus kanalų sąraše.

Galimos tokios funkcijos:

Skaityti: galite peržiūrėti gautas žinutes.

Aplanke **Esamos žinutės** rodomos tinklo žinutės, tačiau telefoną išjungus, jo turinys ištrinamas. Peržiūrėkite žinutes naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Vėlesnei peržiūrai galite saugoti CB žinutę aplanke **Įrašytos žinutės**. Pasirodžius tekstiniam pranešimui, paspauskite programinį klavišą **Variant.** ir pasirinkite **Įrašyti**.

Priimti: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų priėmimą.

Kanalas: galite nurodyti kanalus, iš kurių norėtumėte gauti tinklo pranešimus. Galimos tokios funkcijos:

Visi kanalai: galite įjungti arba išjungti visus kanalus.

Atitinkami kanalai: galima peržiūrėti kanalus, įrašytus SIM kortelėje. Kanalus taip pat galite įrašyti, ištrinti, redaguoti ir pridėti. Šią funkciją galima pasirinkti tik tada, kai pasirinkta funkcija Visi kanalai.

Kalba: čia galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus rodomos mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Atminties būsena *(5.8 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti, tekstinių, daugialypių, el. pašto ir naujų puslapių žinučių atminties būseną.

Kairiuoju arba Dešiniuoju mygtuku galite pasirinkti tokias funkcijas:

SMS žinutė: Galite peržiūrėti saugomų atmintyje žinučių skaičių ir bendrą atskirai galimų į telefono atmintį arba į SIM kortelę įrašyti žinučių skaičių. Taip galite peržiūrėti, kiek žinučių šiu metu yra kiekviename žinučių aplanke. Norėdami pereiti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

MMS: Čia galite patikrinti, kiek atminties užima daugialypės terpės elementai iš viso ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

El. paštas: Čia galite patikrinti, kiek atminties užima el. pašto žinutės ir iš viso ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Naujų puslapių žinutės: Galite peržiūrėti dabar įrašytų ir iš viso galimų įrašyti žinučių kiekį.

Pastaba: Jeigu žinučių aplankai yra pilni, galite pasirinkti meniu, kurį norite atidaryti tiesiai iš šio meniu, tada ištrindami kai kuriuos elementus padidinti laisvos atminties kiekį.

Pramogų aplankas

Meniu **Pramogų aplankas** yra laikomos jūsų nufotografuotos nuotraukos, įrašyti vaizdo įrašai ir balso įrašai. Taip pat čia galite peržiūrėti vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus ir garsus, kuriuos atsisiuntėte iš bevielio voratinklio arba gavote su žinutėmis.

Vaizdai

Šiame meniu galite peržiūrėti savo darytų nuotraukų, atsisiųstų iš tinklo serverio ar gautų su paveikslėlių žinutėmis nuotraukų sąrašą.

Nuotraukos

Galite peržiūrėti savo telefonu nufotografuotas nuotraukas.

Pereikite prie nuotraukos ir norėdami ją peržiūrėti spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Naudojimasis nuotraukų pasirinktimis

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Pastaba: Galimos pasirinkti funkcijos yra skirtingos, priklausomai nuo to, ar peržiūrite nuotrauką, ar nuotraukų sąrašą.

Peržiūra: atidaro nuotrauką.

Sąrašas: atidaro nuotraukų sąrašą.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms kaip paveikslėlių žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms prisegtas prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Perkelti į Mano fotografijas: leidžia perkelti nuotraukas į albumą **Mano nuotraukos**. Žr. 124 psl.

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti nuotrauką kaip telefono užsklandą arba kaip skambinančiojo atpažinimo paveikslėlį įrašui Telefonų knygoje.

Redaguoti: galite prieiti prie tokių funkcijų:

Emocijos: leidžia prie nuotraukos pridėti paveikslėlį su emocija. Pasirinkę emociją, galite ją perkelti spausdami naršymo mygtukus arba mygtukus **2**, **4**, **6** ir **8**.

Rėmai: leidžia naudoti papuoštą dekoratyvinį rėmelį.

Efektai: leidžia keisti spalvų tonus ar naudoti specialius nuotraukos efektus.

Skaidrių demonstravimas: leidžia automatiškai visas nuotraukas nustatyti peržiūrėti kaip skaidrių demonstraciją. Laiką tarp nuotraukų galite pasirinkti.

Pervadinti: galite keisti nuotraukos pavadinimą.

Trinti: leidžia ištrinti nuotrauką.

Trinti viską: ši funkcija ištrina visas nuotraukas.

Apsauga: neleidžia nuotraukos ištrinti.

Ypatybės: parodo nuotraukos ypatybes, pavyzdžiui, failo pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, failo formatą, raišką, dydį, kokybę ir apsaugos būseną.

Mano nuotraukos

Šiame meniu galite peržiūrėti nuotraukas, kurias perkėlėte iš albumo Nuotraukos į šį aplanką.

Daugiau informacijos apie vaizdų peržiūrą ir vaizdų pasirinkčių naudojimą žr. sk. "Nuotraukos" 123 psl.

Atsisiųsti paveikslėliai

Įėjus į šį meniu, parodomas atsisiųstų iš bevielio voratinklio arba gautų su žinutėmis vaizdų sąrašas.

Piktogramos vaizdų kairėje parodo failų būseną.

- : failai, kuriuos galite persiųsti kitiems.
- : failai, kurių negalite persiųsti kitiems.

Daugiau informacijos apie vaizdų peržiūrą ir vaizdų pasirinkčių naudojimą žr. sk. "Nuotraukos" 123 psl.

Vaizdo įrašai

Šiame meniu galite peržiūrėti savo darytų vaizdo įrašų, atsisiųstų iš tinklo serverio ar gautų su žinutėmis vaizdo įrašų sąrašą.

Vaizdo įrašai

Galite peržiūrėti savo telefonu įrašytus vaizdo įrašus.

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, pereikite prie norimo vaizdo įrašo ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Vaizdo įrašo peržiūros metu galite rinktis tokias funkcijas:

- Pereikite prie mygtuko ir spustelėkite mygtuką OK/*i*. Galimi tokie funkcijų mygtukai:

Mygtukai	Funkcija
	pradeda arba tęsia peržiūrą.
	pristabdo.
	sustabdo.
	pereina per failą atgal.
	pereina per failą pirmyn.
	nustato kartojimo režimą.

- Norėdami reguliuoti garsumą, naudokite garsumo mygtukus.

Vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimas

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Pastaba: Galimos pasirinkti funkcijos yra skirtingos, priklausomai nuo to, ar peržiūrite vaizdo įrašus, ar vaizdo įrašų nejudančių vaizdų (miniatiūrų) sąrašą.

Groti: paleidžia vaizdo įrašą.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms kaip el. pašto pranešimus. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia išsiųsti vaizdo įrašą kitam asmeniui Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Perkelti į Mano vaizdo įrašus: leidžia perkelti vaizdo įrašus į albumą **Mano vaizdo įrašai**. Žr. 127 psl.

Pervadinti: leidžia keisti įrašo pavadinimą.

Trinti: ištrina vaizdo įrašą.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus vaizdo įrašus, saugomus aplanke Vaizdo įrašai.

Apsauga: neleidžia vaizdo įrašų ištrinti.

Ypatybės: parodo vaizdo įrašo ypatybes, pavyzdžiui, failo pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, failo formatą, raišką, dydį, įrašo trukmę, kokybę ir apsaugos būseną.

APN nustatymas: (tik Atsisiųstiems vaizdo failams) įveskite prieigos taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Mano vaizdo įrašai

Šiame meniu galite peržiūrėti vaizdo įrašus, kuriuos perkėlėte iš albumo Vaizdo įrašai į šį aplanką.

Daugiau informacijos apie vaizdo įrašų peržiūrą ir vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimą žr. sk. "Vaizdo įrašai" 125 psl.

Atsisiųsti vaizdo įrašai

Įėjus į šį meniu, parodomas atsisiųstų iš bevielio voratinklio arba gautų su žinutėmis vaizdo įrašų sąrašas.

Piktogramos vaizdo įrašų kairėje parodo failų būseną.

- : failai, kuriuos galite persiųsti kitiems.
- : failai, kurių negalite persiųsti kitiems.

Daugiau informacijos apie vaizdo įrašų peržiūrą ir vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimą žr. sk. "Vaizdo įrašai" 125 psl.

Muzika

Šiame meniu galite peržiūrėti iš bevielio voratinklio atsisiųstų arba iš kompiuterio į telefoną Samsung PC Studio programa perkeltų muzikos įrašų sąrašą.

Norėdami paleisti groti muzikos įrašą, pereikite prie norimo failo mygtukais Aukštyn ir Žemyn ir spustelėkite mygtuką OK/.

Vaizdo įrašo peržiūros metu galite rinktis tokias funkcijas:

- Pereikite prie funkcijos mygtuko ir spustelėkite mygtuką OK/. Galimi tokie funkcijų mygtukai:

Mygtukai	Funkcija
	pradeda arba tęsia peržiūrą.
	pristabdo.
	sustabdo.
	grįžta į ankstesnį failą.
	pereina į kitą failą.
/ /	pakeičia kartojimo režimą.

- Norėdami reguliuoti garsumą, naudokite garsumo mygtukus.
- Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių MP3 grotuvo funkcijų: Daugiau informacijos žr. žemiau.
- Norėdami sustabdyti, paspauskite programinį mygtuką **Stabdyt**.

Muzikos įrašų failų pasirinkčių naudojimas

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Pastaba: Priklausomai nuo to, ar peržiūrite muzikos įrašų failų sąrašą, ar esate atidarę MP3 grotuvo ekraną, galimos pasirinkti funkcijos yra skirtingos.

Groti/**Pauzė**: pradedamas groti arba pristabdomas įrašas.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

el. paštu: leidžia siųsti muzikos įrašus kitiems žmonėms prisegtus prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti muzikos įrašus kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti muzikos įrašus kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Pridėti grojamų sąrašą: leidžia į grojaraštį pridėti muzikos įrašą.

Atidaryti grojamų sąrašą: atidaro grojaraštį.

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti failą kaip skambučio signalą arba skambintojo melodiją Telefonų knygoje saugomam įrašui.

Pervadinti: galite keisti failo pavadinimą.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą muzikos įrašą.

Nustatymai: leidžia pakeisti numatytuosius nustatymus norimam išklausyti MP3 formato failui:

Pakartoti: leidžia pasirinkti kartojimo režimą: **Visi**, **Išjungta**, arba **Vienas įrašas**.

Maišymas: leidžia nustatyti grojimo tvarką: **Išjungta** arba **Įjungta**.

Garsumas: galite pasirinkti norimą garsumo lygį.

Užrakinti garso mygtuką: kai klaviatūra užrakinta, leidžia užrakinti garsumo mygtukus telefno kairėje pusėje taip, kad net juos netyčia paspaudus, garsumas nepasikeistų.

Ekvalaizerio reikšmė: leidžia pakeisti ekvalaizerio vaizdą MP3 grotuvo ekrane.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus muzikos įrašus.

Apsauga: neleidžia ištrinti muzikos įrašo.

Ypatybės: parodo muzikos įrašo failo ypatybes.

Garsai

Šiame meniu galite peržiūrėti įrašytų, atsisiųstų iš tinklo serverio ar gautų su paveikslėlių žinutėmis garsų sąrašą.

Balsų sąrašas

Galite peržiūrėti savo balso įrašų sąrašą.

Norėdami balso įrašo išklausyti, pereikite prie jo ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Perklausą galite pristabdyti pasirinkdami ir tęsti pasirinkdami . Taip pat garsumo mygtukais galite pakoreguoti garsumą. Norėdami sustabdyti perklausą, pasirinkite arba spustelėkite programinį mygtuką **Stabdyt**.

Balso įrašų pasirinkčių naudojimas

Balso įrašų sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Groti: galite perklausyti balso įrašą.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti balso įrašus kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti balso įrašus kitiems žmonėms prisegtus prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti balso įrašus kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti balso įrašus kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Pervadinti: leidžia keisti balso įrašo pavadinimą.

Trinti: leidžia balso įrašą ištrinti.

Trinti viską: ši funkcija ištrina visus balso įrašus.

Apsauga: neleidžia balso įrašo ištrinti.

Ypatybės: parodo balso įrašo ypatybes, pavyzdžiui, įrašo pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, failo formatą, įrašo trukmę, dydį ir apsaugos būseną.

Atsisiųsti garsai

Galite peržiūrėti garso įrašų, kuriuos atsisiuntėte iš bevielio voratinklio arba gavote su žinutėmis, sąrašą.

Piktogramos garso įrašų kairėje parodo failų būseną.

- : failai, kuriuos galite persiųsti kitiems.
- : failai, kurių negalite persiųsti kitiems.

Norėdami išgirsti garsą, pereikite prie garso failo ir spustelėkite mygtuką OK/*i*. Norėdami pareguliuoti garsumą, spauskite garsumo mygtukus.

Garso failų pasirinkčių naudojimas

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Pastaba: Galimos pasirinkti funkcijos yra skirtingos, priklausomai nuo to, ar klausotės garso, ar peržiūrite garsų sąrašą.

Groti: galite išgirsti garsą.

Sąrašas: atidaro garsų sąrašą.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti garsus kitiems žmonėms kaip paveikslėlių žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti garsus kitiems žmonėms prisegtus prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti garsus kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti garsus kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti garsą kaip skambučio signalą arba skambintojo melodiją Telefonų knygoje saugomam įrašui.

Pervadinti: leidžia keisti įrašo vardą.

Trinti: ištrina garsą.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus garsus.

Apsauga: neleidžia garso ištrinti.

Ypatybės: parodo garso ypatybes, pavyzdžiui, failo pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, formatą, atkūrimo trukmę, dydį ir apsaugos būseną.

Atminties būsena

Čia galite patikrinti, kiek atminties užima daugialypės terpės elementai iš viso ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai.

Jeigu daugialypės terpės aplankai yra pilni, galite pasirinkti meniu, kurį norite atidaryti tiesiai iš šio meniu, tada ištrindami kai kuriuos elementus padidinti laisvos atminties kiekį.

Užrašinė

Funkcija Užrašinė leidžia jums:

- pasižymėti savo tvarkaraštį ir užduotis.
- peržiūrėti pranešimus apie praleistus įvykius.
- įsivesti pastabą.
- patikrinti suplanuotiems elementams skirtą atminties kiekį.

Mėnesio peržiūra *(7.1 meniu)*

Naudodami Mėnesio peržiūrą galite:

- pagal kalendorių pasitikrinti įrašus apie įvykius.
- kurti įrašus, kurie padėtų laikytis tvarkaraščio.
- nustatyti, kad žadintuvas veiktų kaip priminimo signalas.

Kalendoriuje esančios informacijos peržiūra

Kai pasirenkate meniu **Mėnesio peržiūra** (**7.1 meniu**), kalendorius rodomas pažymint šiandienos datą raudonu kvadratėliu. Kalendoriaus apačioje pateikiamas tai dienai suplanuotų įvykių skaičius. Įvykio tipui nusakyti skirtos šios ekrano apačioje rodomos piktogramos:

- : suplanuoti įvykiai
- : sukaktys
- : užduotys
- : įvairūs įvykiai

Toliau išvardintos funkcijos galimos paspaudus programinį mygtuką **Variant**.

Peržiūra: parodo tai dienai įrašytus įrašus.

Sukurti: leidžia pridėti naują įvykį, sukaktį, įvairius įvykius ar užduotį.

Savaitės peržiūra: persijungia į savaitės rodinio ekraną.

Pereiti prie šiandienos: galėsite pereiti prie šios dienos datos.

Pereiti prie datos: galėsite pereiti prie tam tikros datos.

Trinti: galite prieiti prie tokių trynimo funkcijų:

Pasirinktoji data: leidžia trinti įvykius tuo metu pasirinktai datai.

Ankstesnieji įvykiai: leidžia ištrinti įvykius ankstesnėms dienoms, negu tuo metu pasirinkta diena.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus suplanuotus įvykius.

Naujo įvykio planavimas

Galite suplanuoti iki 400 kalendoriaus įvykių. Vienai dienai galima sukurti daugiau negu vieną įvykį.

Naujo suplanuoto įvykio įvedimas

1. Pasirinkę kalendoriuje dieną, spustelėkite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Sukurti** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirinkite variantą **Tvarkaraštis** arba **Įvairūs** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Pereikite per įrašo laukus mygtukais Aukštyn ir Žemyn. Įveskite norimą informaciją arba pasirinkite norimus nustatymus.
   - **Veikėjas**: įveskite įvykio temą (pavadinimą). Daugiau informacijos apie simbolių įvedimą žr. 32 psl.
   - **Išsamiai**: įveskite papildomą informaciją apie įvykį.
   - **Pradžios data**: įveskite pradžios datą.
   - **Pradžios laikas**: įveskite įvykio pradžios laiką.
   - **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų**. Šią funkciją galima rinktis tik tada, kai nustatytas laiko formato parametras **12 val**.
   - **Pabaigos data**: įveskite įvykio pabaigos datą.
   - **Pabaigos laikas**: įveskite pabaigos laiką.
   - **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų**. Šią funkciją galima rinktis tik tada, kai nustatytas laiko formato parametras **12 val**.
   - **Vieta**: įveskite informaciją apie įvykio vietą. Šią funkciją galima pasirinkti tiktai **Tvarkaraštis**.
   - **Žadintuvas**: norėdami nustatyti, kad jums apie įvykį būtų primenama, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

- **prieš**: pasirinkite, jeigu priminti norite prieš įvykiui prasidedant; mygtukais į Kairę ir į Dešinę įveskite norimą skaičių ir pasirinkite vienetus: **min.**, **valanda**, **diena** ar **savaitė**.
- **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
- **Pakartoti**: jeigu įvykis yra pasikartojantis, spustelėkite mygtuką OK/*i*. Pasirinkite kartojimo vienetą: **kasdien**, **kas savaitę** ar **kas mėnesį**. Šią funkciją galima pasirinkti tiktai **Tvarkaraštis**.
- **iki**: nustatykite pasikartojančio įvykio pabaigos datą. Šią funkciją galima pasirinkti tiktai **Tvarkaraštis**.

5. Baigę įvesti informaciją apie įvykį, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

   Įrašius, telefono ekrane parodoma informacija apie ką tik išsaugotą įvykį.

6.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti įvykį	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
naudoti įvykio pasirinktis	programinį mygtuką **Variant**. Daugau informacijos apie suplanuotų tvarkaraščio ar kitokių įvykių pasirinktis ieškokite atitinkamai 138 psl. arba 140 psl.
pereiti į Dienos peržiūros ekraną	programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

Naujos sukakties įvedimas

1. Pasirinkę kalendoriuje dieną, spustelėkite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Sukurti** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirinkite funkciją **Sukaktys** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Pereikite per įrašo laukus mygtukais Aukštyn ir Žemyn. Įveskite norimą informaciją arba pasirinkite norimus nustatymus.

- **Proga**: įveskite informaciją apie progą. Daugiau informacijos apie simbolių įvedimą žr. 32 psl.
- **Data**: įveskite datą.
- **Žadintuvas**: norėdami nustatyti, kad jums apie įvykį būtų primenama, spustelėkite mygtuką OK/*i*.
- **prieš**: pasirinkite, jeigu priminti norite prieš įvykio dieną; mygtukais į Kairę ir į Dešinę įveskite norimą skaičių ir pasirinkite vienetus: **diena** arba **savaitė**.
- **Žadinimo laikas**: nurodykite, kada turi suskambėti signalas.
- **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų**. Šią funkciją galima rinktis tik tada, kai nustatytas laiko formato parametras **12 val**.
- **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
- **Pakartoti kas metus**: norėdami, kad apie įvykį būtų primenama kiekvienais metais, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

5. Baigę įvesti informaciją apie sukaktį, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

   Įrašius, telefono ekrane parodoma informacija apie ką tik išsaugotą sukaktį.

6.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti sukaktį	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
naudotis sukakčių pasirinktimis	programinį mygtuką **Variant**. Daugiau informacijos rasite 139 psl.
pereiti į Dienos peržiūros ekraną	programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

Užduoties nustatymas

1. Pasirinkę kalendoriuje dieną, spustelėkite programinį mygtuką **Variant**.
2. Pasirinkite funkciją **Sukurti** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirinkite **Užduotis** ir supstelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Pereikite per įrašo laukus mygtukais Aukštyn ir Žemyn. Įveskite norimą informaciją arba pasirinkite norimus nustatymus.
   - **Užduotis**: įveskite informaciją apie užduotį.
   - **Pradžios data**: įveskite pradžios datą.
   - **Terminas**: įveskite pabaigos datą.
   - **Pirmenybė**: nustatykite pirmenybės lygį: **Aukštas**, **Paprastas** arba **Žemas**.
5. Baigę įvesti informaciją apie užduotį, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

   Įrašius, telefono ekrane parodoma informacija apie ką tik išsaugotą užduotį.

6.

Norėdami	Paspauskite
peržiūrėti užduotį	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
naudotis užduočių pasirinktimis	programinį mygtuką **Variant**. Daugiau informacijos rasite 141 psl.
pereiti į Dienos peržiūros ekraną	programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

Įvykio peržiūra

Laužtiniais skliaustais kiekviename kalendoriaus dienos kampelyje pažymėti tai dienai suplanuoti įvykiai:

- Mėlyni: tvarkaraščio įvykis
- Oranžiniai: sukaktys
- Žali: įvairūs įvykiai
- Raudoni: užduotys

Kai pasirenkate dieną, kuriai jau yra sukurtas kalendoriaus įvykis, atidaromas įvykių sąrašas. Pereikite prie įvykio ir spustelėkite mygtuką OK/*i*. Daugiau informacijos apie įvykių peržiūrą rasite 137 psl.

Savaitės peržiūra *(7.2 meniu)*

Šiame meniu kalendoriaus įvykiai pasirinktai savaitei rodomi septyniuose dienų langeliuose. Ši diena yra pažymėta raudona spalva. Savaitės peržiūros ekrane mėlyni langeliai nurodo, kad yra įrašytų tvarkaraščio įvykių, žali – kad yra įvairių įvykių tai dienai.

Norėdami peržiūrėti elementą, pereikite prie langelio su elementu ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Daugiau informacijos apie naudojimo pasirinktis ieškokite sk. "Mėnesio peržiūrą" 132 psl.

Dienos peržiūra *(7.3 meniu)*

Šiame meniu galite suplanuoti naujus įvykius šiai dienai. Vėlesnėms datoms suplanuoti įvykiai automatiškai atidaromi tos dienos įvykių ekrane.

Įvykiai yra pažymėti tokiomis piktogramomis:

- : suplanuoti įvykiai
- : sukaktys
- : užduotys
- : įvairūs įvykiai

jeigu yra įrašytas daugiau negu vienas įvykis, norėdami jį peržiūrėti naudokite mygtukus Aukštyn ir Žemyn ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: rodo pasirinktą įvykį.

Redaguoti: leidžia įvykį redaguoti. Šią funkciją galima pasirinkti, kai peržiūrite įvykį.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant SMS: leidžia siųsti įvykį kitiems žmonėms kaip tekstines žinutes. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

naudojant MMS: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms kaip paveikslėlių (MMS) žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms prisegtus prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Sukurti: leidžia pridėti naują įvykį, sukaktį, įvairius įvykius ar užduotį.

Mėnesio peržiūra: persijungia į kalendoriaus ekraną.

Savaitės peržiūra: persijungia į savaitės rodinio ekraną.

Atlikta/**Anuliuota**: leidžia keisti įvykio būseną.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą įvykį.

Trinti viską: leidžia ištrinti visus tai datai įvestus įvykius.

Tvarkaraštis *(7.4 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti suplanuotų įvykių sąrašą. Jeigu nustatėte funkcijas Kartoti ir Signalas, rodomos piktogramos ir .

Pereikite prie įvykio ir norėdami jį peržiūrėti spustelėkite mygtuką OK/*i*. Norėdami pereiti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: rodo pasirinktą įvykį.

Redaguoti: leidžia įvykį redaguoti. Šią funkciją galima pasirinkti, kai peržiūrite įvykį.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant SMS: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms kaip tekstines žinutes. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

naudojant MMS: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms prisegtus prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti įvykius kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Sukurti: leidžia sukurti naują įvykį. Daugiau informacijos apie įvykių kūrimą rasite 133 psl.

Mėnesio peržiūra: persijungia į kalendoriaus ekraną.

Savaitės peržiūra: persijungia į savaitės rodinio ekraną.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą įvykį.

Trinti viską: ši pasirinktis leidžia ištrinti visus įvykius.

Sukaktys *(7.5 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti sukurtų sukakčių sąrašą. Jeigu nustatėte funkcijas Kartoti ir Signalas, rodomos piktogramos ir .

Pereikite prie sukakties ir norėdami ją peržiūrėti spustelėkite mygtuką OK/*i*. Norėdami pereiti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: rodo pasirinktą sukaktį.

Redaguoti: leidžia sukaktį redaguoti. Šią funkciją galima pasirinkti, kai peržiūrite sukaktį.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant SMS: leidžia siųsti sukaktis kitiems žmonėms kaip tekstines žinutes. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

naudojant MMS: leidžia siųsti sukaktis kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti sukaktis kitiems žmonėms prisegtas prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti sukaktis kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti sukaktis kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Sukurti: leidžia sukurti naują sukaktį. Daugiau informacijos apie sukakčių kūrimą rasite 134 psl.

Mėnesio peržiūra: persijungia į kalendoriaus ekraną.

Savaitės peržiūra: persijungia į savaitės rodinio ekraną.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą sukaktį.

Trinti viską: leidžia ištrinti visas sukaktis.

Įvairūs *(7.6 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti sukurtų įvairių įvykių sąrašą. Jeigu nustatėte signalo funkciją, rodoma piktograma .

Pereikite prie įvykio ir norėdami jį peržiūrėti spustelėkite mygtuką OK/*i*. Norėdami pereiti per ekrano turinį, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: rodo pasirinktą įvykį.

Redaguoti: leidžia įvykį redaguoti. Šią funkciją galima pasirinkti tik tada, kai peržiūrite įvairius įvykius.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant SMS: leidžia siųsti įvairius įvykius kitiems žmonėms kaip tekstines žinutes. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

naudojant MMS: leidžia siųsti įvairius įvykius kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti įvairius įvykius kitiems žmonėms prisegtus prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti įvairius įvykius kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti įvairius įvykius kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Sukurti: leidžia sukurti naują įvykį. Daugiau informacijos apie įvairių įvykių kūrimą rasite 133 psl.

Mėnesio peržiūra: persijungia į kalendoriaus ekraną.

Savaitės peržiūra: persijungia į savaitės rodinio ekraną.

Trinti: ištrina pasirinktus įvairius įvykius.

Trinti viską: ši pasirinktis leidžia ištrinti visus įvairius įvykius.

Užduotis *(7.7 meniu)*

Kai pasirenkate meniu **Užduotis**, atidaromas jūsų sukurtų užduočių sąrašas su būsenos žymekliu **!**, kuris aukštos pirmenybės užduotims yra raudonas, įprastoms - mėlynas, o žemos pirmenybės užduotims – pilkas, ir būsenos žymės langeliu. Kai užduotis atliekama, šiame langelyje pažymima varnelė.

Pereikite prie užduoties ir norėdami ją peržiūrėti spustelėkite mygtuką OK/*i*. Norėdami pereiti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: rodo pasirinktą užduotį.

Redaguoti: leidžia redaguoti užduotį. Šią funkciją galima pasirinkti tik tada, kai peržiūrite užduotį.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant SMS: leidžia siųsti užduotis kitiems žmonėms kaip tekstines žinutes. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

naudojant MMS: leidžia siųsti užduotis kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti užduotis kitiems žmonėms prisegtas prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti užduotis kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti užduotis kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Sukurti: leidžia sukurti naują užduotį. Daugiau informacijos apie užduočių kūrimą rasite 135 psl.

Mėnesio peržiūra: persijungia į kalendoriaus ekraną.

Savaitės peržiūra: persijungia į savaitės rodinio ekraną.

Atlikta/**Anuliuota**: pakeičia užduoties būseną.

Trinti: ištrina užduotį.

Trinti viską: ši pasirinktis leidžia ištrinti visas užduotis.

Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama

(7.8 meniu)

Jeigu negalite patvirtinti signalo suplanuotam įvykiui, telefonas praneša apie praleistą įvykį. Pasirodžius pranešimui, norėdami peržiūrėti atitinkamą įvykį, spustelėkite programinį mygtuką **Rodyti**. Priešingu atveju, paspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Kai įeinate į šį meniu, galite peržiūrėti perspėjimų apie praleistus įvykius sąrašą.

Norėdami peržiūrėti perspėjimą apie praleistą įvykį:

1. Pereikite prie įvykio ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.
2. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.
3. Spustelėkite programinį mygtuką **Patvirt**.

   Spustelėjus mygtuką **Patvirt.**, įvykis ištrinamas iš pranešimų apie praleistus įvykius sąrašo.

Įvykių sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Peržiūra: leidžia peržiūrėti pasirinktą įvykį.

Trinti: leidžia ištrinti įvykį.

Trinti viską: ši pasirinktis leidžia ištrinti visus įvykius.

Atmint. *(7.9 meniu)*

Šiame meniu galite kurti sau skirtas pastabas ir peržiūrėti jau įrašytas.

Naujos pastabos kūrimas

1. Paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Arba galite spustelėti programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkti funkciją **Sukurti**.

2. Įveskite pastabą.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 32 psl.

   Įvesdami tekstą, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

   - **Įrašyti**: leidžia pastabą įrašyti.
   - **Pasirinkti kalbą**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą kalbą.
   - **Atšaukti**: grąžina į pastabų ekraną.

3. Paspauskite mygtuką OK/*i*.

   Arba galite spustelėti programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkti funkciją **Įrašyti**.

Pastabos peržiūra

Pereikite prie pastabos ir norėdami ją peržiūrėti spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Pastabų sąrašo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Redaguoti: leidžia redaguoti pastabą.

Sukurti: leidžia pridėti naują įrašą.

Trinti: ištrina pasirinktą pastabą.

Trinti viską: ši pasirinktis leidžia ištrinti visas pastabas.

Atminties būsena *(7.10 meniu)*

Galite patikrinti, kiek iš viso atminties vietos yra skirta kalendoriui, suplanuotų įvykių skaičių ir bendrčjį galimų įrašyti įvykių skaičių. Taip pat galite peržiūrėti, kiek kiekvieno tipo įvykių šiuo metu yra įrašyta. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Jeigu užrašinės atmintis yra pilna, galite pasirinkti įvykio, kurį norite atidaryti tiesiai iš šio meniu, tipą, ir tada ištrindami kai kuriuos elementus padidinti laisvos atminties kiekį.

Kamera

Naudodami fotoaparatą, esantį jūsų telefone, galite bet kuriuo metu nufotografuoti žmones ir įvykius. Nuotraukas galite siųsti ir rinkdamiesi kitas siuntimo funkcijas, nustatyti ekrano foną arba įrašyti į telefonų knygą kaip skambintojo ID paveikslėlį.

Naudodami telefoną kaip vaizdo kamerą, galite įrašyti vaizdo įrašus.

ĮSPĖJIMAS:
- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur draudžiama naudotis fotoaparatais.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografuoti *(8.1 meniu)*

Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Pastaba: Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografavimas

1. Jei telefonas uždarytas, jį atidarykite.
2. Įeikite į meniu **Fotografuoti**; arba laukimo režimu galite paspausti ir laikyti nuspaudę telefono dešinėje esantį fotoaparato mygtuką ( ).

   Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane.
3. Nukreipę fotoaparatą į norimą fotografuoti objektą, galite pakoreguoti būsimą nuotrauką.

   Paspaudę kairįjį programinį mygtuką galėsite naudotis fotoaparato pasirinktimis. Daugiau informacijos rasite 147 psl.

   Naudodamiesi klaviatūra galite pakeisti vaizdo nustatymus arba persijungti į kitus režimus. Daugiau informacijos rasite 146 psl.
4. Paspauskite mygtuką OK/*i* arba fotoaparato mygtuką ir fotografuokite.

   Nuotrauka automatiškai įrašoma į aplanką **Nuotraukos** (**8.3 meniu**).

Pastaba: Nuspaudę fotoaparato užrakto mygtuką, telefoną 1 - 2 sekundes laikykite nejudindami. Vaizdo duomenims apdoroti reikia šiek tiek laiko.

5.

Norėdami	Paspauskite
naudotis nuotraukų pasirinktimis	programinį mygtuką **Variant**. Daugiau informacijos rasite 148 psl.
ištrinti nuotrauką	programinį mygtuką **Trinti**.
grįžti į fotografavimo režimą	mygtuką **C** arba mygtuką OK/*i*.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Kai įjungtas fotografavimo režimas, klaviatūra galite pakoreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
▲	apsuka vaizdą vertikaliai.
▼	rodo vaizdo veidrodinį atspindį.
į Kairę/ į Dešinę	pakoreguoja vaizdo šviesumą.
Aukštyn/ Žemyn	padidina arba sumažina vaizdą.
1	persijungia į įrašymo režimą. Žr. 149 psl.
2	pakeičia vaizdo dydį.
3	pakeičia vaizdo kokybę.
4	pakeičia fotoaparato režimą.
5	pakeičia spalvų tonus ar leidžia naudoti specialius nuotraukos efektus.
6	sumažina vaizdo iškraipymą, kad būtų galima maksimaliai ryškiai užfiksuoti detales.
7	parenka dekoratyvinį rėmelį.

Mygtukas	Funkcija
8	nustato laikmatį.
9	leidžia peržiūrėti nuotraukas, įrašytas **Nuotraukos** (**8.3 meniu**) arba **Mano nuotraukos** aplankuose (**8.4 meniu**).
0	įjungia arba išjungia blykstę.
⚹	parodo tikrą fotografuojamo vaizdo dydį.

Fotoaparato funkcijų naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu galite pasiekti įvairias fotoaparato pasirinktis paspausdami kairįjį programinį mygtuką.

Galimos tokios funkcijos:

Fotografavimo režimas: galite fotografuoti įvairiais režimais.

Vienintelis kadras: galite fotografuoti įprastu režimu.

Keli iš karto: leidžia padaryti kelis kadrus iš eilės. Pasirinkite norimą kadrų skaičių. Paspaudus mygtuką OK/*i* arba fotoaparato mygtuką, fotoaparatas padaro kelias nuotraukas iš eilės.

Pastaba: Priklausomai nuo nurodyto vaizdo dydžio, užrakto suveikimo greitis kadrų sekai gali būti skirtingas. Kuo didesnis vaizdas, tuo lėčiau suveikia užraktas.

Mozaikinis kadras: leidžia nufotografuoti kelias nuotraukas ir jas įrašyti kaip vieną kadrą. Pasirinkite norimą kadrų skaičių. Vaizdai bus įrašomi į vieną kadrą, kurį sudarys kelios nuotraukos.

Fotografavimas nakti: ši pasirinktis leidžia padaryti geriausios kokybės nuotraukas tamsiu paros metu.

Automatinis išsaugojimas: nufotografavus automatiškai persijungiama į peržiūros ekraną.

Efektai: leidžia keisti spalvų tonus ar naudoti specialius nuotraukos efektus.

Rėmai: leidžia naudoti papuoštą dekoratyvinį rėmelį. Sąraše naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą kadrą.

Laikmatis: leidžia nustatyti fotografavimo uždelsimą. Pasirinkite norimą uždelsimo trukmę.

Eiti prie fotografijų albumo: leidžia peržiūrėti nuotraukas, įrašytas **Nuotraukos** (**8.3 meniu**) arba **Mano nuotraukos** aplankuose (**8.4 meniu**).

Nustatymai: leidžia pakeisti numatytuosius nustatymus norimai nufotografuoti nuotraukai. Galimos tokios funkcijos:

Dydis: čia galite pasirinkti vaizdo dydį.

Kokybė: čia galite pasirinkti vaizdo kokybę.

Užrakto garsas: čia galite pasirinkti, kokį garsą norite girdėti, paspaudę užrakto mygtuką, fotoaparato mygtuką arba mygtuką OK/*i*.

Fokusavimas: leidžia pakoreguoti vaizdo išlaikymą priklausomai nuo vaizdo specifinės srities. Kai pasirenkate nustatymą **Įjungta**, per vaizdo vidurį atsiranda fokusavimo rėmelis. Išlaikymą keiskite priklausomai nuo vaizdo ryškumo rėmelyje.

ISO: leidžia pakeisti ISO nustatymą, kuriuo reguliuojamas jūsų fotoaparato jautrumas. Situacijoms, kai apšvietimas yra nepakankamas (pvz., fotografuojamiems naktį, lauke ar šešėlyje esančius vaizdus) ir nenorite naudoti blykstės, kuo didesnį ISO pasirinksite, tuo geresnė bus vaizdo kokybė.

Kuo didesnis ISO skaičius, tuo greičiau suveikia fotoaparato užraktas ir tuo jautriau fotoaparatas reaguoja į šviesą. Turėkite omenyje, kad didesnio ISO skaičiaus vaizdas gali būti kiek iškraipytas. Kai pasirenkate nustatymą **Auto**, nustatomas ISO 100 telefono standartas, geriausiai tinkantis fotografuoti įprastomis sąlygomis dieną.

Numatytasis vardas: leidžia keisti numatytąjį nuotraukos pavadinimo prievardį.

Blykstė: leidžia įjungti ar išjungti blykstę.

Vaizdo kameros spartieji mygtukai: leidžia peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas.

Naudojimasis nuotraukų pasirinktimis

Įrašę nuotraukas, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.**, norėdami prieiti prie tokių funkcijų:

Kitą: grįžti į fotografavimo režimą.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms kaip paveikslėlių (MMS) žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms prisegtas prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti nuotrauką kaip telefono užsklandą arba kaip skambinančiojo atpažinimo paveikslėlį įrašui Telefonų knygoje.

Eiti prie fotografijų albumo: leidžia peržiūrėti nuotraukas, įrašytas **Nuotraukos** (**8.3 meniu**) arba **Mano nuotraukos** aplankuose (**8.4 meniu**).

Pervadinti: leidžia keisti nuotraukos pavadinimą.

Apsauga: neleidžia nuotraukos ištrinti.

Ypatybės: parodo nuotraukos ypatybes, pavyzdžiui, failo pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, formatą, raišką, dydį, kokybę ir apsaugos būseną

Įrašyti vaizdo įrašą *(8.2 meniu)*

Galite įrašyti vaizdo įrašą, įrašydami tai, ką matote per ekraną, ir įrašydami kaip .3gp formato failą.

1. Kai kamera įsijungia, nustatykite vaizdą nukreipdami fotoaparatą į objektą.

   Paspaudę programinį mygtuką **Variant.** galėsite naudotis fotoaparato pasirinktimis. Daugiau informacijos rasite 150 psl.

   Naudodamiesi klaviatūra galite pakeisti vaizdo nustatymus arba persijungti į kitus režimus. Daugiau informacijos rasite 150 psl.

2. Norėdami pradėti įrašinėti vaizdo įrašus, spustelėkite mygtuką OK/●.

3. Baigę paspauskite programinį mygtuką **Stabdyt.** arba mygtuką OK/. Abra įrašymas baigiasi praėjus visam galimam įrašymo laikui.

   Nuotrauka automatiškai įrašoma į aplanką **Vaizdo įrašai** (**8.5 meniu**).

4.

Norėdami	Paspauskite
peržiūrėti vaizdo įrašą	mygtuką OK/. Daugiau informacijos rasite 154 psl.
naudotis vaizdo pasirinktimis	programinį mygtuką **Variant**. Daugiau informacijos rasite 152 psl.
ištrinti vaizdo įrašą	programinį mygtuką **Trinti**.
grįžti į įrašymo režimą	mygtuką **C**.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite pakoreguoti fotoaparato nustatymus:

Mygtukas	Funkcija
▲	apsuka vaizdą vertikaliai.
▼	rodo vaizdo veidrodinį atspindį.
Aukštyn/ Žemyn	padidina arba sumažina vaizdą.
į Kairę/ į Dešinę	pakoreguoja vaizdo šviesumą.
1	persijungia į fotografavimo režimą. Žr. 145 psl.
2	pakeičia kadro dydį.
3	pakeičia vaizdo kokybę.
4	persijungia tarp MMS ir įprasto režimo.
5	pakeičia spalvų tonus ar leidžia naudoti specialius vaizdo efektus.

Mygtukas	Funkcija
6	sumažina vaizdo iškraipymą, kad būtų galima maksimaliai ryškiai užfiksuoti detales.
7	išjungia arba įjungia garsą.
8	nustato laikmatį.
9	leidžia peržiūrėti vaizdo įrašus, įrašytus **Vaizdo įrašai** (**8.5 meniu**) arba **Mano vaizdo įrašai** aplankuose (**8.6 meniu**).
0	įjungia arba išjungia blykstę.

Fotoaparato funkcijų naudojimas įrašymo režimu

Kai įrašymo režimu spustelite programinį mygtuką **Variant.**, galite vaizdo įrašo įrašymui pasirinkti tokias funkcijas:

Efektai: leidžia keisti spalvų tonus ar naudoti specialius vaizdo įrašo efektus.

Laikmatis: leidžia nustatyti, kiek laiko uždelsus telefonas pradės įrašinėti vaizdą. Pasirinkite norimą uždelsimo trukmę.

Eiti prie vaizdo įrašų albumo: leidžia peržiūrėti vaizdo įrašus, įrašytus **Vaizdo įrašai** (**8.5 meniu**) arba **Mano vaizdo įrašai** aplankuose (**8.6 meniu**).

Nustatymai: leidžia pakeisti numatytuosius nustatymus norimam įrašyti vaizdo įrašui. Galimos tokios funkcijos:

Įrašymo režimas: leidžia pasirinkti vaizdo įrašymo režimą.

Kai nustatyta funkcija **MMS riba**, galite įrašyti vaizdo įrašą ir papildyti MMS žinutę.

Kai nustatyta funkcija **Paprastas**, galite įrašyti vaizdo įrašą tokio ilgio, kiek leistų turima atminties talpa. Vaizdo įrašo ilgis priklauso nuo to, kiek atminties panaudojote.

Dydis: čia galite pasirinkti vaizdo dydį.

Kokybė: čia galite pasirinkti vaizdo kokybę.

Garso įraš.: galite pasirinkti su vaizdo įrašu įrašyti garsą.

Numatytasis vardas: leidžia keisti numatytąjį vaizdo įrašo pavadinimo prievardį.

Blykstė: leidžia įjungti ar išjungti blykstę.

Vaizdo kameros ir garso įrašymo įrenginio spartieji mygtukai: leidžia peržiūrėti galimų naudoti įrašymo režimu mygtukų funkcijas.

Vaizdo įrašo pasirinkčių naudojimas

Po to, kai įrašote vaizdo įrašą, spustelėję programinį mygtuką **Variant.**, galite pasirinkti tokias funkcijas:

Įrašyti kitą: grįžti į įrašymo režimą.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms kaip daugialypes žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms kaip el. pašto pranešimus. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia išsiųsti vaizdo įrašą kitam asmeniui Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Eiti prie vaizdo įrašų albumo: leidžia pereiti į **Vaizdo įrašai** (**8.5 meniu**) arba **Mano vaizdo įrašai** aplankus (**8.6 meniu**).

Pervadinti: leidžia keisti įrašo pavadinimą.

Apsauga: neleidžia vaizdo įrašų ištrinti.

Ypatybės: parodo vaizdo įrašo ypatybes, pavyzdžiui, failo pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, failo formatą, raišką, dydį, įrašo trukmę, kokybę ir apsaugos būseną

Nuotraukos *(8.3 meniu)*

Galite peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas. Kai įeinate į šį meniu, parodomas jūsų padarytų nuotraukų sąrašas.

Per sąrašą pereisite paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn. Norėdami peržiūrėti pasirinktą nuotrauką spauskite mygtuką OK/. Norėdami grįžti atgal į nuotraukų sąrašą, spustelėkite mygtuką OK/, programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Pastaba: Galimos pasirinkti funkcijos yra skirtingos, priklausomai nuo to, ar peržiūrite nuotrauką, ar nuotraukų sąrašą.

Peržiūra: atidaro nuotrauką.

Sąrašas: grąžina į nuotraukų sąrašą.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms kaip paveikslėlių žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms prisegtas prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Perkelti į Mano fotografijas: leidžia perkelti nuotraukas į albumą **Mano nuotraukos** (**8.4 meniu**).

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti nuotrauką kaip telefono užsklandą arba kaip skambinančiojo atpažinimo paveikslėlį įrašui Telefonų knygoje.

Redaguoti: galite prieiti prie tokių funkcijų:

Emocijos: leidžia prie nuotraukos pridėti paveikslėlį su emocija. Pasirinkę emociją, galite ją perkelti spausdami naršymo mygtukus arba mygtukus **2**, **4**, **6** ir **8**.

Rėmai: leidžia naudoti papuoštą dekoratyvinį rėmelį.

Efektai: leidžia keisti spalvų tonus ar naudoti specialius nuotraukos efektus.

Skaidrių demonstravimas: galite nustatyti visas nuotraukas automatiškai peržiūrėti vieną po kitos kaip skaidrių demonstraciją. Laiką tarp nuotraukų galite pasirinkti.

Pervadinti: leidžia keisti nuotraukos pavadinimą.

Trinti: leidžia ištrinti nuotrauką.

Trinti viską: ši pasirinktis leidžia ištrinti visas nuotraukas.

Apsauga: neleidžia nuotraukos ištrinti.

Ypatybės: parodo nuotraukos ypatybes, pavyzdžiui, failo pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, formatą, raišką, dydį, kokybę ir apsaugos būseną

Mano nuotraukos *(8.4 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti nuotraukas, kurias perkėlėte iš albumo Nuotraukos į šį aplanką.

Daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą ir nuotraukų pasirinkčių naudojimą žr. sk. "Nuotraukos" 153 psl.

Vaizdo įrašai *(8.5 meniu)*

Kai įeinate į šį meniu, parodomas jūsų vaizdo įrašų sąrašas.

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą:

1. Mygtukais Aukštyn arba Žemyn sąraše pereikite prie norimo vaizdo įrašo ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Pradedama pasirinkto vaizdo įrašo peržiūra.

2. Vaizdo įrašo peržiūros metu galite rinktis tokias funkcijas:

   - Pereiti prie funkcijos mygtuko ekrane ir spustelėti mygtuką OK/*i*. Galimi tokie funkcijų mygtukai:

Mygtukas	Funkcija
	pristabdo.
	tęsia toliau.

Mygtukas	Funkcija
	sustabdo.
	pereina per failą atgal.
	pereina per failą pirmyn.
	pakartoja peržiūrą.

- Norėdami reguliuoti garsumą, naudokite garsumo mygtukus.

Spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Groti: paleidžia vaizdo įrašą.

Siųsti: galite prieiti prie tokių siuntimo funkcijų:

naudojant MMS: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms kaip daugialypes (MMS) žinutes. Daugiau informacijos rasite 95 psl.

el. paštu: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms prisegtas prie el. laiško. Daugiau informacijos rasite 107 psl.

Bluetooth ryšiu: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos rasite 171 psl.

infraraudonųjų spindulių ryšiu: leidžia siųsti vaizdo įrašus kitiems žmonėms per infraraudonųjų spindulių prievadą. Daugiau informacijos rasite 172 psl.

Perkelti į Mano vaizdo įrašus: leidžia perkelti vaizdo įrašus į albumą **Mano vaizdo įrašai** (**8.6 meniu**).

Pervadinti: leidžia keisti įrašo pavadinimą.

Trinti: ištrina vaizdo įrašą.

Trinti viską: ši funkcija ištrina visus vaizdo įrašus. Šią pasirinktį matysite vaizdo įrašų sąraše.

Apsauga: neleidžia vaizdo įrašų ištrinti.

Ypatybės: parodo vaizdo įrašo ypatybes, pavyzdžiui, failo pavadinimą, įrašymo laiką ir datą, failo formatą, raišką, dydį, įrašo trukmę, kokybę ir apsaugos būseną

Mano vaizdo įrašai *(8.6 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti vaizdo įrašus, kuriuos perkėlėte iš albumo Vaizdo įrašai į šį aplanką.

Daugiau informacijos apie vaizdo įrašų peržiūrą ir vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimą žr. sk. "Vaizdo įrašai" 154 psl.

Nustatymai

Šiame meniu galite pagal savo poreikius pakeisti įvairius telefono nustatymus, pavyzdžiui:

- laiką ir datą
- telefono nustatymus
- ekrano (rodymo) nustatymus
- garso nustatymus
- tinklo paslaugas
- jungiamumo nustatymus
- apsaugos funkcijas

Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Šiame meniu galima pakeisti rodomą laiką ir datą.

Galimos tokios funkcijos:

Nustatyti laiką: leidžia nustatyti dabartinį laiką skaitiniais mygtukais.

Pastaba: Prieš nustatydami laiką, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulinis laikas** (**3.4 meniu**).

Iki pietų/Po pietų: leidžia pasirinkti nustatymą **Iki pietų** arba **Po pietų**. Šią funkciją galima rinktis tik tada, kai nustatytas funkcijos **Laiko formatas** parametras **12 val**.

Laiko formatas: čia galite pasirinkti norimą laiko formatą: **24 val.** arba **12 val**.

Nustatyti datą: leidžia nustatyti dabartinę datą skaitiniais mygtukais.

Datos formatas: leidžia naudoti pasirinktą datos formatą.

Telefono nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Galite pasirinkti, kokia kalba norite matyti telefono meniu užrašus. Pasirinkite vieną iš kelių galimų kalbų.

Pasisveikinimo žinutė *(9.2.2 meniu)*

Čia galite nustatyti pasisveikinimą, kuris trumpai bus parodomas įjungus telefoną.

1. Jeigu reikia, numatytąją pasisveikinimo žinutę galite ištrinti mygtuku **C**.
2. Įveskite savo norimą pasisveikinimo tekstą.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 32 psl.
3. Norėdami įrašyti, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

Pasisveikinimo teksto įvedimo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Įrašyti: įrašo jūsų pasisveikinimo žinutę.

Pasirinkti kalbą: leidžia pakeisti kalbą, kurią norite naudoti žinutei.

Atšaukti: išeina iš dabartinio ekrano.

Skaidrių nustatymai *(9.2.3 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kaip telefonas reaguos, kai jį atidarysite, norėdami atsiliepti į skambutį, ir kai jį uždarysite funkcijos naudojimo metu.

Galimos tokios funkcijos:

Aukštyn: nustato, ar galite atsiliepti į skambutį tiesiog atidarydami telefoną.

Žemyn: nustato, ar uždarius telefoną, jame išlaikoma tuo metu naudota meniu ar funkcija.

Pastaba: Kai skambučio metu naudojate ausines, skambutis nebaigiamas uždarius telefoną net tuo atveju, jeigu nustatyta meniu **Žemyn** pasirinktis **Sustabdyti operaciją**.

Nuoroda *(9.2.4 meniu)*

Naršymo mygtukai gali būti naudojami kaip trumpinių (nuorodų) mygtukai. Laukimo režimu šiais mygtukais tam tikri meniu iškviečiami tiesiogiai.

Norėdami mygtukui priskirti nuorodą:

1. Naršymo mygtukais pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip nuorodinį, ir spustelėkite mygtuką OK/*i*.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui, paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

Nuorodų nustatymo ekrane spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

Keisti: leidžia įvesti nuorodų meniu keitimus.

Pašalinti: panaikina nuorodos priskyrimą pasirinktam mygtukui.

Pašalinti viską: panaikina visas priskirtas nuorodas.

Papildomi nustatymai *(9.2.5 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

Galimos tokios funkcijos:

Automatinis perrinkimas: kai įjungta ši funkcija, nepavykus prisiskambinti telefonas dešimt kartų pakartotinai renka telefono numerį.

Pastaba: Laiko tarpas tarp bandymų perskambinti svyruoja.

Atsil. bet kuris: jei įjungta ši pasirinktis, galite atsiliepti telefonu paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus mygtuką, ir programinį mygtuką **Atmesti**. Norėdami skambutį atmesti spauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Atmesti**.

Jeigu pasirinktas šios funkcijos parametras išjungta, norėdami atsiliepti į skambutį, spustelėkite mygtuką arba programinį mygtuką **Priimti**.

Balso aiškumas: kai įjungta ši funkcija, padidinamas mikrofono jautrumas, kad jūsų pašnekovas girdėtų jūsų balsą net ir tada, jeigu šnibždate.

Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)*

Šiame meniu galite pakeisti įvairius ekrano ar foninio apšvietimo parametrus.

Ekrano fonas *(9.3.1 meniu)*

Šis meniu leidžia pakeisti fono paveikslėlį, rodomą telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį:

1. Pasirinkite vaizdo kategoriją ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Numatytieji tapetai**: leidžia pasirinkti įvairius išankstinius nustatymus.
   - **Nuotraukos**: galite pasirinkti vieną iš savo nufotografuotų nuotraukų.
   - **Mano nuotraukos**: leidžia pasirinkti vieną iš nuotraukų, esančių aplanke **Mano nuotraukos** (**8.4 meniu**).
   - **Atsisiųsti paveikslėliai**: leidžia naudoti vieną iš pasauliniu bevieliu voratinkliu atsisiųstų paveikslėliu.

2. Pereikite prie norimo vaizdo.

   Jeigu pasirinkote funkciją **Numatytieji tapetai** 1 veiksme, pereikite prie 4 veiksmo.

3. Norėdami peržiūrėti vaizdą, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Be to, spustelėdami programinį mygtuką **Variant.** galėsite prieiti prie tokių funkcijų:

   - **Peržiūra**: leidžia peržiūrėti pasirinktą vaizdą.
   - **Įrašyti**: nustato paveikslėlį kaip ekrano foną.

4. Kai parodomas paveikslėlis, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti** norėdami jį nustatyti rodyti laukiančiame ekrane.

Teksto rodymas *(9.3.2 meniu)*

Šiame meniu galite pakeisti laukiančiame ekrane rodomo teksto rodymo nustatymus.

Galimos tokios funkcijos:

Teksto vieta: leidžia naudoti pasirinktą teksto rodymo vietą. Jeigu teksto laukiančiame ekrane matyti nenorite, pasirinkite nustatymą **Išjungta**.

Teksto stilius: leidžia naudoti pasirinktą teksto rodymo stilių.

Teksto spalva: galite pasirinkti rodomo teksto spalvą.

Išvaizda *(9.3.3 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti spalvotą rodymo šabloną meniu režimui. Galite rinktis iš pateikiamų šablonų.

Skystakristalio ekrano ryškumas *(9.3.4 meniu)*

Galite pakoreguoti ekrano ryškumą, kad jį gerai matytumėte įvairiomis apšvietimo sąlygomis.

Norėdami koreguoti ryškumą, spauskite mygtuką į Kairę, į Dešinę arba garsumo mygtukus.

Foninis apšvietimas *(9.3.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti, kiek laiko po to, kai pereinama į pritemdymo režimą, ekranas ir klaviatūra yra apšviečiami foniniu apšvietimu.

Galimos tokios funkcijos:

Įjungta: galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti foninis apšvietimas. Apšvietimas įjungiamas, kai paspaudžiate mygtuką, atidarote telefoną, jums skambina arba gaunate žinutę, ir šviečia tik tam tikrą laiką.

Pritemdyti: galite pasirinkti, kiek laiko ekranas turi veikti pritemdymo režimu. Praėjus laikui, nurodytam funkcijoje **Įjungta**, foninis apšvietimas išjungiamas. Tada ekranas pritemsta, o po nustatyto laiko ekrane parodomas laikrodis.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Įvairias garso funkcijas galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Pastaba: Jeigu telefonas veikia tyliuoju režimu (žr. 29 psl.), parodomas patvirtinimo pranešimas. Norėdami girdėti garsą, kai keičiate garso nustatymus, spustelėkite programinį mygtuką **Taip**. Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Priimamas skambutis *(9.4.1 meniu)*

Šiame meniu gaunamiems skambučiams galite pasirinkti garsumo lygį ir signalo tipą. Galimos tokios funkcijos:

Skambučio tonas: galite pasirinkti norimą skambučio melodiją. Pasirinkite vieną iš numatytųjų melodijų arba atsisiųstų garsų ir muzikos įrašų.

Garsumas: galite pasirinkti norimą skambučio garsumą.

Signalo tipas: galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie gaunamus skambučius.

Melodija: telefonas suskambės jūsų nustatyta melodija.

Vibravimas: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibravimas, po to melodija: telefonas iš pradžių vibruoja tris kartus, tada pradeda skambėti.

Klaviatūros signalas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti skambėjimo signalą priimamoms žinutėms, tekstinėms, daugialypėms žinutėms ir el. laiškams.

Kiekvienam žinutei galimos tokios funkcijos:

Melodija: leidžia pasirinkti naudoti vieną iš kelių melodijų tonų.

Signalo tipas: leidžia nurodyti, kaip norite, kad jums praneštų apie priimtas žinutes.

Melodija: telefonas skamba tokia melodija, kokią pasirinkote variantu **Melodija**.

Vibravimas: telefonas vibruoja.

Vibravimas, po to melodija: telefonas iš pradžių vibruoja šešis kartus, tada pradeda skambėti.

Tyla: telefonas nei vibruoja, nei skamba.

Kartojimas: šis meniu leidžia nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę. Galimos tokios funkcijos:

Vieną kartą: telefonas praneša apie gautą žinutę tik ją priimdamas.

Kas 1 min.: telefonas apie gautą naują žinutę praneša kas 1 min. iki tol, kol ją atidarote.

Kas 2 min.: telefonas apie gautą naują žinutę praneša kas 2 min. iki tol, kol ją atidarote.

Maitinimas įjungtas/ išjungtas *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Skaidrės signalas *(9.4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Tylusis režimas *(9.4.6 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti signalo tipą priimamiems skambučiams ar žinutėms, kai telefonas veikia tyliuoju režimu.

Galimos tokios funkcijos:

Vibravimas: tyliuoju režimu telefonas vibruoja.

Išjungti mikrofoną: telefonas tyliuoju režimu išjungia visus garso nustatymus.

Papildomi tonai *(9.4.7 meniu)*

Galite prisitaikyti papildomus tonus, naudojamus telefone.

Norėdami įjungti signalą:

1. Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą signalą.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas pyptelėti kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
   - **Prisijungimo signalas**: nustato, kad telefonas pyptelėtų įjungus skambutį į sistemą.
   - **Įspėjimai skambinant**: telefonas praneša jums, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
   - **Nurodantys signalai**: kai atidaromas išplėstinis ekranas, telefonas pypteli.

2. Norėdami padėti varnelę prie signalo, kurį norite įjungti, spustelėkite mygtuką OK/*i*.

   Norėdami varnelę pašalinti, mygtuką OK/*i* spustelėkite dar kartą.

3. Norėdami pasirinkti daugiau signalų, pakartokite 1 ir 2 veiksmą.

4. Baigę paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

Tinklo paslaugos *(9.5 meniu)*

Šios meniu funkcijos yra tinklo paslaugos. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.5.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

Pavyzdys: atostogų metu skambučius darbo klausimais galite peradresuoti kolegai.

Norėdami nustatyti skambučių nukreipimo funkcijas atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo funkciją naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Užimta**: skambučiai yra nukreipiami, jei juos gavus jūsų liniją yra užėmęs kitas skambutis
   - **Neatsako**: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti viską**: visos skambučių nukreipimo funkcijos atšaukiamos.

2. Pasirinkite skambučių, balso įrašų ar duomenų tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane bus rodoma dabartinė būsena. Jei funkcija jau yra nustatyta, ekrane pasirodys telefono numeris, į kurį yra nukreipti skambučiai.

3. Norėdami įjungti skambučių nukreipimo funkciją, spustelėdami Kairįjį arba Dešinįjį mygtuką, pasirinkite **Įjungti**. Kitu atveju pasirinkite **Išjungti**.

4. Norėdami pereiti į lauką Nukreipti į, spustelėkite mygtuką Žemyn.

5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai ir paspauskite mygtuką Žemyn.

   Tarptautinis kodas įvedamas nuspaudus mygtuką **0**, kol pasirodys ženklas **+**.

6. Jeigu pirmame veiksme pasirinkote **Neatsako**, spustelėdami mygtuką Žemyn, pereikite į lauką Sek. Pasirinkite, kiek laiko tinklas turi laukti prieš tai, kai nukreips skambutį.

7. Baigę paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Telefonas jūsų pasirinktus parametrus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Skambučių uždraudimas *(9.5.2 meniu)*

Skambučių apribojimo tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

Norėdami nustatyti skambučių apribojimo funkcijas atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučio uždraudimo funkciją naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Visi siunčiami**: skambinti iš telefono negalima.
   - **Tarptautiniai**: negalima skambinti į užsienį.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namo**: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais (šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais).
   - **Visi gaunami**: skambinti į telefoną negalima.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: kai naudojate telefoną ne namų tinkle, skambučių gauti negalima.
   - **Atšaukti viską**: išjungia visus skambučių apribojimo parametrus, todėl ir jūs galite, ir jums galima įprastai skambinti.
   - **Keisti uždraudimo slaptažodį**: galite nustatyti ir keisti skambučių apribojimo slaptažodį, gautą iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

2. Pasirinkite skambučių, balso įrašų ar duomenų tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Norėdami patvirtinti nustatymus, pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti** ir spausdami mygtuką Žemyn pereikite į slaptažodžio laukelį.

4. Įveskite skambučių draudimo slaptažodį, kuris jums suteikė paslaugų tiekėjas, ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Telefonas jūsų pasirinktus parametrus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Laukiantis skambutis *(9.5.3 meniu)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

Galite nustatyti asmenines pranešimo apie kitą skambutį funkcijas balso ir/arba duomenų siuntimo skambučiams.

Norėdami nustatyti pranešimo apie kitą skambutį funkcijas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pasirinkite skambučių, kuriems taikysite pranešimo apie kitą skambutį funkciją, tipą, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane pasirodys informacija apie tai, ar pranešimo apie kitą skambutį funkcija įjungta, ar ne.

2. Galite laukiančio skambučio funkciją įjungti arba išjungti, atitinkamai pasirinkdami **Įjungti** arba **Išjungti** ir tada spustelėdami programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite programinį mygtuką **Atgal**.

Jei norite, galite išjungti visus pranešimo apie kitą skambutį parametrus pasirinkdami funkciją **Atšaukti viską**.

Tinklo pasirinkimas *(9.5.4 meniu)*

Tinklo parinkties funkcija leidžia automatiškai ar rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą tarptinkliniam ryšiui už savo tinklo ribų užmegzti.

Pastaba: Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Jei norite nurodyti, ar tinklas turi būti pasirenkamas automatiškai ar rankiniu būdu:

1. Paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei pasirinkote **Automatinis**, tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.

   Jei pasirinkote **Rankinis**, pereikite prie 2 veiksmo.

2. Spauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite norimą tinklą, tada paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Telefonas atliks to tinklo paiešką ir būsite prijungti.

Skambinančio atpažinimas *(9.5.5 meniu)*

Galite uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam.

Pastaba: kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Galimos tokios funkcijos:

Numatyta: naudojami tinklo numatyti nustatymai.

Nerodyti numerio: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.

Siųsti numerį: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą skambinant iš telefono.

Bangos pasirinkimas *(9.5.6 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti priregistruotas prie vieno iš galimų tinklų. Jūsų telefonas gali būti priregistruotas prie vieno iš šių tinklų:

- GSM 1900
- Kombinuoto GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Kai pasirenkate naują dažnį (juostą), telefonas automatiškai ieško visų galima tinklų. Jūsų telefonas prisijungia prie norimo šio dažnio tinklo.

Naudojama linija *(9.5.7 meniu)*

Kai kurias SIM korteles galima naudoti su 2 abonentiniais numeriais. Šią funkciją galima naudoti tik tuo atveju, jeigu SIM kortelė ją palaiko.

Šis meniu leidžia pasirinkti, kuria linija norite skambinti. Tačiau galima atsiliepti į abiem linijomis priimamus skambučius, nepriklausomai nuo to, kurią liniją šiame meniu pasirinkote.

Jungimasis *(9.6 meniu)*

Šiame meniu, norėdami bevieliu ryšiu prisijungti prie kitų įrenginių IrDA prievadą arba naudodami Bluetooth.

Pastaba: Kol naudojate daugialypės terpės funkcijas, pavyzdžiui, balso įrašymą, fotografavimą ir vaizdų įrašymą, bluetooth ir IrDA funkcijų naudoti negalėsite, ir atvirkščiai

Bluetooth *(9.6.1 meniu)*

Bluetooth technologija leidžia nemokamai ir be papildomų laidų prisijungti ir keistis informacija su kitais bevieliais įrenginiais, esančiais iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Bluetooth ryšiu galima siųsti nuotraukas, vaizdus, vaizdo įrašus, telefonų knyga, suplanuotus įvykius bei bevieliu ryšiu prisijungti prie kitų įrenginių, naudojančių Bluetooth technologiją, pavyzdžiui, kompiuterių.

Kadangi Bluetooth įrenginiai užmezga ryšį radijo bangomis, jūsų telefonas ir kitas Bluetooth įrenginys nebūtinai turi padėti taip, kad tarp jų nebūtų jokių kliūčių.

Užtenka, kad tarp įrenginių būtų ne didesnis negu 10 metrų atstumas; tačiau turėkite omenyje, kad ryšį gali trikdyti kiti objektai, pavyzdžiui, sienos arba kiti elektroniniai prietaisai. Kai kuriose šalyse Bluetooth įrenginių naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Susisiekite su savo paslaugų tiekėju.

Bluetooth funkcijos nustatymas

Įėję į šį meniu, galite prieiti prie tokių pasirinkčių:

Įjungti: leidžia jums įjungti Bluetooth. Kai nustatytas šios funkcijos parametras **Įjungta**, pasirodo Bluetooth piktograma ( ).

Mano įrenginiai: leidžia ieškoti suderinamų Bluetooth įrenginių. Daugiau informacijos ieškokite kitame puslapyje.

Mano telefono aptinkamumas: leidžia nustatyti, ar kiti Bluetooth įrenginiai gali, ar negali aptikri jūsų telefono.

Mano telefono pavadinimas: leidžia jums pakeisti jūsų telefono Bluetooth įrenginio pavadinimą, kuris rodomas kituose įrenginiuose. Galite įvesti iki 32 simbolių.

Saugos režimas: leidžia jums pasirinkti, ar telefonas prašys jūsų patvirtinti, ar ne, kai kiti įrenginiai bandys jungtis prie jūsų duomenų.

Bluetooth paslaugos: pateikia sąrašą Bluetooth paslaugų, kuriomis galite naudotis.

Bluetooth įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Iš Bluetooth nustatymo pasirinkčių pasirinkite variantą **Mano įrenginiai** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, kai bus išryškinta pasirinktis **Ieškoti naujo įrenginio**.

   Jeigu anksčiau jau esate ieškojęs įrenginių, telefonas leis pasirinkti ir funkciją **Daugiau įrenginių**, kartu nurodydamas įrenginius, kurių jau esate ieškojęs anksčiau. Norėdami ieškoti naujų įrenginių, pasirinkite variantą **Daugiau įrenginių** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jeigu norite paiešką baigti, paspauskite programinį mygtuką **Stabdyt**.

3. Sąraše nueikite prie norimo įrenginio ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**, norėdami prisijungti prie įrenginio, su kuriuo norite sudaryti porą.

   Pabaigus įrenginių, prie kurių galima prisijungti, paiešką, parodomas šių įrenginių sąrašas. Piktograma įrenginio kairėje nusako įrenginio tipą:

   - laisvų rankų įrangai ar ausinėms
   - mobiliajam telefonui
   - kompiuteriui
   - delninukui
   - nenustatyto tipo įrenginiui

Pastaba: Piktogramos spalva nusako įrenginio būklę: pilka – įrenginys nesuporuotas; mėlyna – įrenginys suporuotas; raudona – įrenginys šiuo metu yra prijungtas prie jūsų telefono.

4. Įveskite PIN kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę programinį mygtuką **Variant.** įrenginių sąraše, galite naudotis šiomis pasirinktimis:

Prisijungti/Atsijungti: leidžia Jums prisijungti/atsijungti prie/nuo pasirinkto įrenginio. Iš pradžių jums reikės įvesti bluetooth PIN kodą, tada - spustelėti programinį mygtuką **Gerai**. Šį variantą galima pasirinkti tik ausinėms ir laisvų rankų įrangai.

Ieškoti failų: leidžia jums ieškoti duomenų kituose įrenginiuose ir juos persikelti tiesiai į telefoną.

Pervadinti: leidžia keisti suporuoto įrenginio vardą.

Įgaliotasis įrenginys/**Neleisti įrenginio**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono

Trinti: leidžia įrenginį ištrinti iš sąrašo.

Trinti viską: ši funkcija ištrina visus įrenginius.

Duomenų siuntimas Bluetooth ryšiu

1. Įsitikinkite, kad Bluetooth funkcija yra įjungta.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra įrašytas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Sąraše pereikite prie norimo siųsti elemento ir spustelėkite programinį mygtuką **Variant**.
4. Pasirinkite funkciją **Siųsti** ir jos variantą **Bluetooth ryšiu**.

   Jeigu suporuotų įrenginių nėra, telefonas atliks pasiekiamų įrenginių, prie kurių galima prisijungti, sąrašą. Baigus paiešką, parodomas galimų pasirinkti įrenginių sąrašas.
5. Pereikite prie norimo įrenginio ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
6. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

   Duomenys išsiunčiami į tą įrenginį.

Duomenų gavimas Bluetooth ryšiu

Duomenis galite gauti iš kitų žmonių arba tiesiogiai atsisiųsti iš kitų įrenginių Bluetooth ryšiu. Kad galėtumėte gauti duomenis, turi būti įjungta jūsų telefono Bluetooth funkcija.

Pastaba: Kai Bluetooth įrenginys išsiunčia duomenis į jūsų telefoną, telefonas parodo ryšio patvirtinimo pranešimą, jeigu kitas įrenginys nėra leistas (žr. 171 psl.). Norėdami gauti duomenis, spustelėkite programinį mygtuką **Taip**.

Infraraudonieji spinduliai *(9.6.2 meniu)*

Naudodami šią funkciją galite siųsti arba gauti duomenis per infraraudonųjų spindulių prievadą. Norėdami naudoti infraraudonųjų spindulių jungtį, turite:

- Sukonfigūruoti ir įjungti su IrDA suderinamą infraraudonųjų spindulių jungtį kitame įrenginyje.
- suaktyvinti infraraudonųjų spindulių funkciją telefone. Ekrano viršutinėje eilutėje rodoma IrDA piktograma ( ).
- Nustatyti prieigą be kliūčių ir sulygiuoti telefono IrDA jungtį su kito įrenginio IrDA jungtimi.

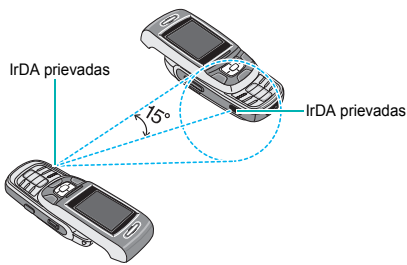

Ryšys paruoštas perduoti duomenis.

Jei per 60 sekundžių, įjungus šią funkciją, nepradedami perduoti duomenys tarp telefono ir IrDA prietaiso, ryšys automatiškai nutraukiamas.

Sauga *(9.7 meniu)*

Apsaugos funkcija leidžia apsaugoti jūsų telefoną nuo kitų asmenų naudojimo ir nuo jūsų pasirinktų tipų skambučių.

Jūsų telefono funkcijų apsaugojimui naudojami įvairūs kodai ir slaptažodžiai. Jie aprašomi tolesniuose skyriuose. Taip pat žr. 181-183.

PIN kodo tikrinimas *(9.7.1 meniu)*

Veikiant PIN tikrinimui kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti savo PIN kodą. Taip joks kitas žmogus, nežinantis jūsų PIN kodo, negalės naudotis telefonu be jūsų leidimo.

Pastaba: Prieš išjungdami PIN kodo tikrinimo funkciją, turėsite įvesti savo PIN kodą.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: įjungus telefoną jis iš karto prisijungia prie tinklo.

Įjungti: kiekvieną kartą įjungiant telefoną turite įvesti savo PIN kodą.

Keisti PIN kodą *(9.7.2 meniu)*

Ši funkcija leidžia pakeisti dabartinį PIN kodą į naują (veikiant PIN tikrinimo funkcijai). Prieš galėdami įvesti naują PIN kodą, turite įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį PIN kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvedant dar kartą.

Telefono užraktas *(9.7.3 meniu)*

Įjungus Telefono užrakto funkciją, kiekvieną kartą, kai telefonas įjungiamas, jis būna užrakintas, o norint atrakinti reikia įvesti 4-8 simbolių telefono slaptažodį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami pakeisti telefono slaptažodį, naudokitės žemiau esančiu meniu **Keisti slaptažodį** (**9.7.4 meniu**).

Įvedus teisingą slaptažodį, galite naudotis telefonu, kol jis išjungiamas.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: įjungiant telefoną slaptažodžio įvedinėti nereikia.

Įjungti: įjungiant telefoną prašoma įvesti telefono slaptažodį.

Keisti slaptažodį *(9.7.4 meniu)*

Funkcija Slaptažodžio keitimas leidžia pakeisti dabartinį telefono slaptažodį nauju. Prieš įvesdami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Įvedę naująjį slaptažodį būsite paprašyti įvesti jį dar kartą, kad patvirtintumėte.

Privatumas *(9.7.5 meniu)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – paveikslėlių žinutes, el. laiškus, nuotraukas, vaizdo įrašus, muzikos failus ir garsus. Užrakinus turinį prieigai prie atitinkamų meniu reikia įvesti telefono slaptažodį.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti elementą užrakinti	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami užrakinti visą turinį, pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnelę arba ją pašalinti	mygtuką OK/*i*.
užrakinti pažymėtus elementus	programinį mygtuką **Įrašyti**.

Jei prašoma įvesti telefono slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Pastaba: Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 174 psl.

SIM užraktas *(9.7.6 meniu)*

Kai įjungta SIM užrakto funkcija, telefonas veikia tik su dabartine SIM kortele. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM užrakto kodą.

Įvedę naująjį užrakto kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Norėdami atrakinti SIM kortelę, turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FND režimas *(9.7.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: galite skambinti bet kuriuo numeriu.

Įjungti: galite skambinti tik numeriais, įrašytais telefonų knygoje. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, šis meniu nerodomas.

Keisti PIN2 kodą *(9.7.8 meniu)*

Funkcija PIN2 kodo keitimas leidžia pakeisti dabartinį PIN2 kodą nauju. Prieš nustatydami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį PIN2 kodą.

Įvedę naująjį PIN2 kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvesdami dar kartą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, šis meniu nerodomas.

Atminties būsena *(9.8 meniu)*

Galite peržiūrėti išnaudotą ir likusį atminties, skirtos duomenims saugoti meniu, kiekį.

Bendroji atmintis *(9.8.1 meniu)*

Galite patikrinti, kiek atminties užima MMS, el. pašto ir pramogų aplankai.

Jeigu telefono atmintis yra pilna, galite pasirinkti meniu, kurį norite atidaryti tiesiai iš šio meniu, tada ištrindami kai kuriuos elementus padidinti laisvos atminties kiekį.

Žinutės *(9.8.2 meniu)*

Galite peržiūrėti saugomų atmintyje tekstinių žinučių skaičių ir bendrą galimų į telefono atmintį arba į SIM kortelę įrašyti žinučių skaičių. Taip galite peržiūrėti, kiek žinučių šiuo metu yra kiekviename žinučių aplanke. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Jeigu žinučių aplankai yra pilni, galite pasirinkti meniu, kurį norite atidaryti tiesiai iš šio meniu, tada ištrindami kai kuriuos elementus padidinti laisvos atminties kiekį.

Pramogų aplankas *(9.8.3 meniu)*

Galite patikrinti bendrąją ir panaudotą atminties dalį, įskaitant tai, kiek vietos dabar užima vaizdai, vaizdo įrašai, muzika ar garsai. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Jeigu daugialypės terpės aplankai yra pilni, galite pasirinkti meniu, kurį norite atidaryti tiesiai iš šio meniu, tada ištrindami kai kuriuos elementus padidinti laisvos atminties kiekį.

Užrašinė *(9.8.4 meniu)*

Galite patikrinti suplanuotų įrašytų įvykių skaičių ir bendrą įrašytų įvykių, kuriuos galite įrašyti į savo kalendorių, skaičių, įskaitant tai, kiek įvykių dabar yra įrašyta kiekvienam elementui. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Jeigu užrašinės atmintis yra pilna, galite pasirinkti įvykio, kurį norite atidaryti tiesiai iš šio meniu, tipą, ir tada ištrindami kai kuriuos elementus padidinti laisvos atminties kiekį.

Telefonų knyga *(9.8.5 meniu)*

Galite patikrinti, kiek vardų ir numerių yra įvesta į telefonų knygą. Galite peržiūrėti saugomų atmintyje įrašų skaičių ir bendrą galimų į telefono atmintį arba į SIM kortelę įrašyti įrašų skaičių.

JAVA pasaulis *(9.8.6 meniu)*

Galite patikrinti, kiek atminties vietos dabar užima ir kiek iš viso gali užimti JAVA žaidimai.

Nustatyti iš naujo *(9.9 meniu)*

Šiame meniu galite atskirai išvalyti esamus **Telefono nustatymai**, **Ekrano nustatymai** ir **Garso nustatymai** šiuose meniu ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes. Taip pat galite vienu kartu išvalyti visus telefono nustatymus.

1.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti elementą grąžinti jo numatytąją reikšmę	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami išvalyti visus telefono nustatymus ir grąžinti numatytuosius, pasirinkite variantą **Visi**.
pažymėti varnelę arba ją pašalinti	mygtuką OK/*i*.

2. Norėdami atkurti numatytąsias pažymėtų elementų reikšmes, paspauskite programinį mygtuką **Nustat**.
3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.
4. Įveskite nuo 4 iki 8 skaičių telefono slaptažodį ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

Pastaba: Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 174 psl.

Problemų sprendimas

Jei yra su telefonu susijusių problemų, prieš susisiekdami su aptarnavimo specialistu, atlikite toliau nurodytas paprastas patikrinimo procedūras. Gal paaiškės, kad specialistų pagalba nebūtina – taip sutaupysite laiko ir pinigų.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Įdėkite SIM

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

Telefono užraktas

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

Įveskite PIN kodą

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN kodo tikrinimas** (**9.7.1 meniu**).

Įveskite PUK kodą

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje (tunelyje ar greta pastato), kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Ar paspaudėte mygtuką ?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Ar jūsų telefonas įjungtas (mygtukas nuspaustas ilgiau nei vieną sekundę)?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Ar nesate išjungę mikrofono?
- Ar laikote telefoną pakankamai arti prie burnos? Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Senka akumuliator."

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius (); juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus () iki silpno ().
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi paieškos adresatų sąraše funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį
- informaciją apie garantiją
- aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

Priėjimo kodai

Jūsų telefonas ir jo SIM kortelė naudoja kelis prieigos kodus. Šie kodai padeda apsisaugoti nuo neteisėto jūsų telefono naudojimo.

Kai esate prašomas kurio nors iš žemiau paminėtų kodų, įveskite atitinkamą kodą (rodomą užkoduotą žvaigždutėmis) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Jei padarėte klaidą, paspauskite mygtuką **C** vieną ar kelis kartus tol, kol neteisingas skaičius bus išvalytas ir tęskite teisingo kodo įvedimą.

Priėjimo kodus, išskyrus PUK ir PUK2, galima keisti pasirinkus meniu variantą **Sauga** (**9.7 meniu**). Daugiau apie tai rasite 173 psl.

Svarbu! Venkite naudoti priėjimo kodus, panašius į pagalbos numerius, tokius kaip 112, taip išvengsite atsitiktinio skambinimo pagalbos numeriais.

Telefono slaptažodis

Telefono užrakto funkcija naudoja telefono slaptažodį, kuris leidžia apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto panaudojimo. Telefono slaptažodis gaunamas kartu su telefonu ir gamintojų būna nustatytas kaip "00000000".

Norėdami	**Žr.**
įjungti/išjungti telefono užrakto funkciją	173 psl. (**9.7.3 meniu**).
keisti telefono slaptažodį	174 psl. (**9.7.4 meniu**).

PIN kodas

Personal **I**dentification **N**umber (PIN) arba asmens identifikavimo kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Jis dažniausiai pateikiamas kartu su SIM kortele.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, kodas užblokuojamas ir negali būti panaudotas tol, kol neįvesite PUK kodo (žr. žemiau).

Norėdami	Žr.
įjungti/išjungti PIN kodo tikrinimo funkciją	173 psl. (**9.7.1 meniu**).
keisti PIN kodą	173 psl. (**9.7.2 meniu**).

PUK kodas

8 skaičių PUK kodas (**P**IN **U**nblocking **K**ey (PIN atrakinimo kodas) reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN kodą. PUK kodas gali būti pateikiamas kartu su SIM kortele. Jeigu jo negavote arba pametėte, susisiekite su paslaugos tiekėju.

Norėdami įjungti savo PIN kodą:

1. Įveskite PUK kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirtinti naują PIN koda**, vėl įveskite tą patį kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Jei įvedėte neteisingą PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė nustos galioti. Norėdami gauti naują kortelę, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PIN2 kodas

PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) suteikiamas su SIM kortelėmis ir yra reikalingas norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, tokiomis kaip maksimalios skambučio kainos parametras. Šios funkcijos veikia, jei jas palaiko turima SIM kortelė.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN2 kodą, kodas užblokuojamas ir negalėsite pasinaudoti šia funkcija tol, kol jos iš naujo neįjungsite įvesdami PUK2 kodą (žr. žemiau).

Nurodymus, kaip keisti PIN2 kodą, rasite 175 psl. (**9.7.8 meniu**).

PUK2 kodas

8 skaitmenų PUK2 kodas (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** (PIN atrakinimo 2 kodas) suteikiamas su SIM kortele ir yra reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN2 kodą. Jei kodą pametėte, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami įjungti savo PIN2 kodą:

1. Įveskite PUK2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirtinti naują PIN koda**, vėl įveskite tą patį kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Jei dešimt kartų iš eilės įvesite neteisingą PUK2 kodą, negalėsite naudotis funkcijomis, kurioms reikalingas PIN2 kodas. Norėdami gauti naują kortelę, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Apribojimo slaptažodis

4 skaitmenų ilgio skambučių apribojimo slaptažodis yra reikalingas naudojantis skambučių apribojimo (uždraudimo) funkcija. Slaptažodį suteikia ryšio paslaugų teikėjas užsisakant šią paslaugą.

Galite pakeisti slaptažodį meniu **Skambučių uždraudimas** (**9.5.2 meniu**). Daugiau apie tai rasite 166 psl.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,310 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis.

Patarimai asmenims su širdies stimuliatoriais:

- Įjungtą telefoną reikėtų visada laikyti didesniu kaip 15 cm (6 colių) atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Telefono nepatartina nešioti kišenėje, esančioje prie krūtinės.
- Kalbėdami telefoną laikykite prie ausies, esančios priešingoje negu širdies stimuliatorius pusėje – taip sumažinsite širdies stimuliatoriaus darbo trikdymo galimybę.

Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo. Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas. Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.

2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką .

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Paskambinę pagalbos numeriu, kaip galima tiksliau pasakykite visą reikiamą informaciją. Atminkite, kad jūsų telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė su nelaimės vieta – nepadėkite telefono ragelio, kol jums nebus leista tai padaryti.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Terminai

Čia paaiškinti šioje knygoje naudojami pagrindiniai techniniai terminai ir santrumpos padės jums geriau išnaudoti visas šio telefono galimybes:

Balso paštas

Kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius paslauga: automatiškai atsiliepiama, jei jūs negalite pakelti ragelio, pasisveikinama (galima jūsų balsu) ir įrašomas pranešimas.

EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga)

Trumpųjų žinučių (SMS) pritaikymas, leidžiantis siųsti ir gauti skambučių tonus, paslaugų teikėjo logotipą bei paprastas daugialypės terpės kombinacijas į ir iš EMS palaikančių įrenginių. Kadangi EMS pagrįsta SMS, ji gali naudoti SMS centrus taip pat kaip ir SMS. EMS veikia visose pasaulinėse mobiliojo ryšio sistemose (GSM - Global System for Mobile Communication). EMS siuntėjai gali naudoti tekstą, melodijas, paveikslėlius, garsus ir animaciją žinutėms paįvairinti.

GPRS (General Packet Radio Service – pagrindinė paketinė radijo paslauga)

Nauja paslauga, leidžianti siųsti ir gauti informaciją mobilaus telefono tinkle. GPRS garantuoja pastovų interneto ryšį mobilaus telefono ir kompiuterio vartotojams. Ji pagrįsta GSM (pasauline mobiliojo ryšio sistema), mobiliojo telefono ryšiais ir SMS (trumpųjų pranešimų siuntimo tarnybos) technologijomis.

GSM (pasaulinė mobiliojo ryšio sistema - Global System for Mobile Communication)

Tarptautinis mobiliojo ryšio standartas, užtikrinantis įvairių tinklo operatorių suderinamumą. GSM apima didžiąją dalį Europos ir dalį kitų pasaulio šalių.

Java

Programavimo kalba, kuria kuriamos programos, veikiančios visose mažose, vidutinio dydžio ir didelėse techninės įrangos platformose. Ji buvo sukurta specialiai visuomeniniams tinklapiams ir vidiniams tinklams. Kai Java programa veikia iš tinklapio, ji vadinama *Java programėle*. Kai ji veikia mobiliajame telefone arba pranešimų gaviklyje, ji vadinama MIDlet.

Konferenciniai pokalbiai

Galimybė sujungti į konferencinį pokalbį iki penkių pašnekovų.

MMS (daugialypės terpės žinučių paslauga)

Mobilios aplinkos žinučių paslauga, standartizuota pagal WAP forumą ir Trečiosios kartos partnerystės programą (3rd Generation Partnership Program (3GPP)). Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS) – žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS); ji automatiškai ir greitai persiunčia vartotojo sukurtą turinį iš telefono į telefoną. Žinutės siunčiamos pagal telefono numerius, todėl duomenys perduodami iš telefono į telefoną. MMS taip pat palaiko el. pašto adresus, todėl žinutes galima siųsti el. paštu. MMS žinutėse gali būti ne tik SMS tekstas, bet ir paveikslėliai, balso arba garso įrašai bei vaizdo įrašai ir pristatymo informacija.

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, skirtas apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. PIN kodą kartu su kortele vartotojas gauna iš paslaugų teikėjo. Tai keturių skaitmenų kodas, kurį prireikus galima keisti.

PUK (PIN Unblocking Key – PIN atblokavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, naudojamas telefoną atrakinti tada, kai PIN kodas iš eilės tris kartus įvestas neteisingai. Aštuonių skaitmenų kodą su SIM kortele pateikia paslaugos teikėjas.

Pranešimas apie kitą skambutį

Informuoja, kad jums skambina kitas pašnekovas, kai kalbate telefonu.

Programiniai mygtukai

Tai du telefono mygtukai ir , kurių paskirtis:

- priklauso nuo naudojamų funkcijų.
- parodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko.

SDN (tarnybų numerių rinkimas)

Telefonų numeriai, gauti iš jūsų tinklo paslaugų teikėjo, leidžiantys naudotis specialiomis tarnybomis, tokiomis kaip balso paštas, katalogų užklausa, klientų aptarnavimas ir pagalbos tarnybos.

Skambinančiojo linijos identifikavimas (skambintojo atpažinimas)

Paslauga, leidžianti ją užsisakiusiems matyti arba blokuoti skambintojų telefonų numerius.

Skambučių apribojimas

Galimybė apriboti siunčiamus ir gaunamus skambučius.

Skambučių nukreipimas

Galimybė peradresuoti skambučius į kitą telefono numerį.

Skambučio sulaikymas

Galimybė sulaikyti vieną skambutį, kol atsiliepsite į kitą ar paskambinsite patys; tada galite bendrauti ir su vienu, ir su kitu pašnekovu.

SIM (Subscriber Identification Module – abonento identifikacijos modulis)

Kortelė su mikroschema, kurioje saugoma visa informacija, reikalinga telefono darbui (tinklo ir atminties informacija bei asmeniniai abonento duomenys). SIM kortelė dedama į mažą angą telefono galinėje pusėje ir apsaugoma akumuliatoriaus.

SMS (Short Message Service – trumpųjų žinučių tarnyba)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu. Sukurtas ar gaunamas žinutes galima matyti ekrane, gauti, redaguoti ir siųsti.

Tarptinklinis ryšys

Naudojimasis telefonu už savo tinklo ribų (pvz., kai keliaujate).

Tarpinis serveris

Tarpinis serveris yra tarp interneto kliento, pvz., naršyklės, ir realaus interneto serverio bei veikia kaip tarpininkas tarp jų. Kai kas nors naršo interneto tinklavietę, jų naršyklė nėra iš tikrųjų prijungiama prie interneto serverio. Užklausa iš jų naršyklės siunčiama į tarpinį serverį ir pastarasis užklausą persiunčia interneto serveriui.

Tarpinis serveris gali pagerinti vartotojų grupių darbo rezultatus, nes į tarpinę atmintį patalpina visų užklausų rezultatus tam tikram laiko tarpui. Jei vartotojas pageidauja kitam vartotojui jau įkeltos interneto tinklavietės, tarpinis serveris vėl įkelia tinklavietę užuot persiuntęs užklausą interneto serveriui, o tai gali būti laiko reikalaujanti operacija.

Telefono slaptažodis

Apsaugos kodas, naudojamas atrakinti įjungiamą telefoną, pasirinkus automatinį telefono užrakinimą.

Trijų dažnių

Galimybė veikti šiuose tinkluose: GSM 900, GSM 1800, kombinuotuose GSM 900/ 1800 ir GSM 1900 MHz dažniuose, siekiant didesnio sėkmingų skambučių skaičiaus ir galimybės naudoti telefoną daugelyje įvairių tinklų.

Telefonas automatiškai ieško paskutinio naudoto tinklo. Jei dėl kokių nors priežasčių tinklas nepasiekiamas, telefonas bandys prisijungti prie kito tinklo.

Rodyklė

A

Abėcėlinis režimas, teksto įvestis • 34
Akumuliatoriaus saugos priemonės • 185
Akumuliatorius
  išėmimas • 17
  įdėjimas • 18
  įkrovimas • 19
  senkančios baterijos indikatorius • 20
Atidėti skambučiai • 37
Atminties būklė
  JAVA pasaulis • 177
  Pramogų aplankas • 176
  suplanuoti įvykiai • 176
  telefonų knygos • 177
Atminties būsena
  fotoaparato • 122
  Pramogos • 131
  suplanuotų įvykių • 144
  telefonų knygos • 64
Ats. bet kuriuo • 159
Atsiliepimas
  antras skambutis • 38
  į skambutį • 27
Automatinis rinkimas • 159

B

Balso aiškumas, mikrofonu • 39
Balso komentarai
  išklausymas • 75
  įrašymas • 74
  trynimas • 75
Balso paštas • 119
Balso pašto serveris • 120
Bangos pasirinkimas • 168, 169
Baterijos įkrovimas 19
Bluetooth
  gavimas, duomenų • 172
  nustatymai • 169
  pokalbis naudojant ausines • 39
  siuntimas, duomenų • 171

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 121

Ch

Chronometras • 80

D

Data, nustatyti • 157
Datos formatas • 157
Daugialypės žinutės
  nustatymas • 92
  rašymas/siuntimas • 95
  redagavimas • 101, 102
  skaitymas • 98, 100
  trynimas • 99, 101, 102
Dienos peržiūra • 137
DTMF tonai, siuntimas • 41

E

Ekranas
  foninis apšvietimas 15
  nustatymai • 160
  piktogramos • 14
  schema • 13
Ekrano fonas • 160
El. pašto žinutės
  nustatymas • 114
  rašymas/siuntimas • 107
  skaitymas • 109, 112
EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga) • 87

F

FDN (Fiksuotų numerių) režimas • 175
Foninis apšvietimas
aprašas • 15
laikas, nustatyti • 161
Foninis paveikslėlis 160
Fotoaparatas
fotografavimas • 145
funkcijos • 147
nuotraukų peržiūra • 153
vaizdo įrašų įrašymas • 149
vaizdo įrašų peržiūra • 154

G

Garsai, atsisiųsti • 129
Garsiakalbio garsumas • 27
Garsiakalbis • 38
Garso nustatymai • 162
Garsumas, keisti
garsiakalbio garsumą • 27
klaviatūros toną • 27
Gauti skambučiai • 52
Gautos žinutės
daugialypės terpės • 98
el. paštu • 109
teksto • 89
tinklo • 119
Gavimo patvirtinimo ataskaita, žinutės • 92

I

Internetas • 81
IR, jungti • 172
Išjungimas
mikrofono • 40
mygtukų tonų • 40
visų garsų • 29
Išsiųstos žinutės
daugialypės terpės • 100
el. paštu • 112
teksto • 91

Į

Įjung./Išjung. tonas • 163
Įjungimas/išjungimas
mikrofono • 40
telefonas • 21
Įjungimo/ išjungimo jungtukas, telefonas • 21
Įrašymas
balso komentarų • 74
vaizdo įrašų • 149
Įvairūs įvykiai
kūrimas • 133
peržiūra • 140
trynimas • 141

J

Java paslauga • 65

K

Kaina, skambučių • 54
Kalba, pasirinkti • 158
Keitimas • 79
Kelioninis įkroviklis • 19
Klaviatūros atrakinimas • 21
Konferencinis pokalbis • 42

L

Laikas, nustatyti • 157
Laikmatis • 79
Laiko formatas • 157
Laukiantis skambutis • 38, 167

M

Mano vardo kortelė • 62
Meniu
priėjimas • 44
sąrašas • 46
Mėnesio peržiūra • 132
MIDlet programėlės, paleisti • 65
Minutės signalas • 164

Mygtukai
aprašas • 11
užrakinimas 21
vieta • 10
Mygtukų garsumas • 27
Mygtukų tonai
pasirinkimas • 162
Mygtukų tonų
siuntimas • 40
MMS (daugialypių žinučių paslauga) • 94
MP3 grotuvas • 71

N

Naršyklė, WAP • 81
Neatsakyti skambučiai • 52
Nukreipti, skambučiai • 164
Numeriai, telefono
ieškojimas/skambinimas • 55
įrašymas • 57
Nuoroda • 159
Nuotraukos
fotografavimas • 145
peržiūra • 153
trynimas • 154

P

Pagalbos skambučiai • 188
Pasaulinis laikas • 76
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 23
Pastaba
kūrimas • 143
peržiūra • 143
trynimas • 143
Pasveikinimas • 158
Paveikslėliai, atsisiųsti • 123
Persiuntimas
el. pašto pranešimų • 111
paveikslėlių žinutės • 99
Perskambinimas
automatiškai • 159
rankiniu būdu • 23
Perskambinti, žinutės siuntėjui • 90, 100
Piktogramos, aprašymas • 14
PIN kodas
aprašas • 181
keitimas • 173
PIN2 kodas
aprašas • 182
keitimas • 175
Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama • 142
Praleisti skambučiai • 28
Pramogos • 123
Priėjimo kodai • 181
Prisijungimo signalas • 164
Privatumas • 174
Problemos, spręsti • 178
Programiniai mygtukai • 30
PUK kodas • 182
PUK2 kodas • 183

R

Rinkti numeriai • 52

S

Sauga
informacija • 184
saugos priemonės • 7
Sauga, skambučiai • 173
Savaitės peržiūra • 137
Savas numeris • 63
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 20
Signalas
klaviatūros • 162
maitinimo įjungimas ir išjungimas • 163
minutės signalas • 164
prisijungimo • 164
skaidrės • 163
žinutės • 162
SIM kortelė
įdėjimas • 17
užrakinimas • 175
Simboliai, įvedimas • 32

Siunčiamos žinutės, žinutės
daugialypės terpės • 100
el. paštu • 112
teksto • 91
Skaičiuotuvas • 78
Skaidrės signalas • 163
Skambėjimo signalas
gaunamų skambučių • 162
žinučių • 162
Skambinančio atpažinimas • 168
Skambintojų grupė
kūrimas • 59
tvarkymas • 60
Skambučiai
atidėjimas • 37
atmetimas • 27
atsiliepimas • 27
laukiantys • 38, 167
nukreipimas • 164
pabaiga • 23
pakartotinis skambinimas • 23
persiuntimas į Bluetooth ausines • 39
skambinimas • 22
uždraudimas • 166
Skambučių įrašai
gauti • 52
neatsakyti • 52
praleisti • 28
rinkti • 52
Skambučių kaina • 54
Skambučių laikas • 53
Slaptažodis
skambučių ribojimas • 183
telefono • 174, 181
SMS (Short Message Service – trumpųjų žinučių tarnyba) • 87
Spartusis rinkimas • 61
Sukaktis
kūrimas • 134
peržiūra • 139
trynimas • 140

Š

Šablonai
daugialypės terpės • 103

T

T9 režimas, teksto įvestis • 34
Tarptautiniai skambučiai • 22
Tarptinklinis ryšys • 167
Tekstas, įvedimas • 32
Teksto įvesties režimas • 33
Teksto šablonai • 120
Teksto žinutė
nustatymas • 92
rašymas/siuntimas • 87
skaitymas • 91
trynimas • 90, 91
Telefonas
ekranas • 13
išpakavimas • 9
įjungimas/išjungimas • 21
mygtukai • 11
parametrų išvalymas • 177
piktogramos • 14
schema • 10
slaptažodis • 174, 181
užrakinimas • 173
Telefono parametrų išvalymas • 177
Telefonų knyga
funkcijos • 56
įrašymas • 57
kopijavimas • 56
numerio spartusis rinkimas • 61
redagavimas • 56
trynimas • 56
tvarkymas • 63
Tinklo dažnis, pasirinkti • 168, 169
Tinklo pasirinkimas • 167
Tinklo paslaugos • 164
Tinklo pranešimai • 121
Tylusis režimas • 29

Trynimas
balso komentarų • 75
įvairių elementų • 141
nuotraukų • 154
paveikslėlių žinutės • 99, 101, 102
skambučių įrašai • 51
sukakčių • 140
suplanuotų įvykių • 139
teksto žinutės • 90, 91
telefonų knygos • 56
užduočių • 142
vaizdo įrašų • 155
Tvarkaraštis • 138

U

Uždraudimas, skambučiai • 166
Užduotis
kūrimas • 135
peržiūra • 141
trynimas • 142
Užrakinimas
mygtukai • 21
paveikslėlių turinio • 174
SIM kortelės • 175
telefono • 173
Užrašinė
dienos peržiūra • 137
mėnesio peržiūra • 132
savaitės peržiūra • 137

V

Vaizdo įrašai
įrašymas • 149
peržiūra • 154
trynimas • 154
Vardai
ieškojimas/skambinimas • 55
įvedimas • 32

Ž

Žadintuvas • 77
Žaidimai • 65
Žinučių rašymas
daugialypės terpės • 95
el. paštu • 107
tekstas • 87
Žinutės
balso • 119
daugialypės terpės • 94
el. paštu • 107
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 121
pasisveikinimo • 158
skambučio tonas • 162
tekstas • 87
tinklo • 119
Žinutės tonas • 162

W

WAP naršyklė
priėjimas • 81
saugykla, valyti • 84
žymekliai • 83

Greitųjų nuorodų kortelė

Norėdami peržiūrėti meniu funkcijas	① Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**. ② Naršymo mygtukais pereikite per meniu sąrašą iki norimo objekto. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ④ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn eikite per funkcijų sąrašą, kol rasite reikalingą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Abu programiniai mygtukai (⋮ ir ⋮) atlieka funkcijas, rodomas virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).	

Įjungimas/ išjungimas	Paspauskite ir laikykite mygtuką .
Norėdami paskambinti	① Įveskite numerį. ② Paspauskite mygtuką .
Norėdami baigti pokalbį	Trumpai spustelėkite mygtuką .
Norėdami iškart peržiūrėti praleistus skambučius	① Atidarykite telefoną ir paspauskite programinį mygtuką **Rodyti**. ② Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite per praleistus skambučius. ③ Norėdami perskambinti, paspauskite mygtuką .
Norėdami atsiliepti	Atidarykite telefoną arba Paspauskite mygtuką .
Norėdami nustatyti garsą	Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, esantį ant telefono kairiojo šono.

Norėdami išsaugoti numerius telefonų knygoje	• Telefono atmintyje ① Įveskite numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**. ② Pasirinkite **Telefonas**. ③ Pasirinkite piktogramą. ④ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite per galimus pasirinkti elementus. (Pavardė/Vardas/ Mobiliojo ryšio/Namų/Darbo/ Fakso/Kitas/El. paštas/Grafikos ID/Melodija/Grupė/Pastabos) ⑤ Įveskite informaciją arba spustelėkite mygtuką į Kairę arba į Dešinę. ⑥ Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**. • SIM kortelėje ① Įveskite numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**. ② Pasirinkite **SIM kortelė**. ③ Įveskite vardą ir spustelėkite mygtuką Žemyn. ④ Jeigu reikia, pakeiskite telefono numerį, ir spustelėkite mygtuką Žemyn.
Norėdami išsaugoti numerius telefonų knygoje (tęsinys)	⑤ Jei reikia, keiskite vietos numerį. ⑥ Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.
Norėdami ieškoti numerio telefonų knygoje	① Paspauskite programinį mygtuką **Adresat**. ② Įveskite vardo pradžią. ③ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą vardą. ④ Paspauskite mygtuką OK/. . ⑤ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą numerį. ⑥ Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką .
Norėdami nufotografuoti vaizdą	① Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę Kameros mygtuką. ② Paspauskite mygtuką OK/. .
Norėdami klausytis MP3 formato įrašų	① Įeikite į meniu **MP3 grotuvas** (**3.2 meniu**). ② Paspauskite mygtuką OK/. .

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 trijų juostų skaitmeniniam nešiojamam mobiliajam telefonui

(Produkto aprašas)

SGH-D500

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)**
	EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2004. 10. 28 — Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas ir parašas)

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.